

2024

全球空间智能灯光驱动器

已为全球千万家庭提供智能照明解决方案


服务热线 **400 1166 098**

深圳市越宏普智能光电科技有限公司
Shenzhen Step Electronic and Lighting Co.,Ltd

地址:广东省东莞市茶山镇马鞍二路3号之一1号楼
地址:广东省深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦写字楼14楼
网址:www.jedver.com



了解更多资讯

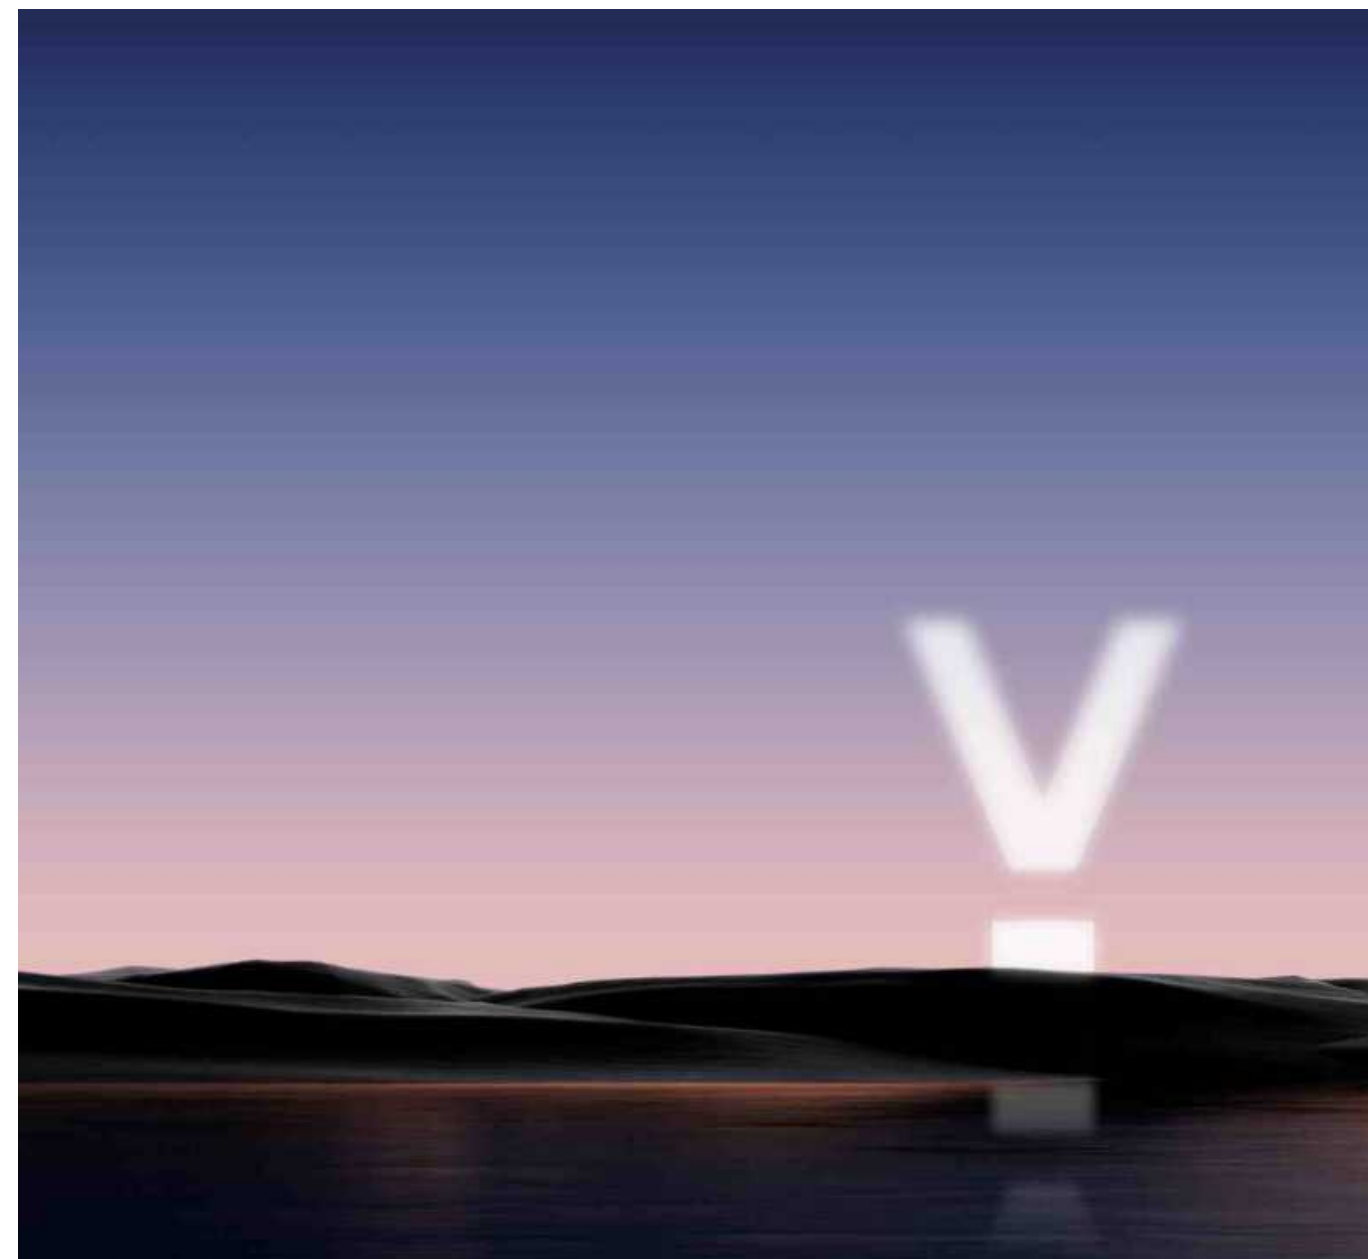



公司简介

我们是一家专注于全屋照明系统解决方案的公司，提供LED电源、LED智能控制系统、LED灯具一站式服务。越宏集团创立于2003年从越宏五金起家，于2014年创建捷德韦尔品牌，深耕智能制造领域20年。越宏集团在东莞茶山自建15万㎡现代产业园；集团分五大中心：灯光研究院、营销中心、研发中心、管理中心、制造中心。在职员工超600人，在电源、控制系统、灯具三个领域共有研发团队共60余人，拥有28条自动化生产线。

越宏集团在产品开发上致力于科技创新，走引领行业的中国创造之路。公司产品参与了充分的全球化竞争，全系列产品通过了CE, EMC, UL, CCC等十项全球权威认证，为国外知名品牌提供OEM、ODM服务，与国内定制家居行业TOP前80强建立了长期战略合作伙伴关系。

如今，越宏集团的产品广销国内外，在欧洲、北美以及东南亚国家建立了良好的信誉和广阔的市场，赢得捷普，惠而浦，西门子，伊莱克斯，伟易达，飞利浦，德昌等知名企业的信赖。未来，越宏有信心为更多客户提供优质的产品和满意的服务。

捷德韦尔, 全球空间智能灯光驱动器
20年畅销156个国家

企业文化:

捷德韦尔：
敏捷诚信，共创未来

企业愿景：
Jedver 全球智慧照明引领者
让健康之光美尽生活

企业使命：
聚焦智慧健康照明的科技创新
为客户创价值，为社会做贡献
帮助员工实现梦想

核心价值：
以客户为中心，匠心品质，诚信感恩，合作共赢
以奋斗者为本，拼搏创新，廉洁自律，高效协作

核心优势

01 技术&品质

捷德韦尔是一家以技术为核心驱动力的科技公司，我们掌握核心专利技术，不断突破创新，以卓越品质，领航全球橱柜照明。

掌握核心专利技术

科技，智能家居产品，创新性，智能性，稳定性和安全性是核心关键，捷德韦尔拥有“十项国际安规认证”和“五重保护技术”核心专利，以创新技术保障产品稳定安全，给客户最佳体验。

十项国际安规认证

已通过GS,CCC,CE,CB,UL等国际权威认证。



五重技术保护



安全低压



短路保护



防雷击



过热保护



过流保护

02 专业研发团队 引领全球高度

60多名设计研发工程人员，电源，智能控制系统，灯具结构均自主研发，引领行业科技创新，驱动全球橱柜照明不断向前。





03 产品均经过十几道测试，铸就好品质

所有材料无毒，无气味，全部通过欧洲的ROHS Reach测试



04 荣获200多项专利和证书行业领先

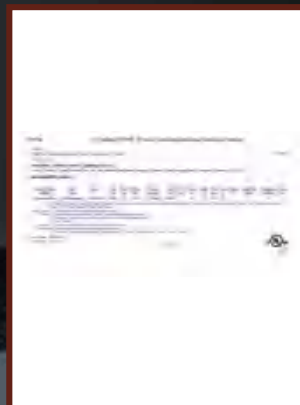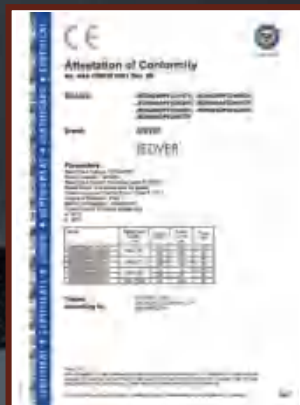

05 畅销全球




捷德韦尔20年专注家具橱柜照明行业
产品畅销美、加、法、德、意、西等
全球156个国家，享誉全球

06 系统化供应

系统化供应
更高效率
更好品质

150000平方米工厂，拥有独立的模具车间，注塑车间，电子车间，成品装配车间，五金车间和灯具实验室，我们提供一站式系统化解决方案，反应快捷，简单高效，并且，品质全程可控，您的成本更低。

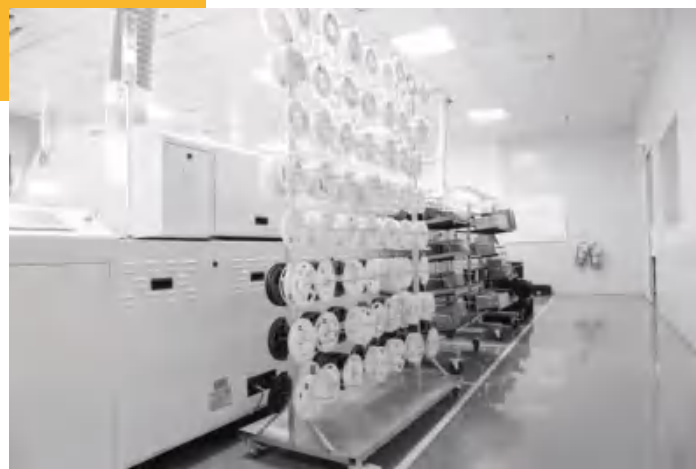

应用场景

全屋智能灯光整体解决方案




玄关




客厅



厨房

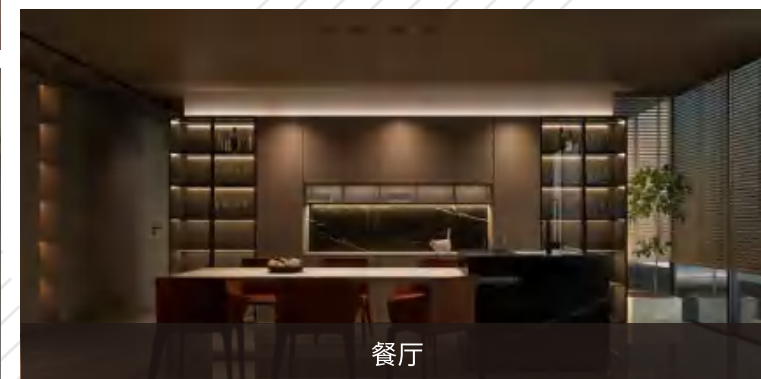


餐厅

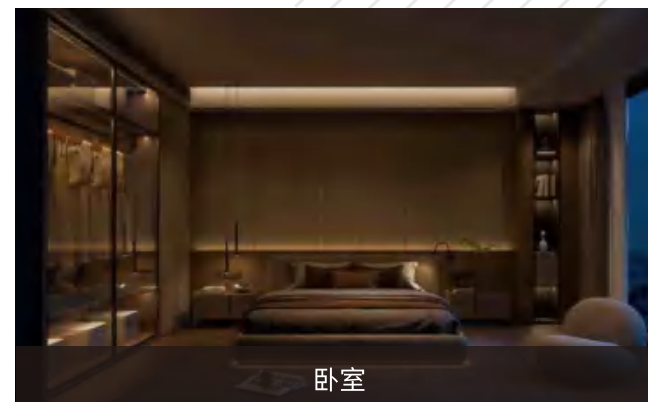

卧室



书房

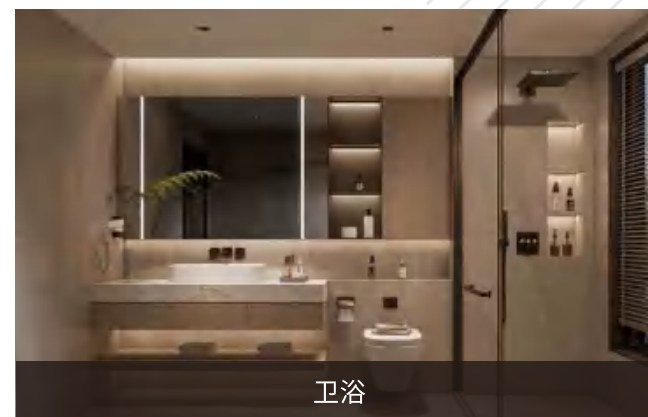

卫浴



天花氛围灯光

产品目录

CONTENTS

全球认证,五重技术保护,稳定可靠, 智能经济,
安装便利 核心元器件均采用国际一线品牌,确保
电源稳定高效率,低空载损耗



安智·电源	11
安智·超薄智能电源 48W/60W	
安霸·电源	12-15
集控电源 40W/60W/90W 多口电源 60W 天花电源 200W IP44防水电源 20W/30W/40W/60W	
控制面板	16-28
智能液晶面板 (10寸/5.5寸/4寸) 机械按键开关面板 (二键、三键、五键) 方形蓝牙智能面板开关 智能按键开关 (二键、三键) 智能红外遥控器 门磁传感器 人体存在感应开关 智能回路通断器 智能蓝牙接收器 HiFi背景音乐音响	

支持多种信号协议,可进行多区域,多群组控制,
多场景控制,本地及远程控制



智能控制盒	29-45
超薄蓝牙单色同步无线控制盒(13mm) 超薄蓝牙单色异步无线控制盒(13mm) 超薄蓝牙双线双色温同步无线控制盒-2pin(13mm) 超薄蓝牙双线双色异步无线控制盒-2pin (13mm) 蓝牙单色同步无线控制盒 蓝牙单色异步无线控制盒 蓝牙双线双色温同步无线控制盒-2pin 蓝牙双线双色异步无线控制盒-2pin 蓝牙双线双色温同步无线控制盒-3pin 蓝牙双线双色异步无线控制盒-3pin 蓝牙RGB同步无线控制盒-4pin BLE&Zigbee双线双色温同步控制盒-2pin BLE&Zigbee三线双色温同步控制盒 蓝牙RGBCW同步控制盒-6pin 捷联·有线控制盒 捷联·单路无线控制盒	

支持六路独立控制,也支持多种类型开关接入
记忆功能,渐变渐亮,过流保护
可单机,也可多机联机工作



开关系列	46-55
蓝牙无线开关: 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 光启·有线开关: 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 光启·线上开关: 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 光启·有线开关(插拔款): 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 光启·线上开关(新款): 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 线上开关: 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 光启·分体式开关: 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应 RGBCW遥控器	

稳定:选用知名品牌灯珠;多重严苛检测
健康舒适:防眩光,杜绝光污染。
安全:国际安规认证



柏朗·免焊线性灯系列	56-82
嵌入式线性灯/12*9免焊型材灯 嵌入式线性灯/玻璃夹板免焊型材灯 表贴式线性灯/后置层板免焊型材灯 护墙板系列免焊型材灯 免焊PIR衣杆灯	
旭朗·线性灯/面板灯系列	83-98
表贴式面板灯/JL035/JL037 嵌入式线性灯/JL057 表贴式线性灯/JP001(地脚线型材) 嵌入式线性灯/JL012(免拉手型材灯) 表贴式线性灯/JL009(三角表贴) 表贴式线性灯/JL098 嵌入式线性灯/JL011 卡式线性灯/JL056(前置层板灯)	

99-110

稳定:选用知名品牌灯珠;多重严苛检测
健康舒适:防眩光,杜绝光污染。
安全:国际安规认证



99/154

柏朗·线性灯系列 99-110

- 表贴式线性灯/JM002/004(亚克力灯)
- 表贴式线性灯/JL007(抽屉灯)
- 表贴式线性灯/JL023(层架灯)
- 嵌入式筒灯/JL014
- 表贴式面板灯/JL038/039/040
- 表贴式面板灯/JL015/JL150

星眸·射灯系列 111-118

- 阅读灯/JL7.05
- 阅读灯/JL7.05(USB款)
- 轨道射灯/JL3.01
- 嵌入式射灯/JL3.06
- 立式射灯/JL3.06

新月·电池灯系列 119-124

- 电池灯/JL024
- 电池灯/JL025
- 电池灯/JL7.81

筒射灯系列 125-136

- 星辰·深防眩筒灯/双色/12W
- 星辰·深防眩射灯/双色/12W
- 星辰·深防眩筒灯/双色/12W
- 星辰·深防眩射灯/双色/12W

- 星熠·筒灯/双色/10W
- 星熠·射灯/双色/10W
- 星光·筒灯/双色/6W
- 星光·射灯/双色/6W
- 星辰·护墙板小射灯/单色
- 嵌入式磁吸射灯/双色/10W
- 嵌入式磁吸格栅灯/双色/12W

繁星·软灯带系列 137-150




- LED硅胶灯带/JR030
- LED硅胶灯带/JL061
- PVC灯条/JR028
- COB灯带/JR009
- COB灯带/JR010
- LED硅胶灯带/JR005
- LED硅胶灯带/JR011
- LED软灯带/JR015
- LED软灯带/JR020
- LED软灯带/JR024
- 红外感应流水灯带/JR060
- 配件

初见·灯镜控制模块 151-152

- 灯镜主控盒控制模块
- 灯镜单键控制模块


配件系列 153-154

- 万能理线器
- 天花灯带型材
- 分线盒
- 延长线
- 线扣

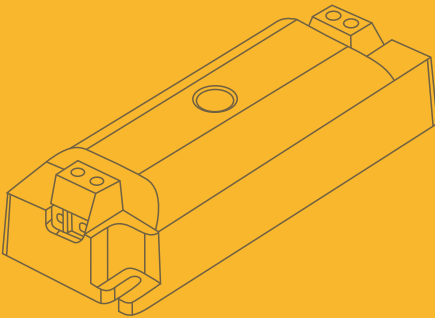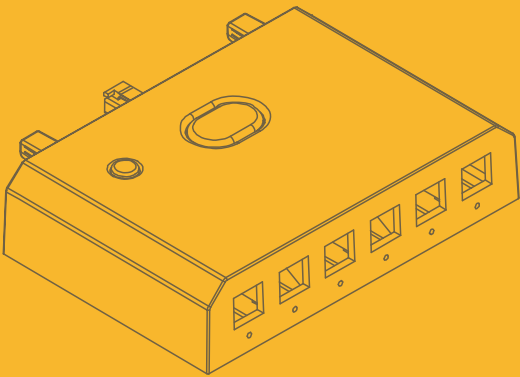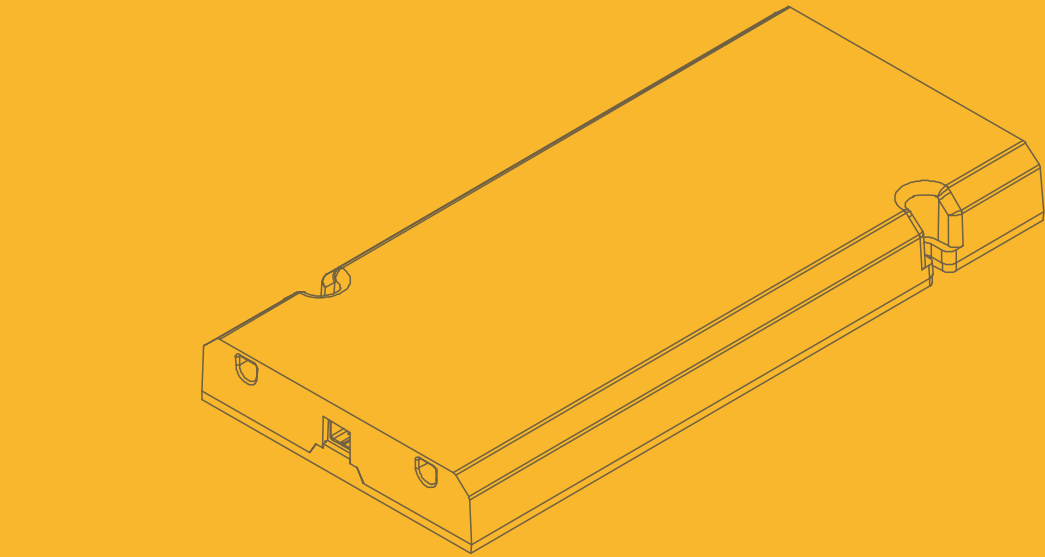

安智·超薄智能电源/48W/60W

- ▶ 安全/智能/方便/稳定
- ▶ 五年质保, 高能效, 低功耗
- ▶ 过压/过流/短路/过热保护
- ▶ 超薄设计, 适合超小空间安装
- ▶ 认证: CCC / CE

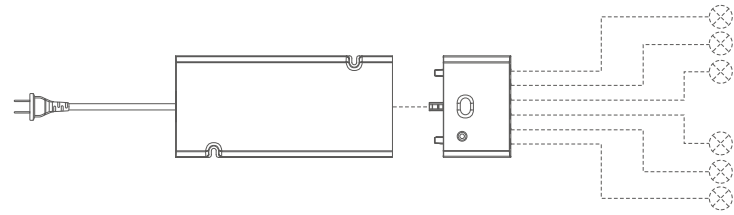

12V/24V


60W

48W

其它可选方案:

产品型号	功率	输出电压	尺寸(L*W*H)
ID032.220.12V.020.001	20	12V	112*75*17mm
ID032.220.24V.020.001	20	24V	112*75*17mm
ID032.220.12V.040.001	40	12V	167*75*17mm
ID032.220.24V.040.001	40	24V	167*75*17mm
ID032.220.12V.060.001	60	12V	195*75*17mm
ID032.220.24V.060.001	60	24V	195*75*17mm
ID031.110.12V.020.001	20	12V	112*75*17mm
ID031.110.24V.020.001	20	24V	112*75*17mm
ID032.110.12V.040.001	40	12V	167*75*17mm
ID032.110.24V.040.001	40	24V	167*75*17mm
ID033.110.12V.060.001	60	12V	195*75*17mm
ID033.110.24V.060.001	60	24V	195*75*17mm
ID033.110.24V.090.001	90	24V	234*75*17mm
ID006.220.12V.060.001	60	12V	167*75*17mm
ID006.220.24V.060.001	60	24V	167*75*17mm
ID008.220.12V.100.001	100	12V	195*75*17mm
ID008.220.24V.100.001	100	24V	195*75*17mm
ID009.220.24V.150.001	150	24V	234*75*17mm

尺寸

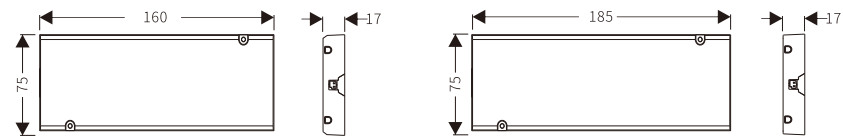


规格参数

系列编号	产品型号	功率	输出电压	输出电流	输入电压	功率因素	防护等级	保护	工作温度	材料	尺寸(L*W*H)
Id005	ID005.220.12V.048.001	48W	12V	4.0A	220-240VAC 50/60Hz	PF≥0.9	IP 20	过压保护 过流保护 短路保护 过热保护	- 10~45°C	PC	160*75*17mm
ID005	ID005.220.24V.048.001		24V	2.0A							160*75*17mm
ID005	ID005.220.12V.060.001	60W	12V	5.0A							185*75*17mm
ID005	ID005.220.24V.060.001		24V	2.5A							185*75*17mm

集控电源/ 30W/36W/48W/60W

- ▶ 支持多种类型开关接入
- ▶ 记忆功能、渐亮渐灭功能、输出过流保护
- ▶ 多路输出设计, 带开关可集控
- ▶ 认证: CCC / CE

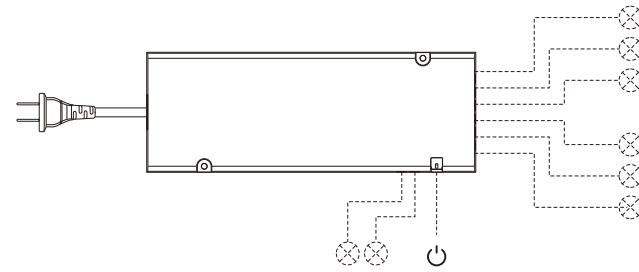

12V/24V

36W


60W

48W

其它可选方案:

产品型号	功率	输出电压	尺寸(L*W*H)
ID042.220.12V.020.001	20	12V	147*75*17mm
ID042.220.24V.020.001	20	24V	147*75*17mm
ID042.220.12V.040.001	40	12V	202*75*17mm
ID042.220.24V.040.001	40	24V	202*75*17mm
ID042.220.12V.060.001	60	12V	230*75*17mm
ID042.220.24V.060.001	60	24V	230*75*17mm
ID041.110.12V.020.001	20	12V	147*75*17mm
ID041.110.24V.020.001	20	24V	147*75*17mm
ID041.110.12V.040.001	40	12V	202*75*17mm
ID041.110.24V.040.001	40	24V	202*75*17mm
ID043.110.12V.060.001	60	12V	230*75*17mm
ID043.110.24V.060.001	60	24V	230*75*17mm
ID043.110.24V.090.001	90	24V	269*75*17mm
ID040.220.12V.060.001	60	12V	202*75*17mm
ID040.220.24V.060.001	60	24V	202*75*17mm
ID040.220.12V.100.001	100	12V	230*75*17mm
ID040.220.24V.100.001	100	24V	230*75*17mm
ID040.220.24V.150.001	150	24V	269*75*17mm

尺寸

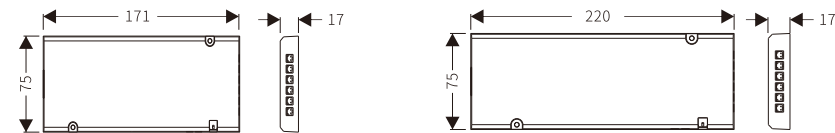


规格参数

系列编号	产品型号	功率	输出电压	输出电流	输入电压	功率因素	防护等级	保护	工作温度	材料	尺寸(L*W*H)
JD010	JD010.110.12V.030.001	30W	12V	2.5A	100-120VAC 50/60Hz	PF≥0.5	IP 20	过压保护 过流保护 短路保护 过热保护	- 10~45°C	PC	171*75*17mm
JD010	JD010.110.24V.030.001		24V	1.25A		PF≥0.5					171*75*17mm
JD013	JD013.220.12V.030.001	30W	12V	2.5A	220-240VAC 50/60Hz	PF≥0.9					171*75*17mm
JD013	JD013.220.24V.030.001		24V	1.25A		PF≥0.9					171*75*17mm
JD014	JD014.220.12V.036.001	36W	12V	3.0A	220-240VAC 50/60Hz	PF≥0.9					220*75*17mm
JD014	JD014.220.24V.036.001		24V	1.5A		PF≥0.9					220*75*17mm
JD014	JD014.220.12V.048.001	48W	12V	4.0A	220-240VAC 50/60Hz	PF≥0.9					220*75*17mm
JD014	JD014.220.24V.048.001		24V	2.0A		PF≥0.9					220*75*17mm
JD014	JD014.220.12V.060.001	60W	12V	5.0A	220-240VAC 50/60Hz	PF≥0.9					220*75*17mm
JD014	JD014.220.24V.060.001		24V	2.5A		PF≥0.9					220*75*17mm

多口电源/60W

- ▶ 安全/方便可靠
- ▶ 过压/过流/短路/过热保护
- ▶ 超薄设计,适合小空间来安装
- ▶ 3年保修
- ▶ 符合CCC/CE/CB认证,用于欧洲,中东,亚洲,澳洲

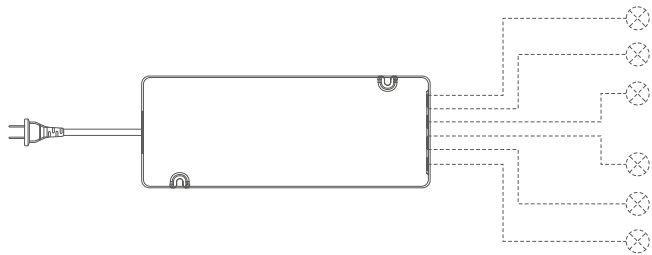

12V/24V




60W

其它可选方案:

产品型号	功率	输出电压	尺寸(L*W*H)
JD072.220.12V.020.001	20	12V	112*75*17mm
JD072.220.24V.020.001	20	24V	112*75*17mm
JD072.220.12V.040.001	40	12V	167*75*17mm
JD072.220.24V.040.001	40	24V	167*75*17mm
JD072.220.12V.060.001	60	12V	195*75*17mm
JD072.220.24V.060.001	60	24V	195*75*17mm
JD071.110.12V.020.001	20	12V	112*75*17mm
JD071.110.24V.020.001	20	24V	112*75*17mm
JD071.110.12V.040.001	40	12V	167*75*17mm
JD071.110.24V.040.001	40	24V	167*75*17mm
JD073.110.12V.060.001	60	12V	195*75*17mm
JD073.110.24V.060.001	60	24V	195*75*17mm
JD073.110.24V.090.001	90	24V	234*75*17mm
JD070.220.12V.060.001	60	12V	167*75*17mm
JD070.220.24V.060.001	60	24V	167*75*17mm
JD070.220.12V.100.001	100	12V	195*75*17mm
JD070.220.24V.100.001	100	24V	195*75*17mm
JD070.220.24V.150.001	150	24V	234*75*17mm

尺寸

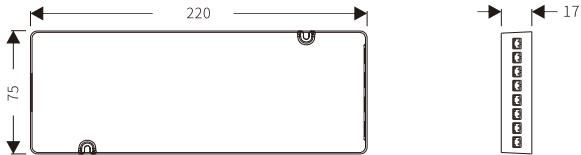

规格参数

系列编号	产品型号	功率	输出电压	输出电流	输入电压	待机功率	防护等级	保护	工作温度	材料	尺寸(L*W*H)
JD050	JD050.220.12V.060.001	60W	12V	5A	200-240VAC 50Hz	Max. 0.5W	IP 20	过压保护 过流保护 短路保护 过热保护	- 10~45℃	PC	220*75*17mm
JD050	JD050.220.24V.060.001		24V	25A							

天花电源/ 200W


- ▶ 小尺寸,便于安装和放置
- ▶ 低温度,更安全
- ▶ 高效率,比普通电源节能10%-20%
- ▶ 符合CCC/CE/UL认证



12V/24V



尺寸

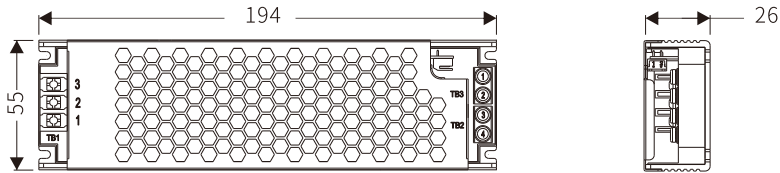

规格参数

系列编号	功率	输出电压	输出电流	输入电压	电压调整范围	防护等级	保护	工作温度	材料	尺寸(L*W*H)
JD 018	200W	24V	40A	220-240VAC 50/60Hz	4.5-5.5V	IP 20	过压保护/过载保护 过热保护	- 10~45℃	铝	194*55*26mm


Ip44防水电源/ 20W/30W/45W/60W

- ▶ 安全/易安装/方便/稳定
- ▶ 五年质保
- ▶ 过压/过流/短路/过热保护
- ▶ IP44适合浴室使用
- ▶ 认证: CCC/TUV-CE
- ▶ 超薄电源



CCC SELV CE

12V/24V

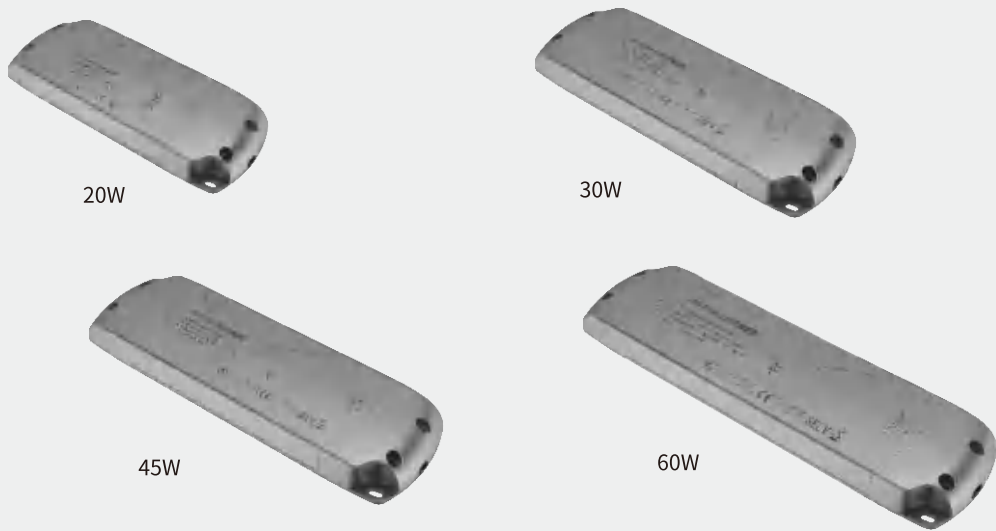

规格参数



系列/编号	产品型号	输出功率	输出电压	输出电流	输入电压	待机功率	防护等级	保护	工作温度	材料	尺寸(L*W*H)	
JD6.03	JEDS020DP0120167V	20W	12V	1.67A	220-240VAC 50/60Hz	Max. 0.3W	IP 44	过压保护 过流保护 短路保护 过热保护	- 10~45℃	PC	148*52*16.5mm	
JD6.04	JEDS020DP0240083V		24V	0.83A								
JD6.03	JEDS030EP0120250V	30W	12V	2.5A		Max. 0.5W					180*57*16.5mm	
JD6.04	JEDS030EP0240125V		24V	1.25A								
JD6.03	JEDS045CP0120375V	45W	12V	3.75A							227*57*16.5mm	
JD6.04	JEDS045CP0240187V		24V	1.875A								
JD6.03	JEDS060FP0120500V	60W	12V	5A								247*57*16.5mm
JD6.04	JEDS060FP0240250V		24V	2.5A								

荣获 [红点设计国际奖] [IF 设计国际奖]

惊鸿系列 - 智能控制面板/无线传感器
[好用更艺术]




red dot winner 2022



中控液晶面板(10寸) / WiFi/BLE5.0 mesh


- ▶ 蓝牙5.0组网, 连接更方便, 传输更稳定
- ▶ 可控制全屋灯光场景模式, 可控窗帘、空调
- ▶ 蓝牙、WiFi双模网关, 轻奢风格, 获IF、红点奖
- ▶ 功能精简, 自定义多种场景风格

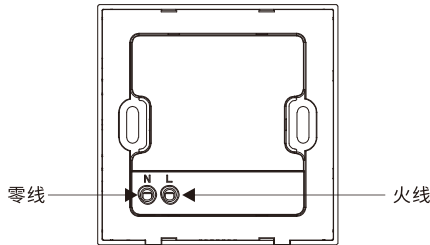

220V



尺寸

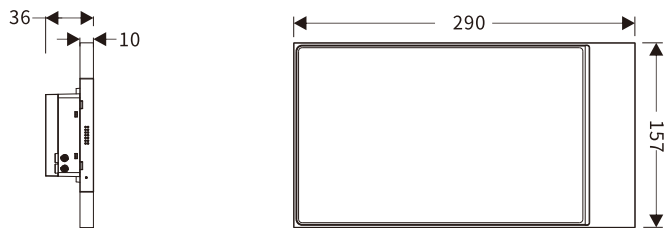


规格参数

系列编号	输入电压	输出电压	屏幕尺寸	传输方式	有效传输距离	分辨率	触摸类型 (Touch Type)	主要材料	产品尺寸
IM 004	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	10寸	WIFI / BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	800 × RGB × 1280	电容触摸	PC+ABS	290(L)*157(W)*36(H)mm

中控液晶面板(5.5寸) / WiFi/BLE5.0 mesh


- ▶ 蓝牙5.0组网, 连接更方便, 传输更稳定
- ▶ 可控制全屋灯光场景模式, 可控窗帘、空调
- ▶ 蓝牙、WiFi双模网关, 轻奢风格, 获IF、红点奖
- ▶ 功能精简, 自定义多种场景风格

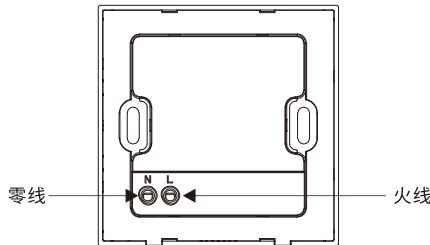

220V



尺寸

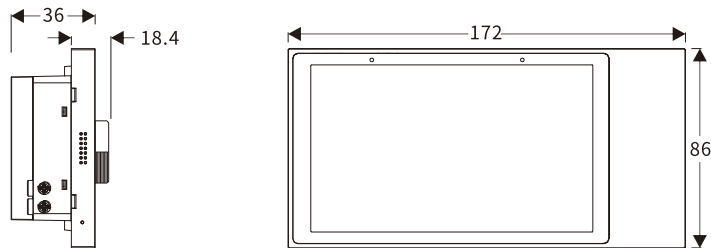


规格参数

系列编号	输入电压	输出电压	屏幕尺寸	传输方式	有效传输距离	分辨率	触摸类型 (Touch Type)	主要材料	产品尺寸
IM 002	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	5.5寸	WIFI / BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	1280 × RGB × 720	电容触摸	PC+ABS	172(L)*86(W)*36(H)mm



触摸液晶面板 (4寸) / BLE5.0 mesh


- ▶ 蓝牙5.0组网, 连接更方便, 传输更稳定
- ▶ 极简交互定义, 轻松上手, 轻奢风格, 获IF、红点奖
- ▶ 功能精简, 交互感强, 功能自定义
- ▶ 删除伪需求, 着重UI交互逻辑, 界面简洁清晰

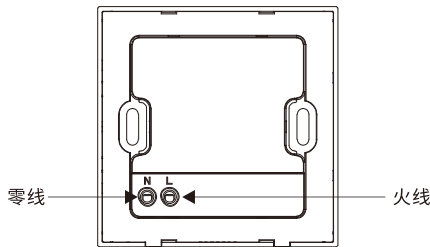

220V



尺寸

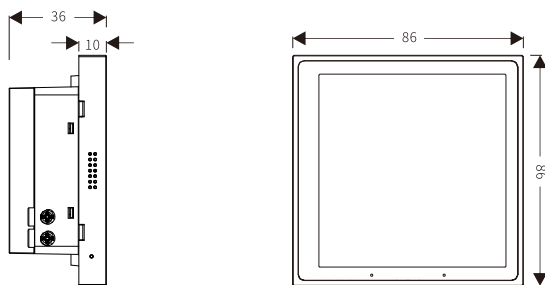


规格参数

系列编号	输入电压	输出电压	屏幕尺寸	传输方式	有效传输距离	分辨率	触摸类型 (Touch Type)	主要材料	产品尺寸
IM 001	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	4寸	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	480 × RGB × 480	电容触摸	PC+ABS	86(L)*86(W)*36(H)mm

机械按键开关面板 (二键、三键、五键) / BLE5.0 mesh

BLE5.0 mesh

- ▶ 本地模式: 默认开光灯
- ▶ APP模式:
 - 自定义场景、调光定义、调色定义、饱和度定义、延时开光灯设置
- ▶ 蓝牙连接, 无需额外布线

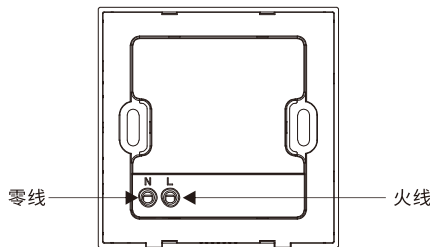

220V



五键




三键



二键



尺寸

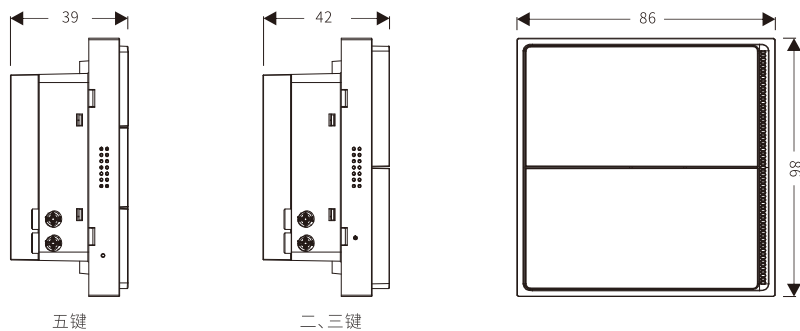

规格参数

系列编号	功能	输入电压	输出电压	传输方式	有效传输距离	按键	符合安规	主要材料	产品尺寸
JC6.03	二键	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	复位式按键, 仅支持单点击	CE, SAFETY	PC+ABS	86(L)*86(W)*42(H)mm
JC6.03	三键	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	复位式按键, 仅支持单点击	CE, SAFETY	PC+ABS	86(L)*86(W)*42(H)mm
JC6.03	五键	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	复位式按键, 仅支持单点击	CE, SAFETY	PC+ABS	86(L)*86(W)*39(H)mm






方形蓝牙智能面板开关/ BLE5.0 mesh

- ▶ 适用于大众家庭常规 86 盒面板开关
- ▶ 蓝牙 5.0 无线控制，双模式（本地模式、App 模式）
- ▶ 支持场景联动，适配智能设备控制
- ▶ 低功耗设计
- ▶ 安全/方便/稳定，3 年质保



尺寸


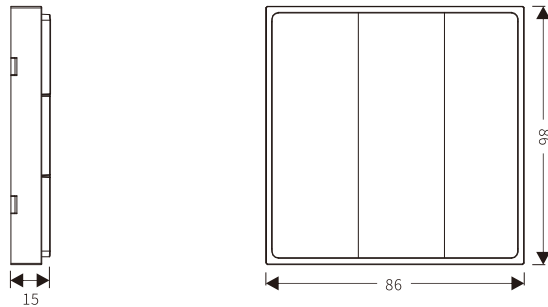


规格参数


系列编号	工作电压	输出电压	输出电流	最小亮度	传输方式	有效传输距离	控制模式	主要材料	产品尺寸
IM 010	3V	3V	50mA	1% Duty	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	PMW	PC+ABS	86(L)*86(W)*15(H)mm

智能按键开关(二键、三键)/ BLE5.0 mesh

- ▶ 通用86盒面板尺寸
- ▶ 兼容传统灯具，传统灯具智能化
- ▶ 简约设计，优秀做工，适合家装风格
- ▶ 支持场景联动，适配智能设备控制
- ▶ 支持APP模式，支持Bluetooth Mesh

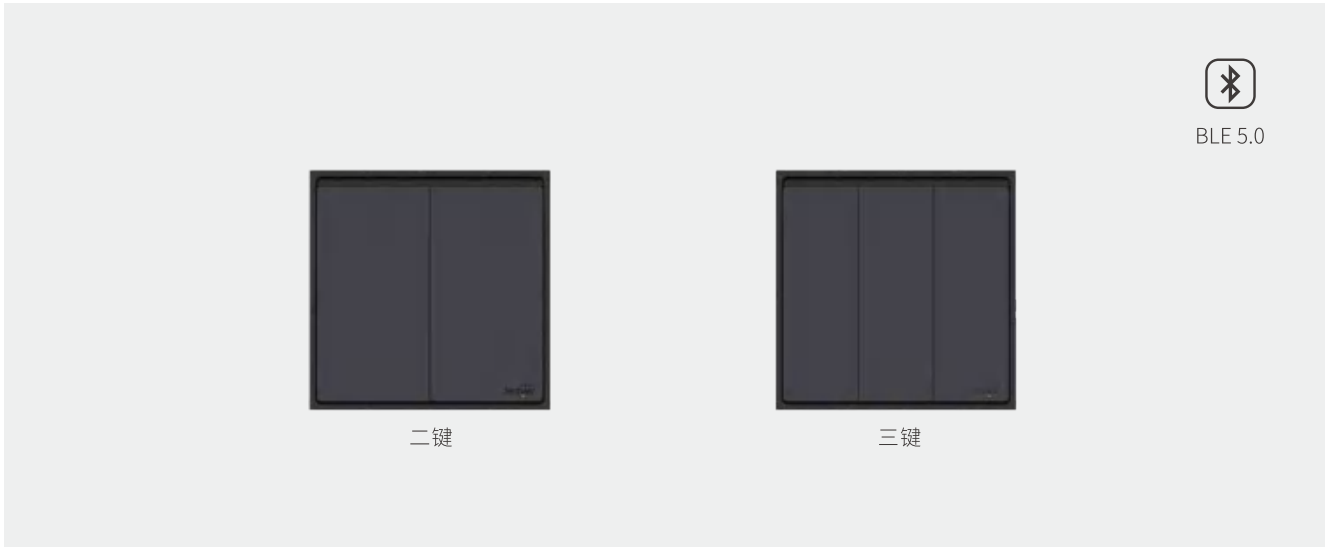

尺寸

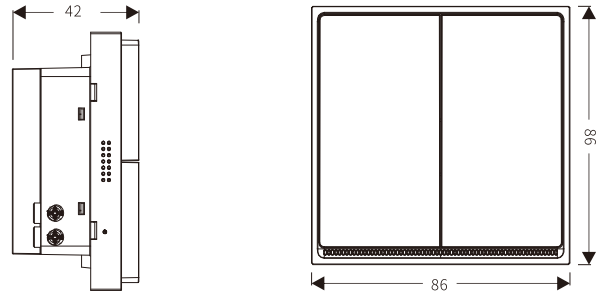

规格参数

系列编号	功能	输入电压	输出电压	传输方式	有效传输距离	按键	符合安规	主要材料	产品尺寸
IM 013	二键	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	复位式按键，仅支持单点击	CE, SAFETY	PC+ABS	86(L)*86(W)*42(H)mm
IM 014	三键	100-240VAC, 50/60HZ	6VDC/2.5A	支持BLE MESH	>6米 (无障碍半径)	复位式按键，仅支持单点击	CE, SAFETY	PC+ABS	86(L)*86(W)*42(H)mm






智能红外遥控器/ BLE5.0 mesh

- ▶ 360°红外信号覆盖无死角
- ▶ 主流品牌空调
- ▶ 支持所有红外家电设备
- ▶ 超远距离遥控, 蓝牙mesh支持场景联动



尺寸

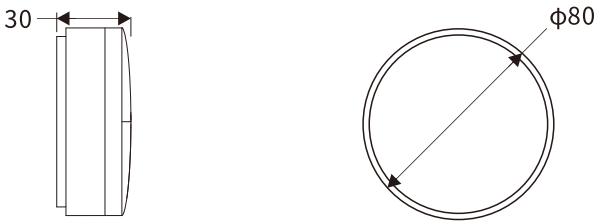

规格参数


系列编号	输入电压	输出电流	无线类型	待机电流	防护等级	无线通讯距离	产品尺寸
IS 023	5V	1A	红外射频:38KHZ	<0.4W	IP 20	6 m	64.5*64.5*29mm

智能蓝牙接收器/ BLE5.0 mesh

- ▶ 蓝牙mesh组网, 连接更方便, 传输更稳定
- ▶ 本地模式、App模式, 支持分组/场景等多设备联动
- ▶ 超薄设计, 体积小巧, 适合超小空间安装
- ▶ 12-24V工作电压, 适应12V、24V集控电源



尺寸

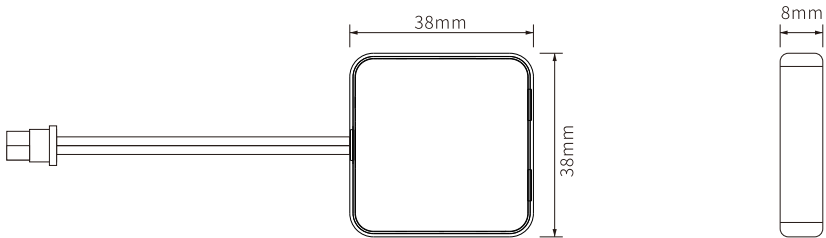

规格参数

系列编号	电压	电池类型	无线类型	待机电流	防护等级	工作温度	无线通讯距离	产品尺寸
IC 035	3V	CR 2023	BLE mshe	<20mA	IP 20	-10°C~+55°C	6 m	主机: 52.6*26.5*13.8mm 副机: 25.5*12.5*13mm






门磁传感器/ BLE5.0 mesh

- ▶ 蓝牙5.0组网，连接更方便，传输更稳定
- ▶ 精准检测门/窗等开合状态
- ▶ 可联动智能家居/智能灯光开关



尺寸

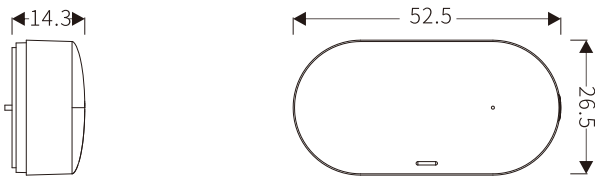

规格参数


系列编号	电压	电池类型	无线类型	待机电流	防护等级	工作温度	无线通讯距离	产品尺寸
IS 010	3V	CR 2023	BLE mshe	<20mA	IP 20	-10°C-+55°C	6 m	主机: 52.6*26.5*13.8mm 副机: 25.5*12.5*13mm

人体存在感应开关/ BLE5.0 mesh

- ▶ 精准检测光照度和人体活动状态，可自定义检测范围
- ▶ 人在灯亮，人走灯灭
- ▶ 6米超远距离检测
- ▶ 可联动智能家居/智能灯光，蓝牙5.0组网传输更稳定



尺寸



规格参数


系列编号	输入电压	功耗	探测范围	工作频率	防护等级	光照探测范围	安装高度	符合认证	产品尺寸
IS 009	220VAC, 50/60HZ	≤1W	4-5m	24GHz-24.25GHz	IP 20	5-1200Lux(安装3m高)	2-4m	FCC/RED	φ65*51mm






智能回路通断器/ BLE5.0 mesh

- ▶ 大功率, 可支持Max2000W设备
- ▶ 十万次超长寿命, 根本用不坏
- ▶ 小巧轻盈, 不占空间
- ▶ 可联动智能家居/智能灯光
- ▶ 蓝牙5.0组网传输更稳定

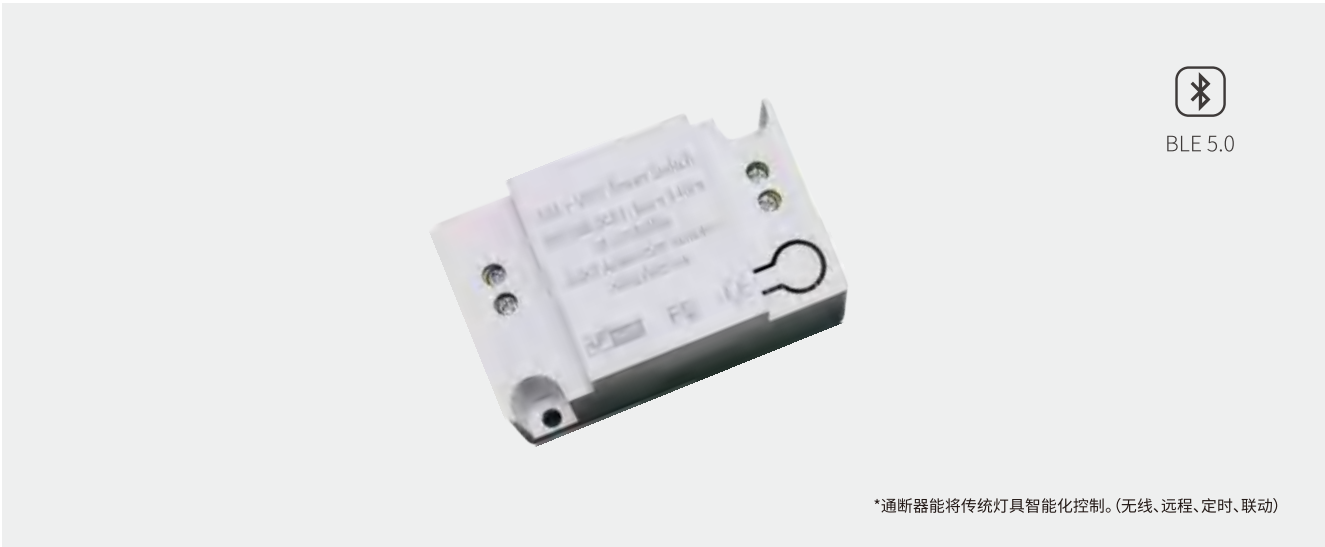

尺寸

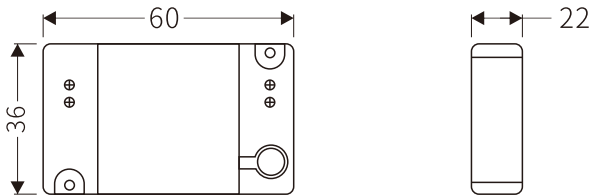

规格参数

系列编号	输入电压	输出电压	通讯方式	最大功率	最大电流	颜色	材料	尺寸(L*W*H)
IC 101	100~240 AC	100~240 AC	BLE 5.0	300W	10A	白色	塑料	60*36*22mm

HiFi背景音乐音响/ BLE5.0 mesh



- ▶ 采用分离式立体环绕, 环绕立体声场, 双倍左右声道, 轻松打造沉浸式氛围音乐
- ▶ 无边框设计, 完美融入各类装修风格, 与突兀的视觉效果说再见
- ▶ 支持手机/平板等第三方设备连接
- ▶ 搭配全屋灯光, 领略温暖、舒适的生活体验



尺寸

规格参数

系列编号	输入电压	输入电流	无线类型	最大输入功率	防护等级	工作温度	无线通讯距离	产品尺寸
JA 099	DC 12~24V	3.15A	BLE mshe	25W	IP 20	-10°C~+55°C	≥20m	Ø206.5x96mm

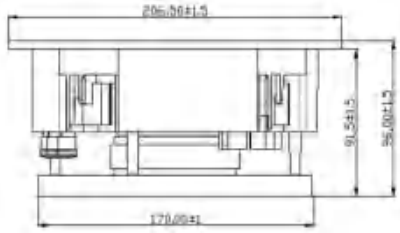





超薄蓝牙单色同步无线控制盒(13mm)

- ▶ 支持手机APP和多种类型无线开关接入 (Max5)
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能, 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路同亮、同灭、同调光


SELV CE

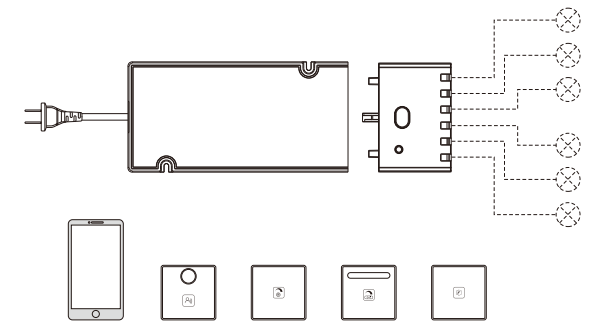

12V/24V

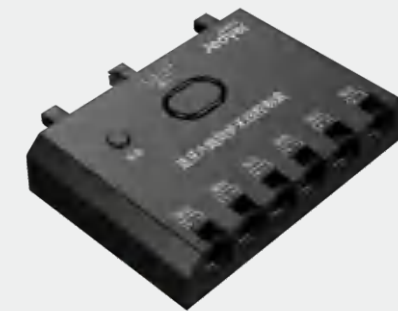

尺寸

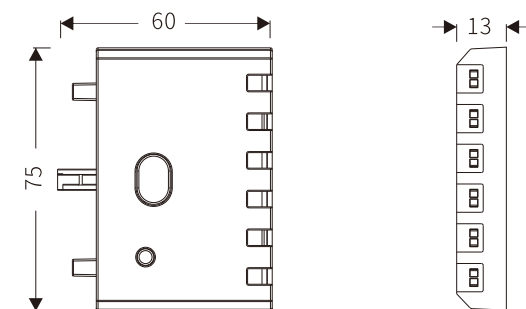

规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 043	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*13mm
IC 043		DC 24V						





超薄蓝牙单色异步无线控制盒(13mm)


- ▶ 支持手机APP和多种类型无线开关接入 (6*Max5)
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可单路控制并调光

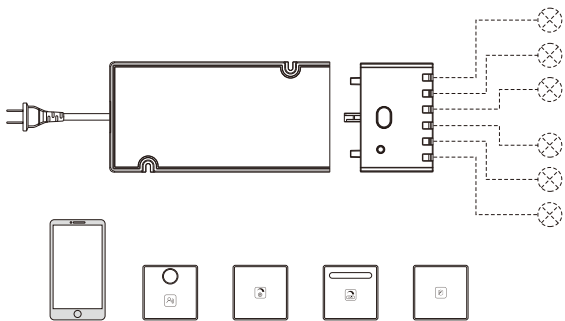

12V/24V



尺寸

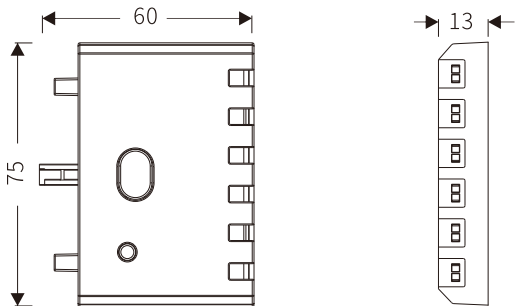


规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 044	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*13mm
IC 044		DC 24V						

超薄蓝牙双线双色温同步无线控制盒-2pin(13mm)


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、色温, 6路同步控制

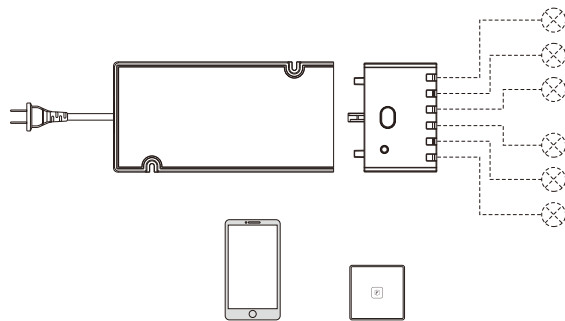

12V/24V

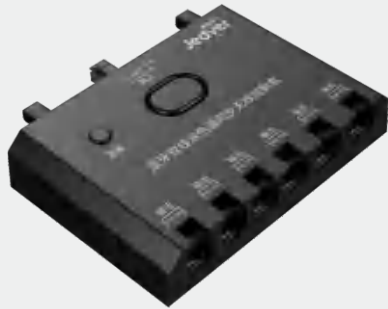

尺寸

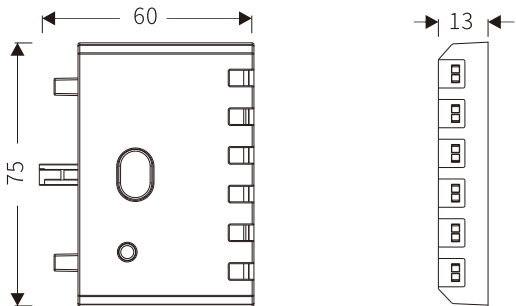

规格参数



系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 048	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*13mm
IC 048		DC 24V						





超薄蓝牙双线双色异步无线控制盒-2pin (13mm)


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、色温,3路一组可单独控制

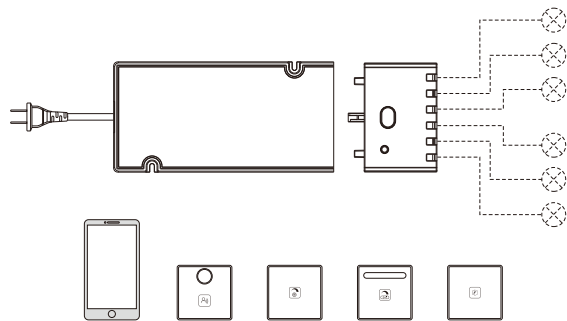

12V/24V



尺寸

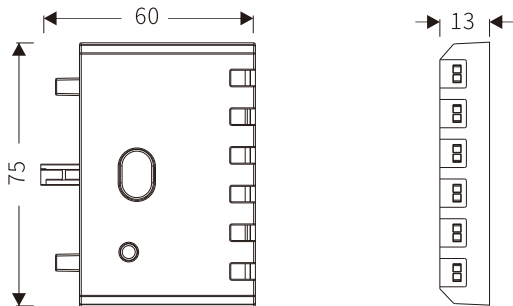


规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 049	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*13mm
IC 049		DC 24V						

蓝牙单色同步无线控制盒


- ▶ 支持手机APP和多种类型无线开关接入 (Max5)
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能，输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路同亮、同灭、同调光

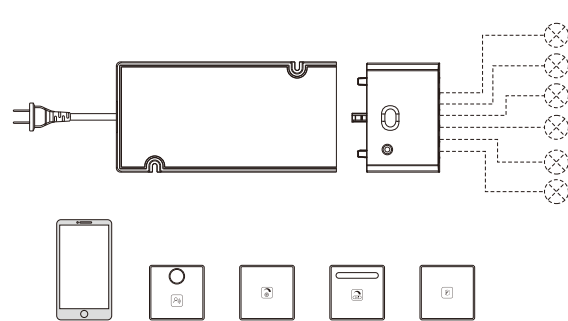

12V/24V



尺寸

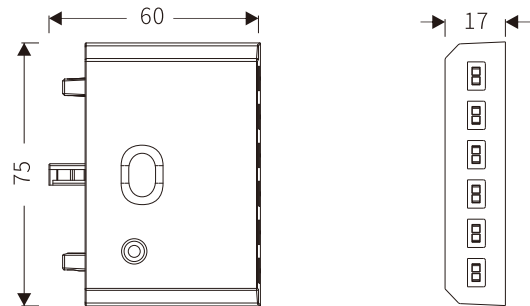

规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 005	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 005		DC 24V						






蓝牙单色异步无线控制盒


- ▶ 支持手机APP和多种类型无线开关接入 (6*Max5)
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路, 可单路控制并调光

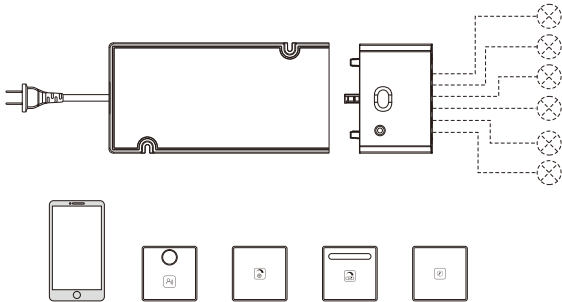

12V/24V



尺寸

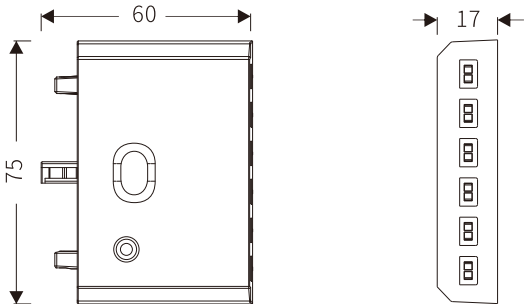


规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 006	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 006		DC 24V						

蓝牙双线双色温同步无线控制盒-2pin


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路, 可调亮度、色温, 6路同步控制

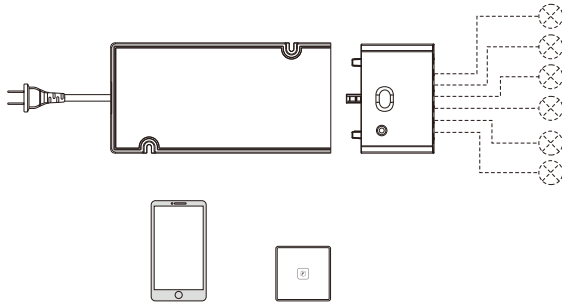

12V/24V

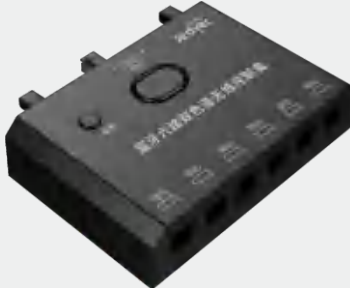

尺寸

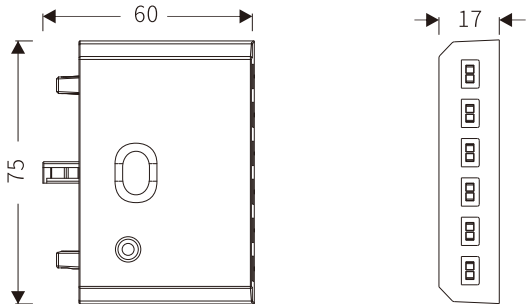

规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 007	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 007		DC 24V						





蓝牙双线双色异步无线控制盒-2pin


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、色温,3路一组可单独控制

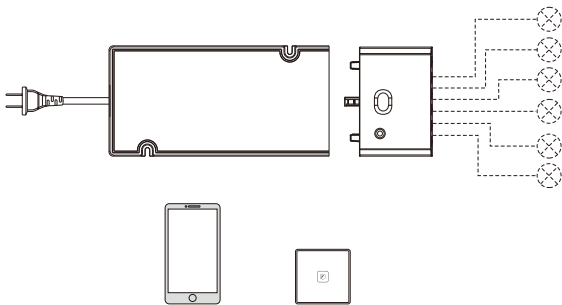

12V/24V



尺寸

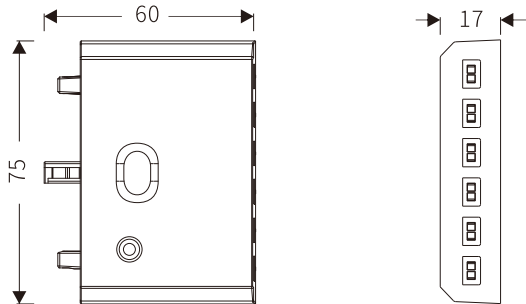


规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 009	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 009		DC 24V						

蓝牙双线双色温同步无线控制盒-3pin


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、色温,6路同步控制

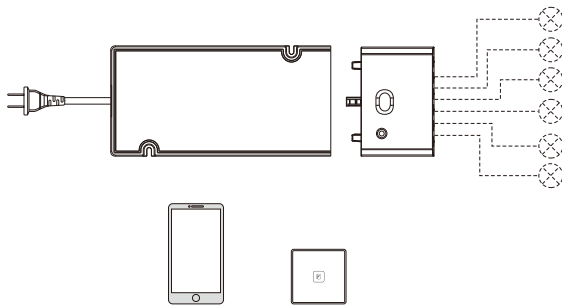

12V/24V

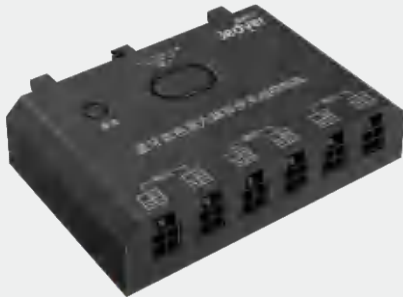

尺寸

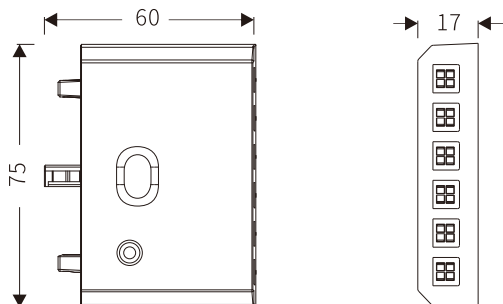

规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 008	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 008		DC 24V						






蓝牙双线双色异步无线控制盒-3pin


- ▶ 支持手机APP、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、色温,3路一组可单独控制

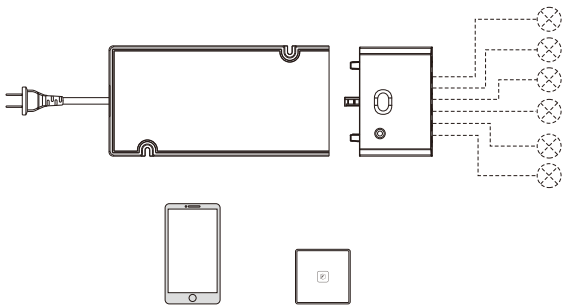

12V/24V

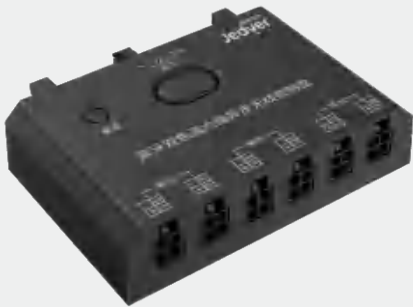

尺寸

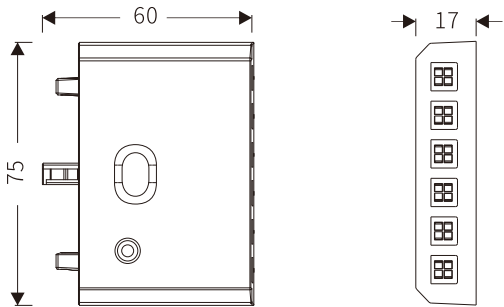


规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 010	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 010		DC 24V						

蓝牙RGB同步无线控制盒-4pin


- ▶ 支持手机APP、遥控器多种类控制
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路,可调亮度、颜色,6路同步控制

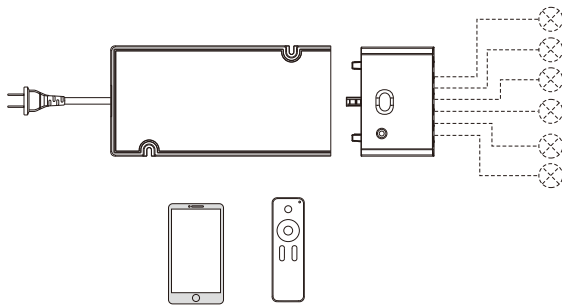

12V/24V



尺寸

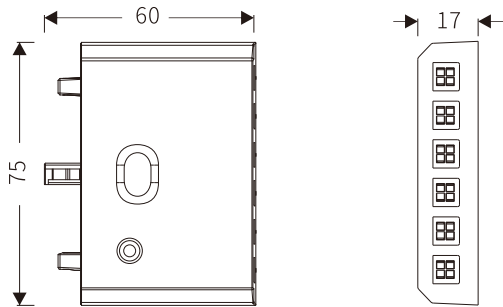

规格参数


系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 011	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 011		DC 24V						





BLE&Zigbee双线双色温同步控制盒-2pin


- ▶ 支持手机APP、智能音箱、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能，支持接入涂鸦网关，可语音控制
- ▶ 渐亮渐灭功能，输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路同亮、同灭、同调光调色

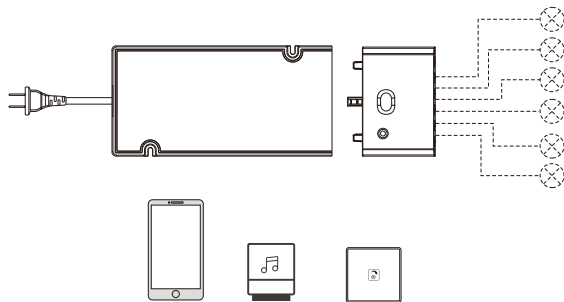

12V/24V



尺寸

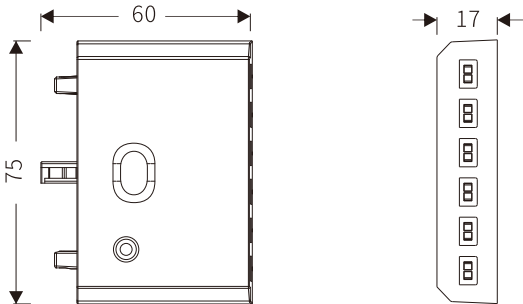


规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 029	BLE mshe Zigbee	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 029		DC 24V						

BLE&Zigbee三线双色温同步控制盒


- ▶ 支持手机APP、智能音箱、无线开关多种类控制
- ▶ 记忆功能，支持接入涂鸦网关，可语音控制
- ▶ 渐亮渐灭功能，输出过流保护
- ▶ 可单机，也可多机联机工作
- ▶ 输出6路同亮、同灭、同调光调色

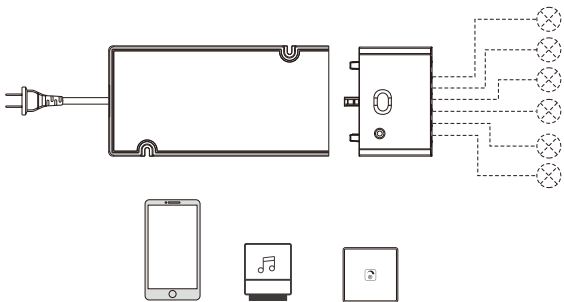

12V/24V



尺寸

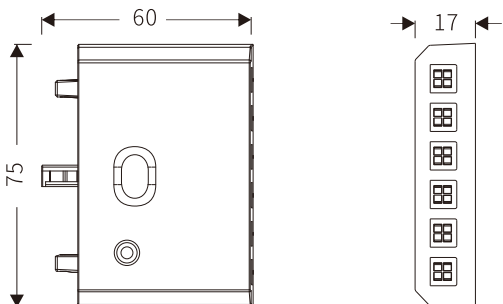


规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 028	BLE mshe Zigbee	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 028		DC 24V						



蓝牙RGBCW同步控制盒-6pin


- ▶ 支持支持手机APP、遥控器多种类控制
- ▶ 记忆功能, 支持接入涂鸦网关, 可语音控制
- ▶ 渐亮渐灭功能, 输出过流保护
- ▶ 可单机, 也可多机联机工作
- ▶ 输出6路同亮、同灭、同调光、调色

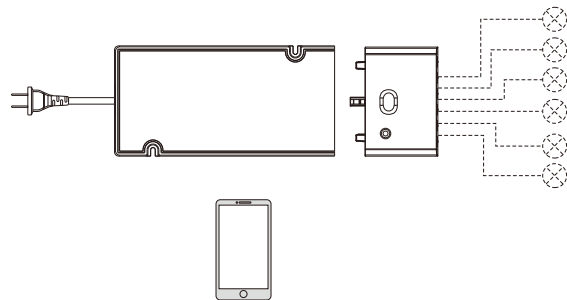

12V/24V



尺寸

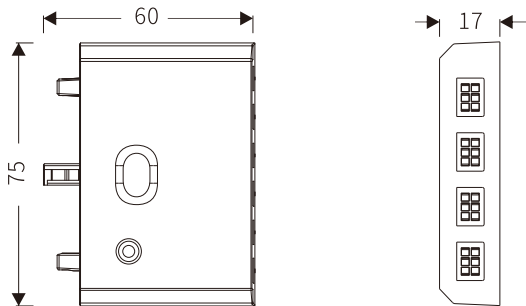


规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	控制频率	待机电流	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
IC 012	BLE mshe	DC 12V	0.75KHZ	<20mA	6 * 3A Max	PWM 1KHz	6 m	75*60*17mm
IC 012		DC 24V						

捷联·有线控制盒

- ▶ 支持多种类型开关接入
- ▶ 记忆功能
- ▶ 渐亮渐灭功能
- ▶ 支持两路开关协同控制
- ▶ 输出过流保护

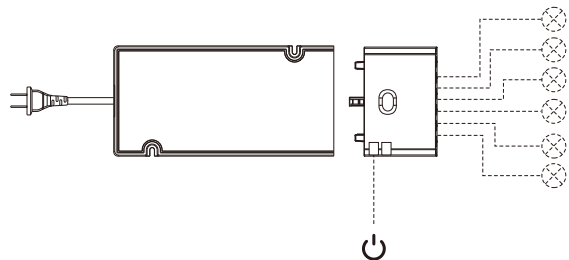

12V/24V




12V



24V

尺寸

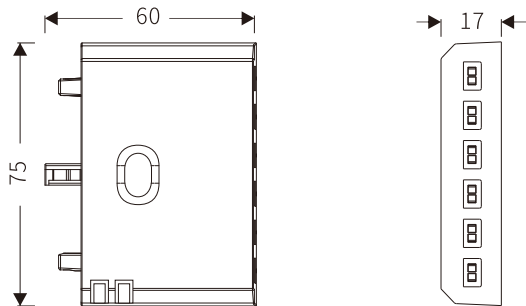


规格参数

系列编号	输入电压	输出功率	待机功耗	输出电流	调光方式	调光时间	尺寸(L*W*H)
JC7.15	DC 12V	60W	<0.03W	6 * 3A Max	PWM 1KHz	1S	75*60*17mm
JC7.16	DC 24V	90W					



捷联·单路无线控制盒


- ▶ 兼容DC12V/24V
- ▶ 记忆功能、渐亮渐灭功能、输出过流保护
- ▶ 组网连接
- ▶ 兼容多种感应器(Max5)



12V/24V



尺寸

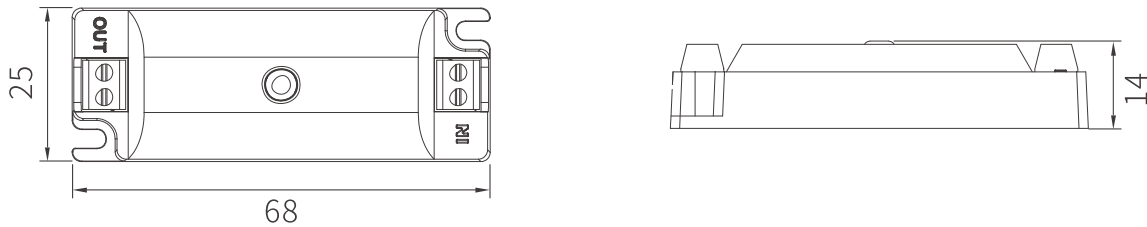


规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	输出功率	输出电流	调光方式	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
JC7.13	RF 2.4G	DC 12V	60W	3A Max	PWM 1KHz	6 m	68*25*14mm
JC7.14		DC 24V	90W				68*25*14mm

光启·蓝牙无线开关/ 触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应


- ▶ 蓝牙5.0低功耗转换技术
- ▶ 可更换电池, 安装便捷
- ▶ 电池寿命超过10000次操作

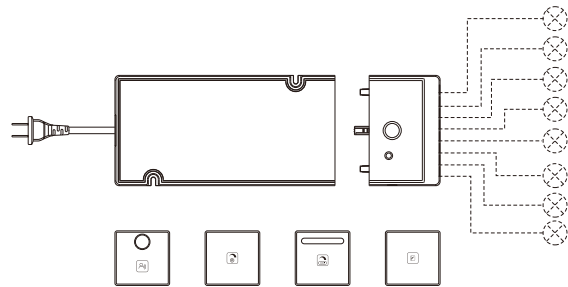

12V/24V



尺寸

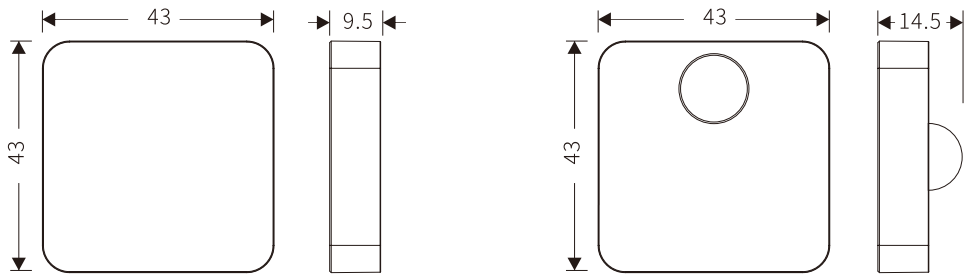

规格参数

系列编号	功能	感应距离	无线类型	待机电流	电池	无线通讯距离	尺寸(L*W*H)
JC9.11	IR on/off+ Dimmer	0-50mm	Bluetooth 5.0	<20mA	3V CR2450	6 m	43*43*9.5mm
JC9.12	IR Door	0-50mm					
JC9.13	IR Double Doors	0-50mm					
JC9.14	IR on/off+ Dimmer	0-50mm					
JC9.15	Touch on/off+Dimmer	/					
JC9.16	PIR	3000mm					43*43*14.5mm






光启·有线开关/触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应



红外感应 红外感应 / 红外调光感应 / 红外门感应

系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.03	红外感应开关	0-50mm	/	< 0.1W	φ12*19.5mm
JC8.03	红外门开关	0-50mm	10%-100%	< 0.1W	φ12*19.5mm
JC8.03	红外调光开关	0-50mm	/	< 0.1W	φ12*19.5mm



人体感应

系列编号	功能	感应距离	延时	待机功耗	尺寸
JC8.03	人体感应开关	0-3m	30S	< 0.2W	φ20*20.5mm




触摸感应 触摸感应 / 触摸调光感应

系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.03	触摸调光开关	/	10%-100%	< 0.1W	φ12*19.5mm




机械感应 按压感应 / 按压调光感应

系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.03	按压开关	/	/	< 0.1W	φ12*19.5mm
JC8.03	按压调光开关	/	10%-100%	< 0.1W	φ12*19.5mm




红外感应 红外感应 / 红外调光感应 / 红外门感应

系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.04	红外感应开关	0-50mm	/	< 0.3W	50*50*7.5mm
JC8.04	红外门开关	0-50mm	10%-100%	< 0.3W	50*50*7.5mm
JC8.04	红外调光开关	0-50mm	/	< 0.3W	50*50*7.5mm



触摸感应 触摸感应 / 触摸调光感应


系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.04	触摸开关	/	/	< 0.3W	50*50*7.5mm
JC8.04	触摸调光开关	/	10%-100%	< 0.3W	50*50*7.5mm




隐藏式触摸感应 触摸感应 / 触摸调光感应

系列编号	功能	感应距离	调光范围	待机功耗	尺寸
JC8.04	触摸开关	0-40mm	/	< 0.3W	50*50*7.5mm
JC8.04	触摸调光开关	0-40mm	10%-100%	< 0.3W	50*50*7.5mm

规格参数

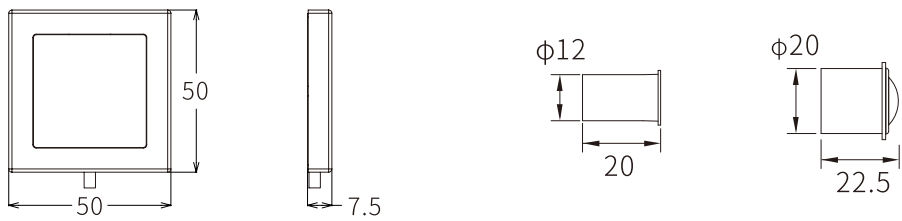

连接示意图

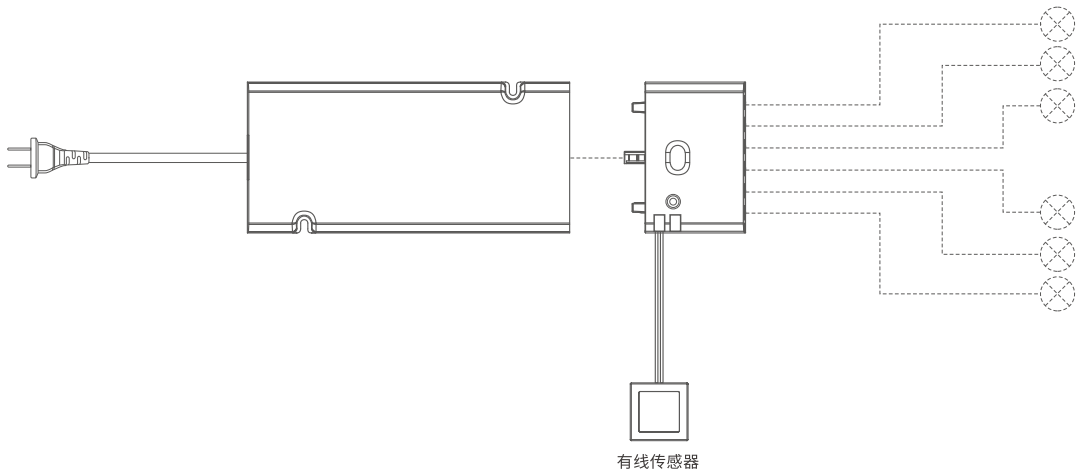

光启·线上开关/触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应




线上触摸开关 触摸开关 / 触摸调光开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(L*W*H)
JC8.05	触摸开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	50*50*7.5mm
JC8.06		24V				
JC8.05	触摸调光开关	12V				
JC8.06		24V				



线上红外开关 红外感应开关 / 红外调光感应开关 / 红外门感应开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(L*W*H)
JC8.05	红外感应开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	50*50*7.5mm
JC8.06		24V				
JC8.05	红外门开关	12V				
JC8.06		24V				
JC8.05	红外调光开关	12V				
JC8.06		24V				

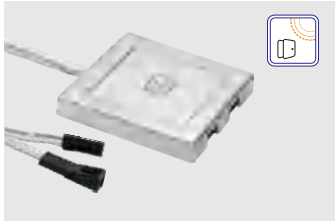

线上红外双门开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(L*W*H)
JC8.05	红外门开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	50*50*7.5mm
JC8.06		24V				



隐藏式线上触摸开关 触摸开关 / 触摸调光开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(L*W*H)
JC8.05	触摸开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	50*50*7.5mm
JC8.06		24V				
JC8.05	触摸调光开关	12V				
JC8.06		24V				



线上触摸开关 触摸开关 / 触摸调光开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(D*L)
JC8.07	触摸开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	φ12*50mm
JC8.08		24V				
JC8.07	触摸调光开关	12V				
JC8.08		24V				



线上红外开关 红外感应开关 / 红外调光感应开关 / 红外门感应开关

系列编号	功能	电压	最大电流	功耗	线长	尺寸(D*L)
JC8.07	红外门开关	12V	2.5A	<300mW	22AWG 2000mm (Input) 22AWG 200mm (Output)	φ12*50mm
JC8.08		24V				
JC8.07	红外感应开关	12V				
JC8.08		24V				
JC8.07	红外调光开关	12V				
JC8.08		24V				




线上人体感应开关

系列编号	功能	电压	感应距离	延时	待机功耗	电压	尺寸(D*L)
JC8.07	人体感应开关	12V	0-3m	30S	<0.2W	3V	φ12*50mm
JC8.08		24V					



线上红外感应开关


系列编号	功能	电压	感应距离	延时	待机功耗	电压	尺寸(D*L)
JC8.08	红外感应开关	12V	0-50mm	/	<0.2W	3V	φ26*12mm

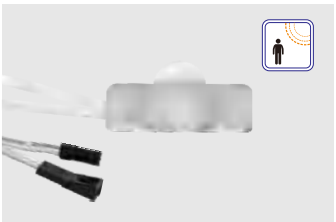


线上人体感应开关

系列编号	功能	电压	感应距离	延时	待机功耗	电压	尺寸(D*L)
JC8.08	人体感应开关	12V	0-3m	/	<0.2W	3V	φ35*16.5mm

规格参数

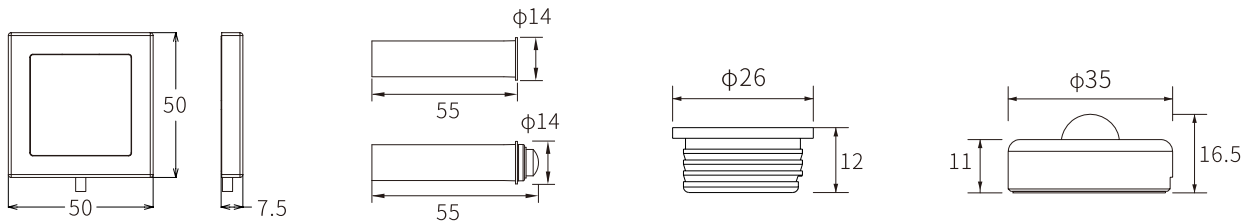


连接示意图

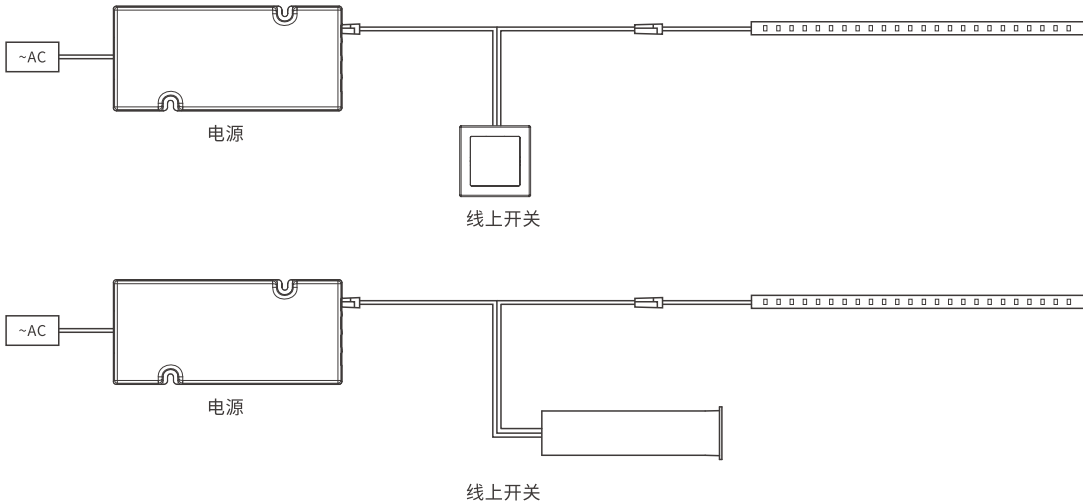

光启·线上开关/触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应


- ▶ 新外观ID设计, 外形小巧;
- ▶ 表面贴安装, 安装便捷
- ▶ 插拔式模组接口, 更换跟方便
- ▶ 多种感应功能可选, 稳定性更好
- ▶ 黑色、灰色、古铜金色多种颜色可选

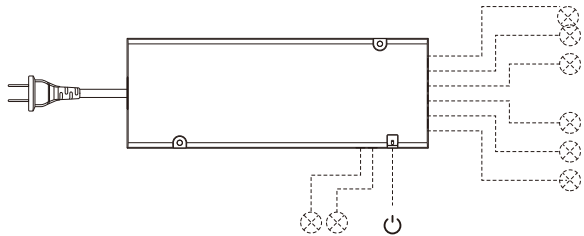

12V/24V



尺寸

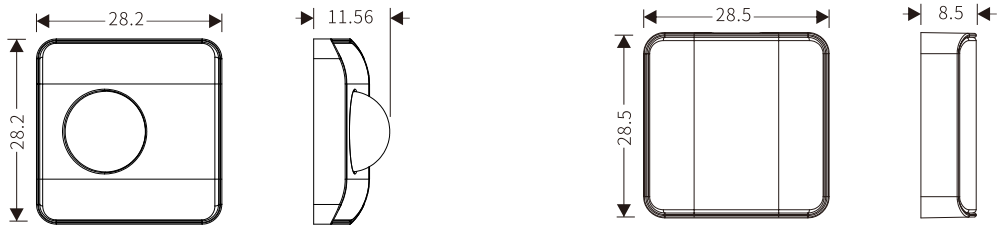


规格参数

系列编号	功 能	感应距离	电压	输出电流	待机功率	线材	尺寸(L*W*H)
JC8.36	触摸调光	/	12V/24V	3A	<0.2W	22AWG 1500mm	28.5*28.5*8.5mm
	门感应	0-50mm					
	双门感应	0-50mm					
	手扫调光	0-50mm					
	人体感应	3000mm					28.2*28.2*11.56mm

光启·线上开关/触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应


- ▶ 新外观ID设计, 外形小巧;
- ▶ 集控开关功能, 实用更加简单便捷
- ▶ 多种感应功能可选, 稳定性更好
- ▶ 表面贴安装, 安装方便
- ▶ 黑色、灰色、古铜金色多种颜色可选

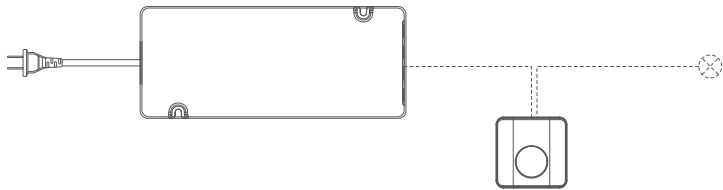

12V/24V



尺寸

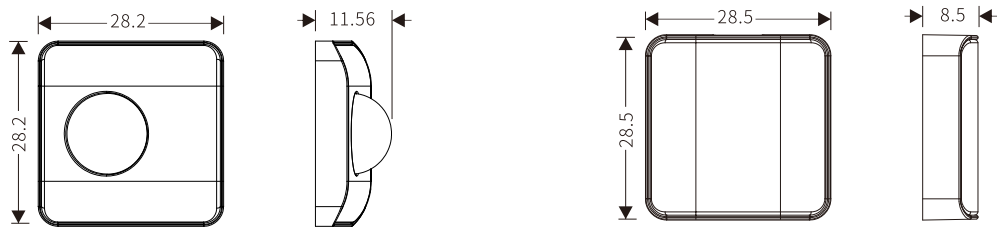


规格参数

系列编号	功 能	感应距离	电压	输出电流	待机功率	线材	尺寸(L*W*H)
JC8.36	触摸调光	/	12V/24V	3A	<0.2W	22AWG 2000mm (input) 22AWG 300mm (Output)	28.5*28.5*8.5mm
	门感应	0-50mm					
	双门感应	0-50mm					
	手扫调光	0-50mm					
	人体感应	3000mm					28.2*28.2*11.56mm

光启·分体式开关/触摸感应/手扫感应/门感应/人体感应


- ▶ 新外观ID设计, 外形小巧;
- ▶ 表面贴安装, 安装便捷
- ▶ 插拔式模组接口, 更换跟方便
- ▶ 多种感应功能可选, 稳定性更好
- ▶ 黑色、灰色、古铜金色多种颜色可选

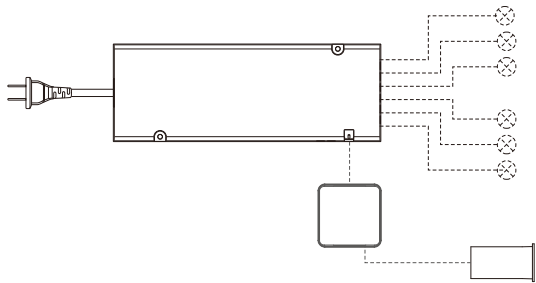

12V/24V



尺寸

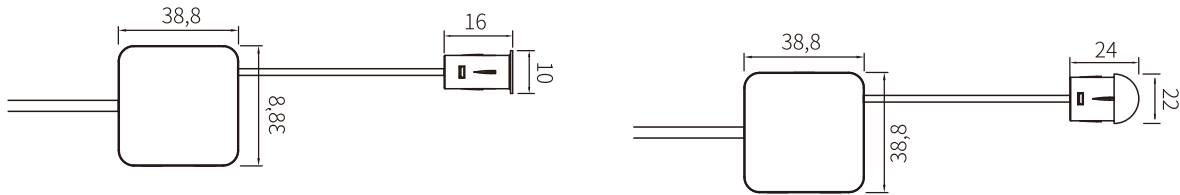


规格参数

系列编号	功 能	感应距离	电压	输出电流	待机功率	线材	尺寸(L*W*H)
JS 027	触摸调光	/	12V/24V	5mA	<0.2W	22AWG 1500mm	38.8*38.8*8mm
	门感应	40-90mm					
	双门感应	40-90mm					
	手扫调光	/					
	人体感应	3000mm					φ22*24mm

RGBCW遥控器


- ▶ 专用功能快捷键, 操作简单
- ▶ 适用于RGB/RGBCW 蓝牙控制器
- ▶ 可匹配一个或多个控制盒
- ▶ 与控制盒和灯带配套实现一键自由切换场景灯光



12V/24V



尺寸




规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	电池类型	调光方式	无线通讯距离	材质	尺寸(L*W*H)
IS 008	Bluetooth 5.0	3V	CR 2450	PWM 1KHz	>6m	PC	131*40*13mm

光启·蓝牙无线RGBCW遥控器


- ▶ 操控便利，人体交互体验较好；
- ▶ 海豚外观设计，设计亲切，可把玩；
- ▶ 轻触开关，可调光、调色；
- ▶ 感应距离>6m

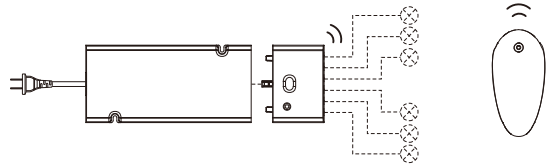

12V/24V




尺寸

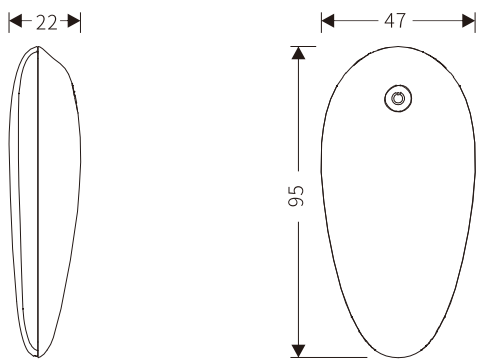

规格参数

系列编号	无线类型	输出电压	电池类型	调光方式	无线通讯距离	材质	尺寸(L*W*H)
IS 028	Bluetooth 5.0	3V	CR 2450	PWM 1KHz	>6m	PC	95*47*22mm

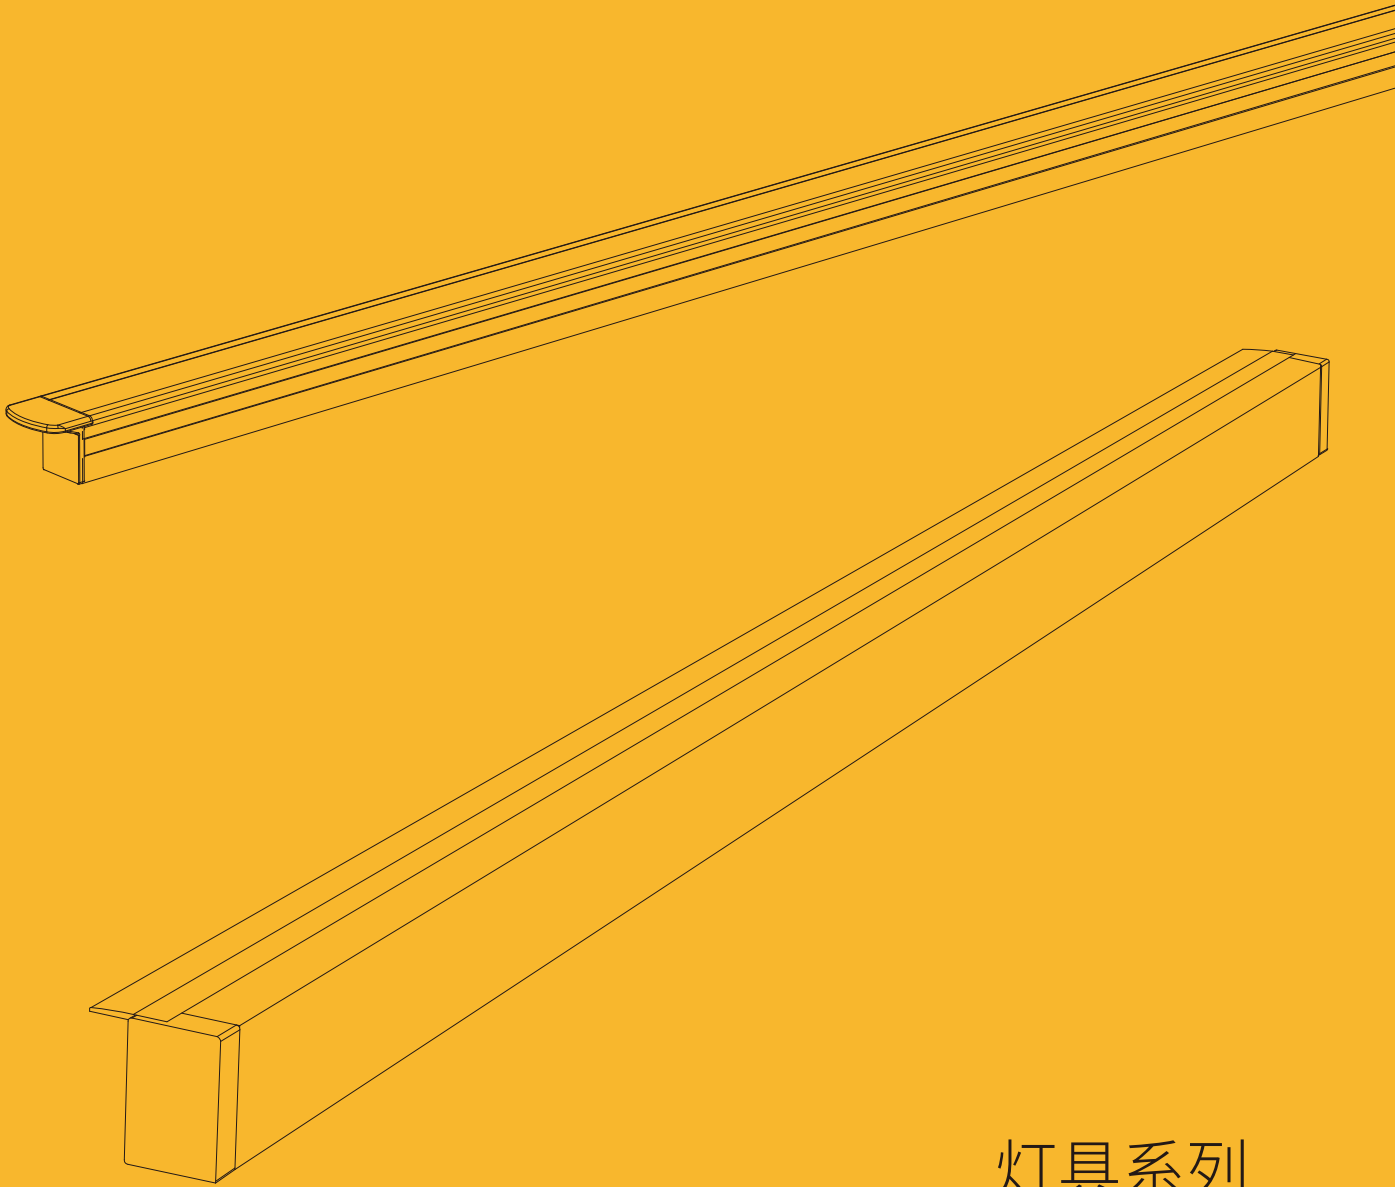

灯具系列

线性灯、面板灯、衣通灯、轻奢轨道照明



旭朗·嵌入式线性灯/ 12*9免焊型材灯(防眩光)



特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 防眩光设计, 光线柔和不刺眼
- ▶ 带安装弹片, 安装简单便捷
- ▶ 高品质COB灯带, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL006	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*12.5*9mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL006	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*12.5*9mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

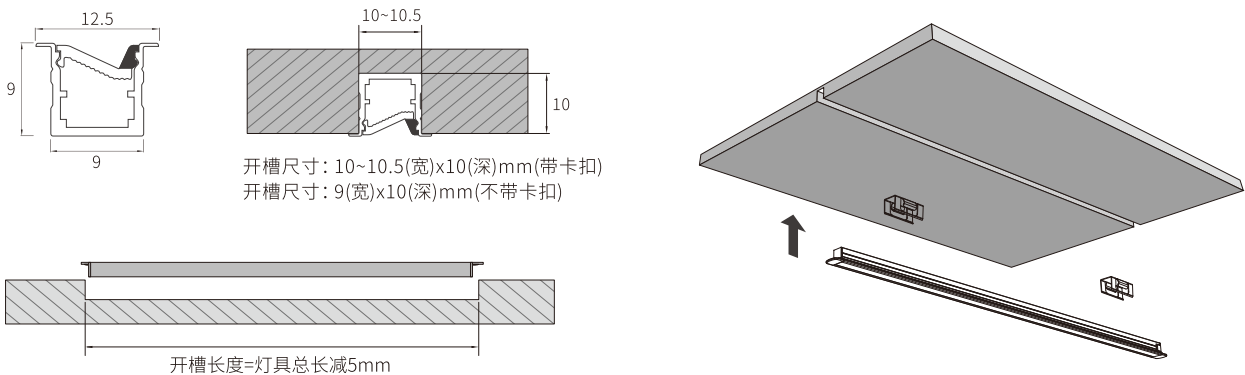


连接图

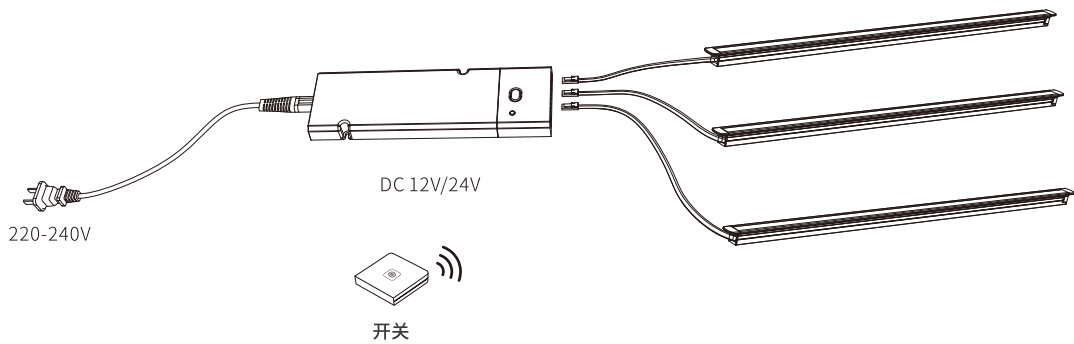


型号/名称	图示	规格
JL006		• 电线1.5米 • 免焊端子插头
配件		• 安装弹片 x2
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

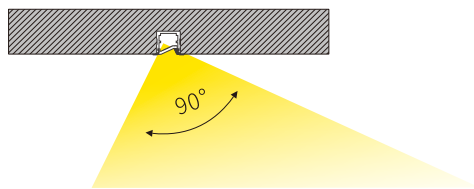

安装走线示意图

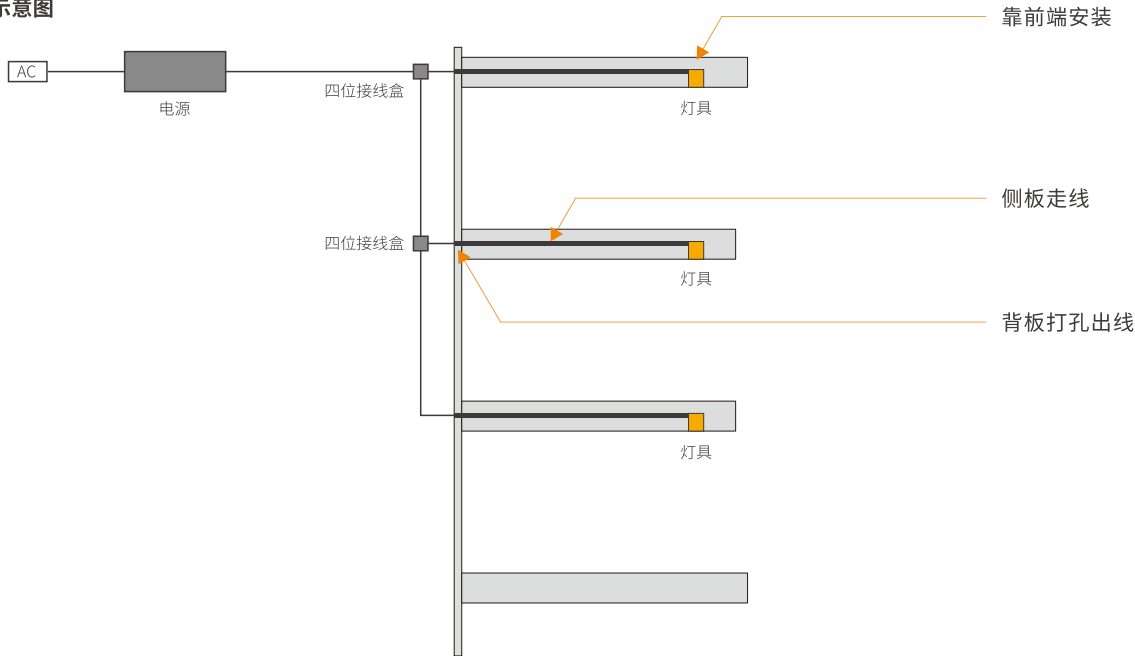




旭朗·嵌入式线性灯/ 12*9免焊型材灯(平发光)



特点

- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 光线柔和不刺眼
- ▶ 带安装弹片, 安装简单便捷
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等


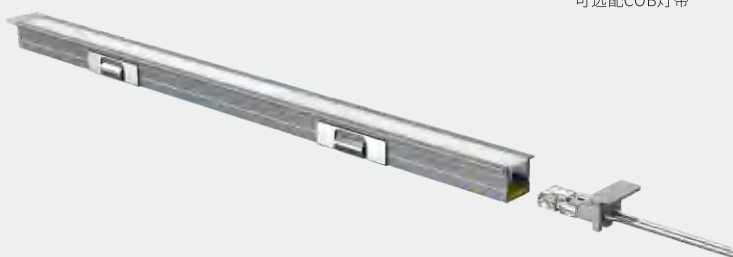


*可选配COB灯带


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL006	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*12.5*9mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL006	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*12.5*9mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色


安装 & 尺寸




开槽尺寸: 10~10.5(宽)x10(深)mm(带卡扣)
开槽尺寸: 9(宽)x10(深)mm(不带卡扣)



开槽长度=灯具总长减5mm

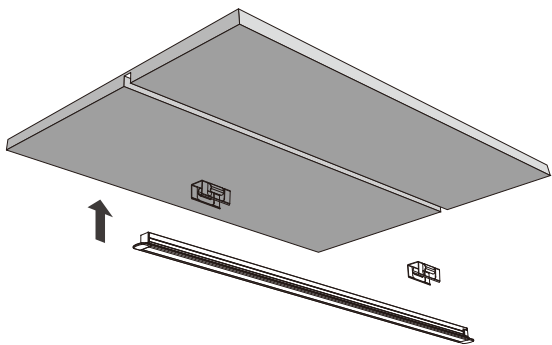


连接图

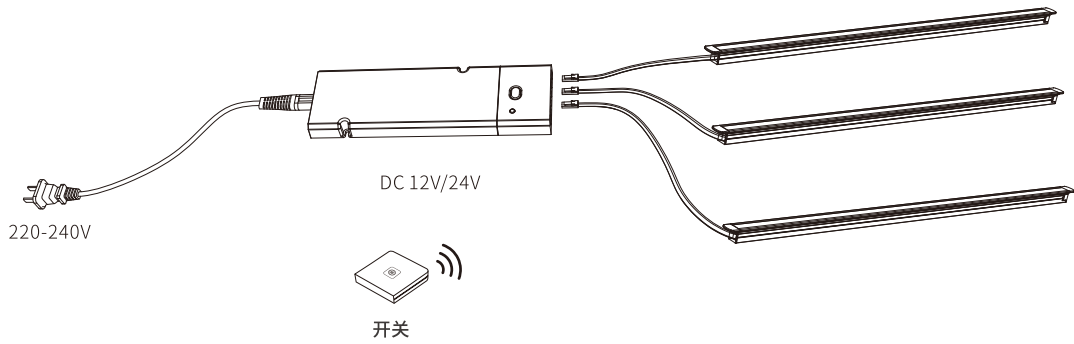


型号/名称	图示	规格
JL006		• 电线1.5米 • 免焊端子插头
配件		• 安装弹片 x2
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

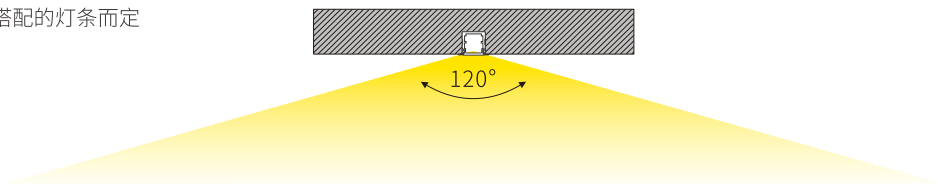

安装走线示意图

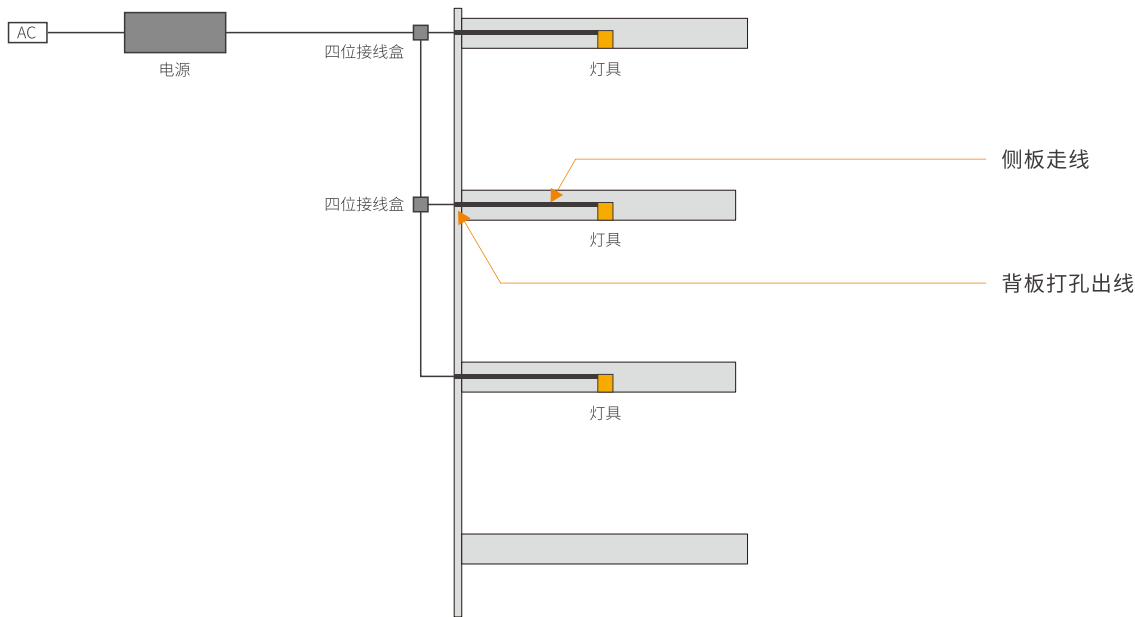



旭朗·嵌入式线性灯/ 18*10免焊零眩光侧板灯



特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 光线柔和不刺眼
- ▶ 带安装弹片, 安装简单便捷
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL004	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*20*10mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL004	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*20*10mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

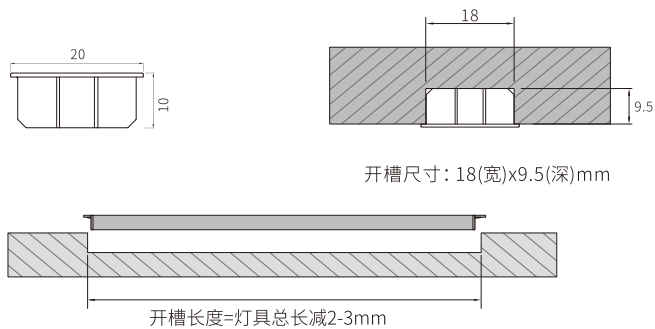


连接图

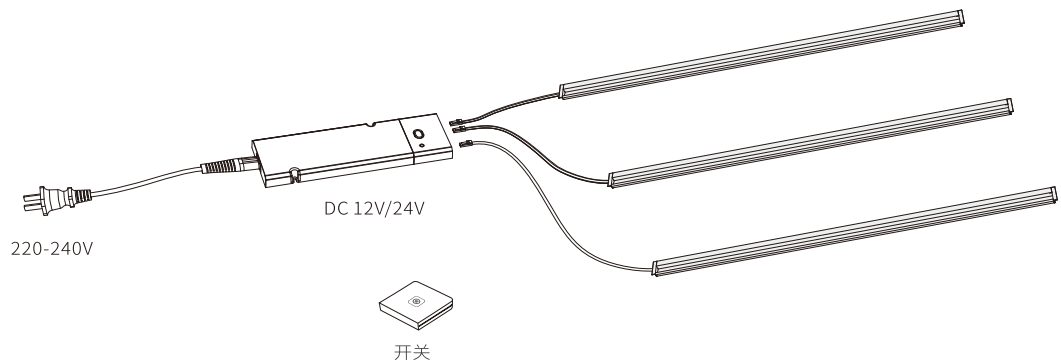


型号/名称	图示	规格
JL004		▪ 电线1.5米 ▪ 免焊端子插头
配件		▪ 安装弹片 x2
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

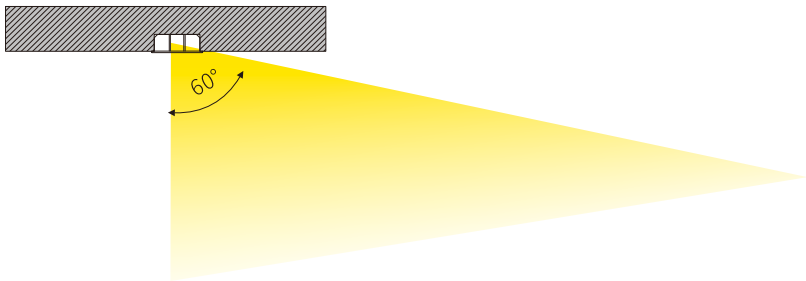

安装走线示意图

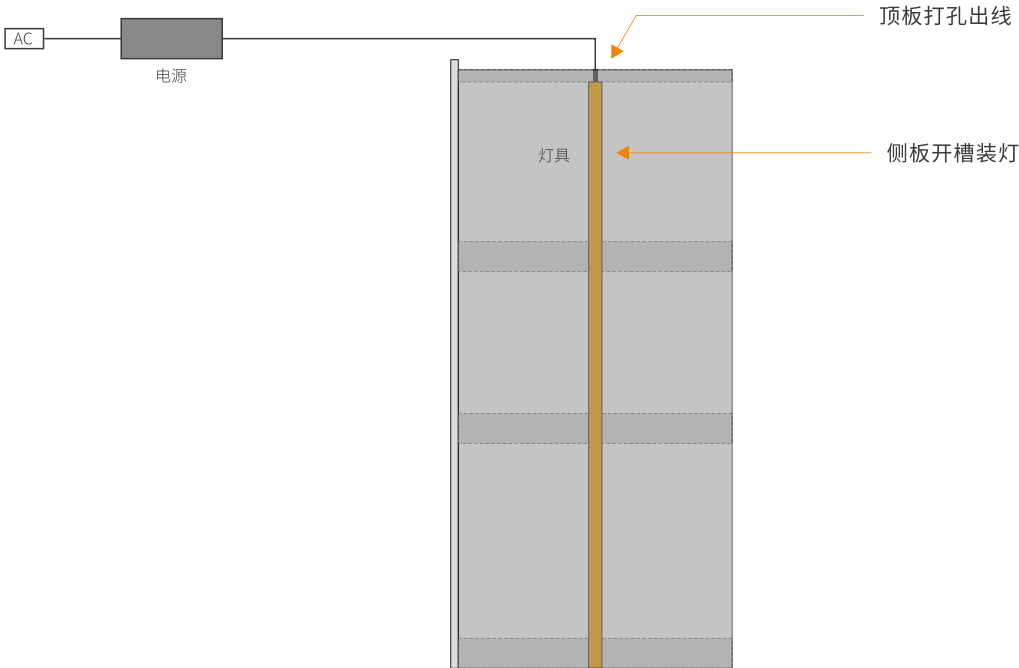



旭朗·表贴式线性灯/免焊后置层板灯)



特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 后挂式安装, 安装简单便捷, 易维护
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL005	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*17*15.6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL005	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*17*15.6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

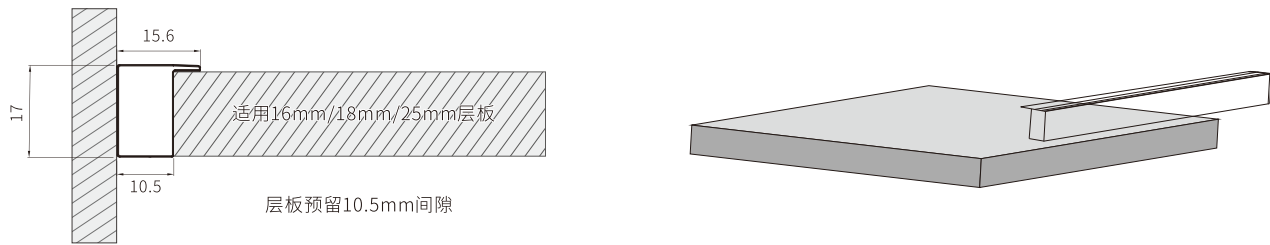


连接图

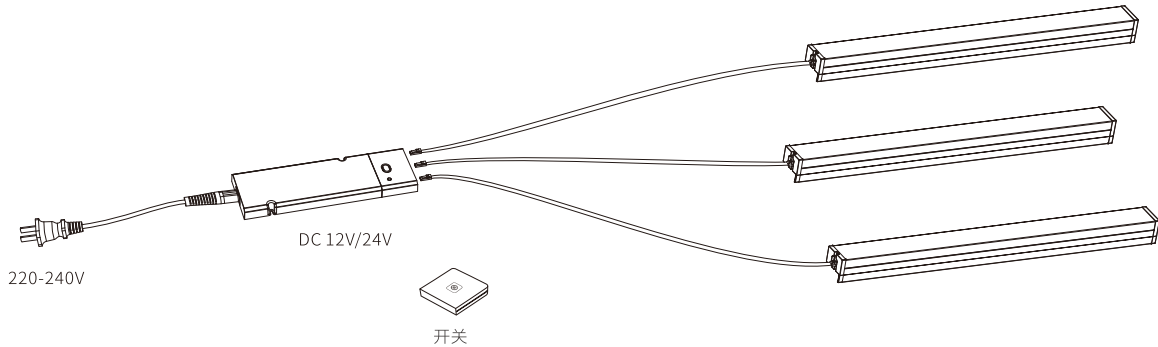


型号/名称	图示	规格
JL005		▪ 电线1.5米 ▪ 免焊端子插头
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定



安装走线示意图

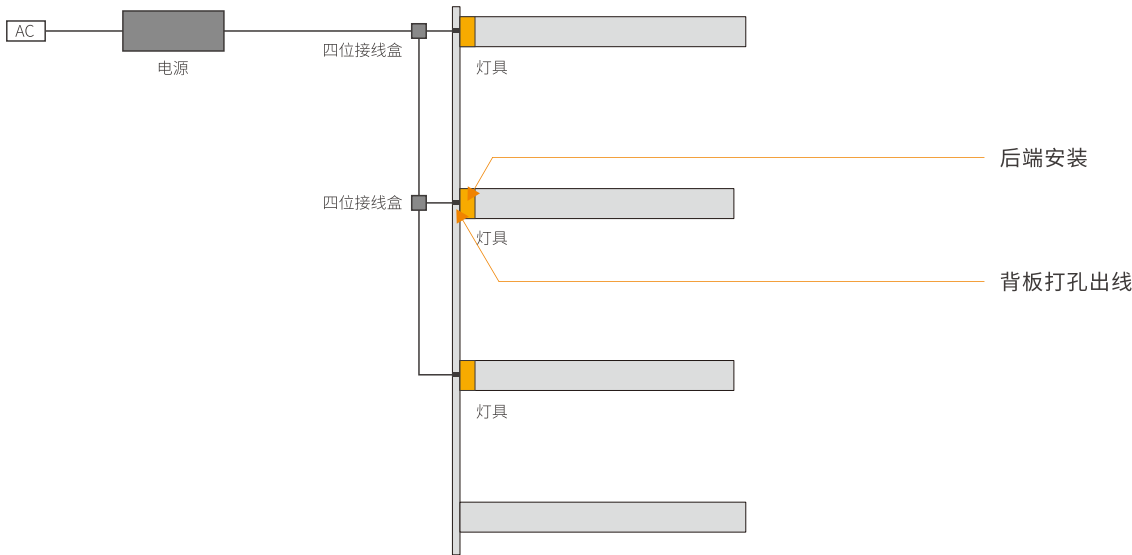



旭朗·卡式线性灯/ 免焊玻璃夹板灯(6mm, 前发光)



特点

- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 插拔式端子设计, 易维护
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于玻璃侧板的橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




*可选配COB灯带


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL001	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*18*11mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL001	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*18*11mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

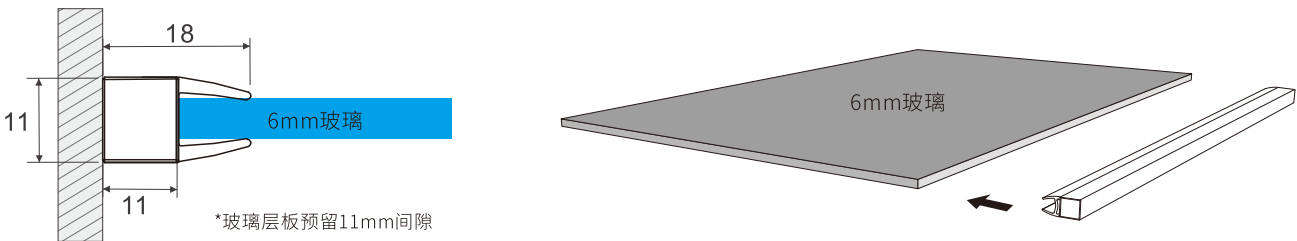


连接图

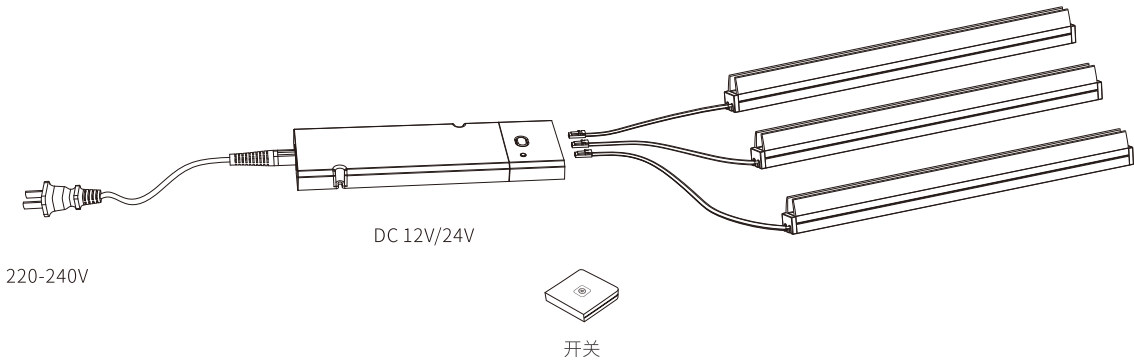


型号/名称	图示	规格
JL001		▪ 电线1.5米 ▪ 免焊端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

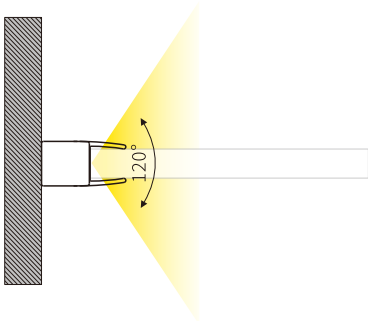

安装走线示意图

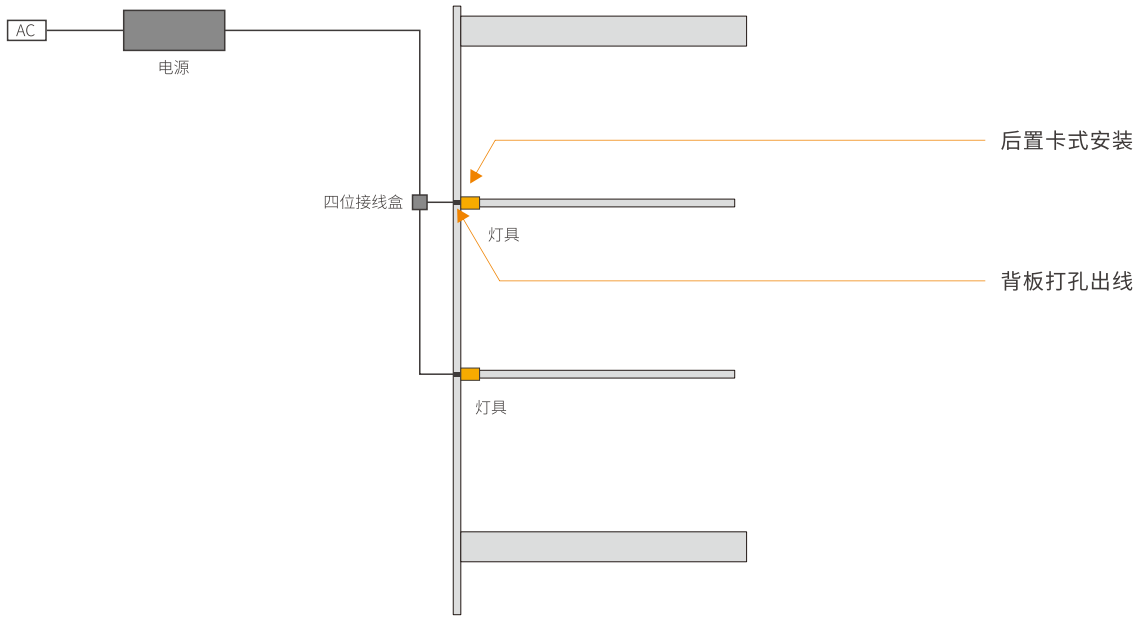



旭朗·卡式线性灯/ 免焊玻璃夹板灯(6mm, 后发光)



特点

- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 卡式后发光设计, 安装简单, 发光均匀无眩光
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于玻璃层板的橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




*可选配COB灯带


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL002	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*23*11mm	80lm/w	Ra>90	PC	乳白色
JL002	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*23*11mm	80lm/w	Ra>90	PC	乳白色

安装 & 尺寸

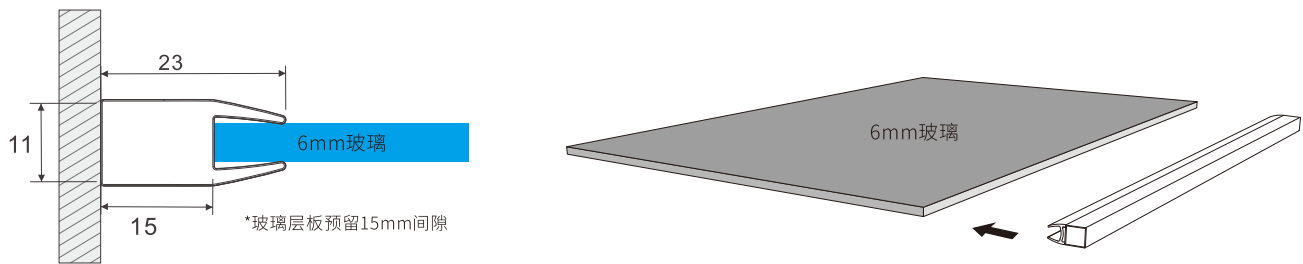


连接图

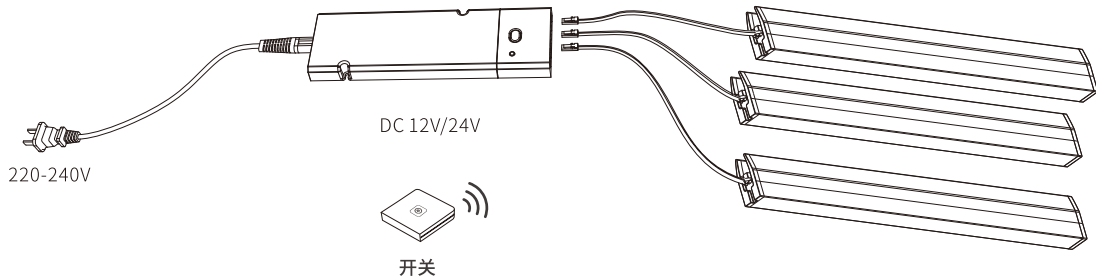


型号/名称	图示	规格
JL002		• 电线1.5米 • 免焊端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

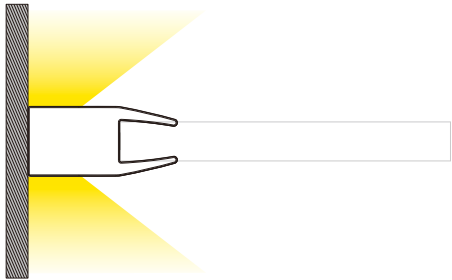

安装走线示意图

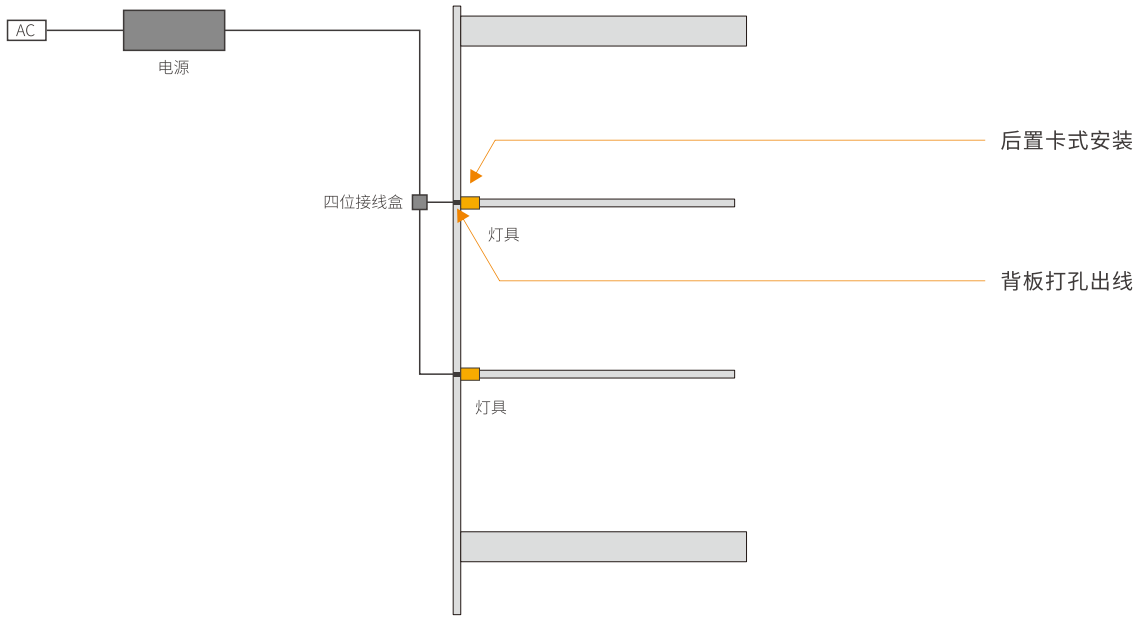

旭朗·卡式线性灯/ 免焊玻璃夹板灯(8mm,前发光)



特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 卡式安装设计, 安装简单便捷
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于玻璃侧板的橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL001	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*18*11mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL001	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*18*11mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

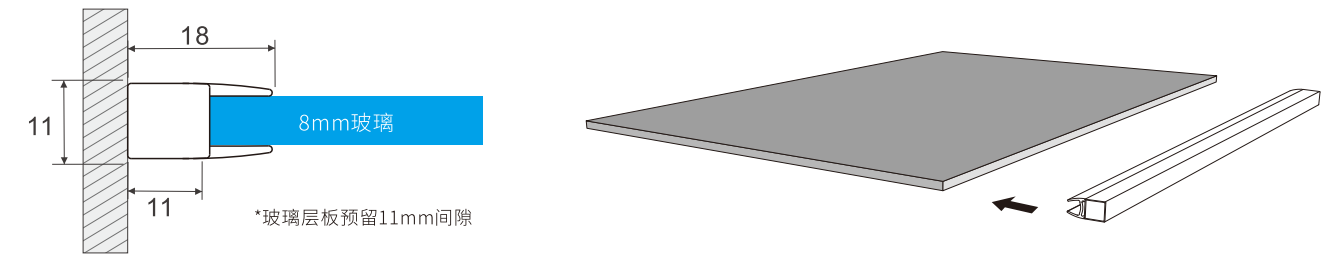


连接图

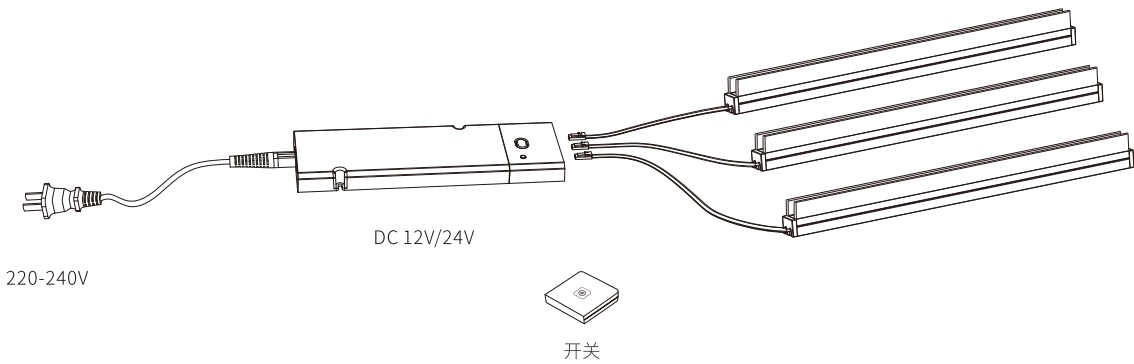


型号/名称	图示	规格
		▪ 电线1.5米 ▪ 免焊端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

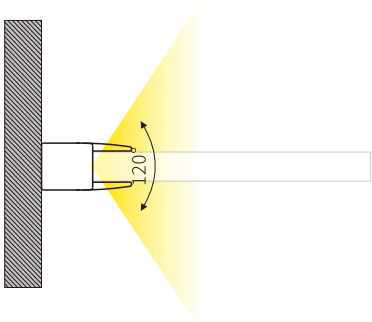

安装走线示意图

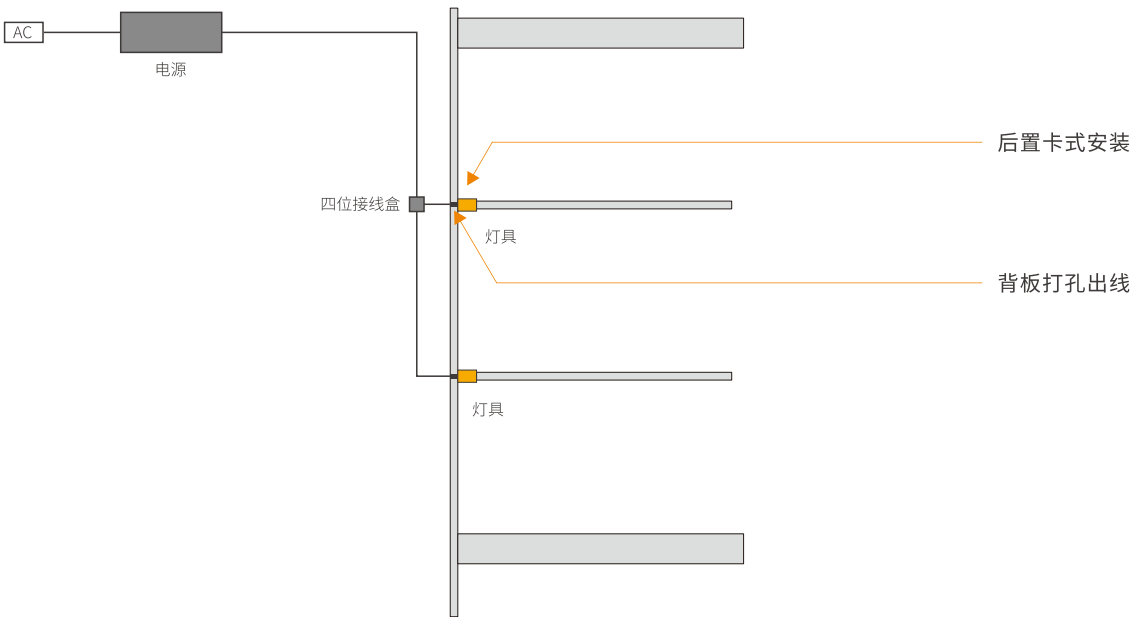




旭朗·卡式线性灯/ 免焊玻璃夹板灯(8mm,后发光)



特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 卡式后发光设计, 安装简单, 发光均匀无眩光
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于玻璃层板的橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等

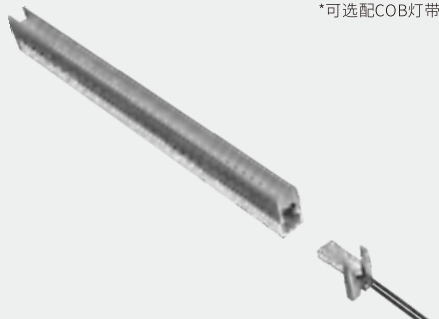


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL003	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*21.5*11.3mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色
JL003	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*21.5*11.3mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

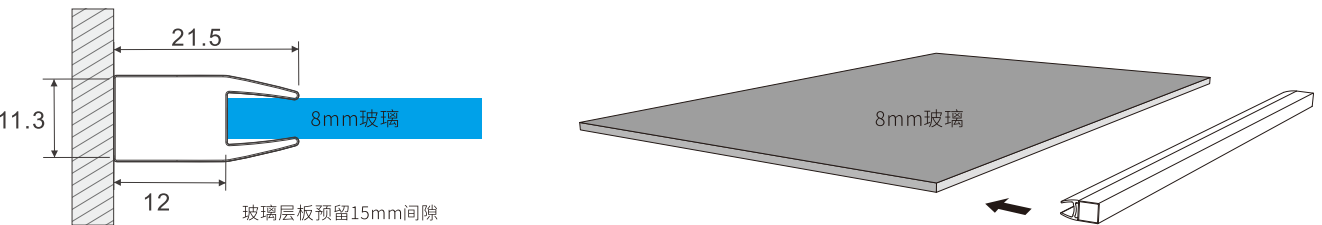


连接图

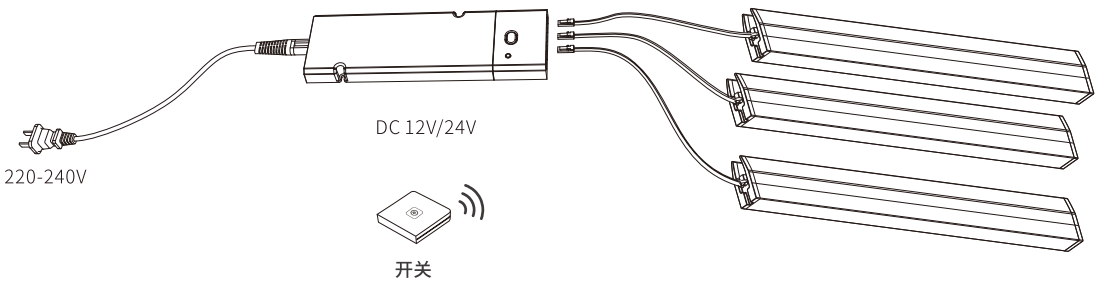


型号/名称	图示	规格
		• 电线1.5米 • 免焊端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

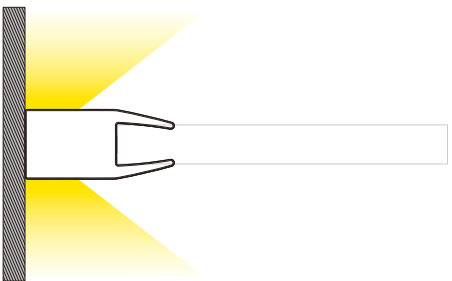


安装走线示意图

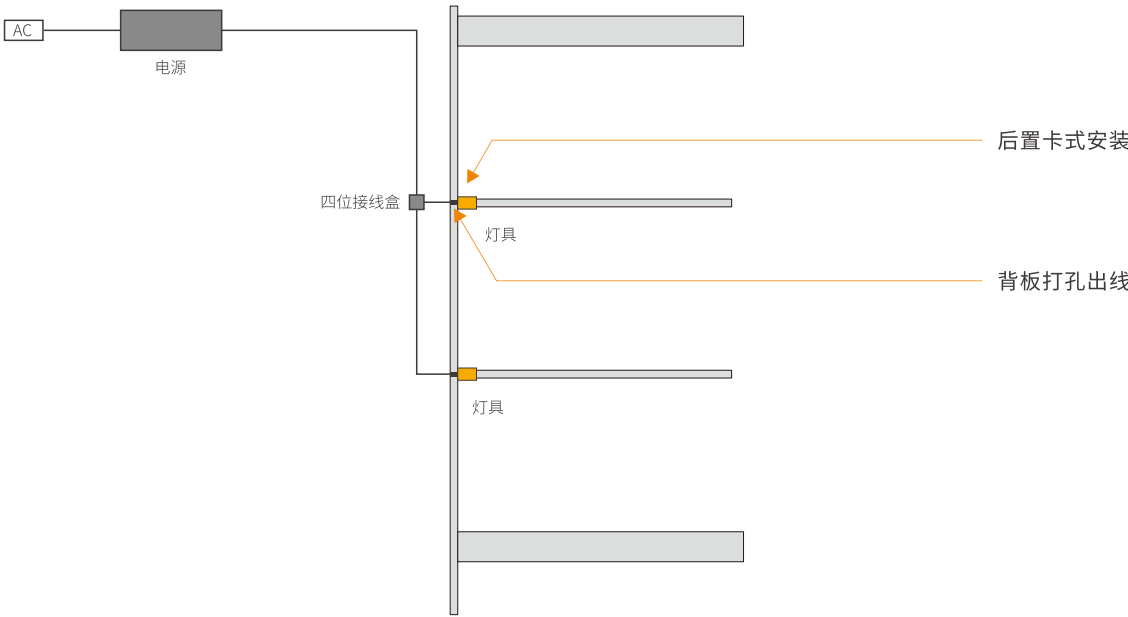




长城·表贴式线性灯/ 免焊踢脚线性灯

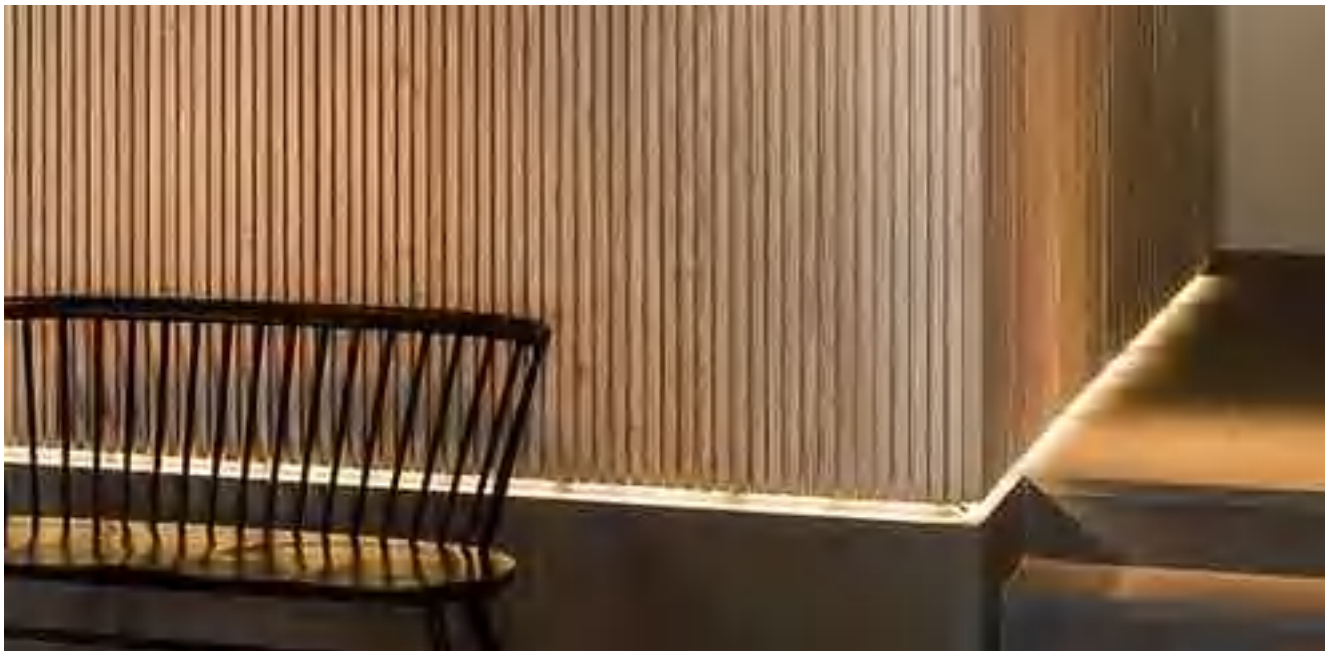

特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 地脚线装饰线性灯, 兼容15mm护墙板, 美观氛围感强
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于客厅、卧室、餐厅、书房等踢脚线

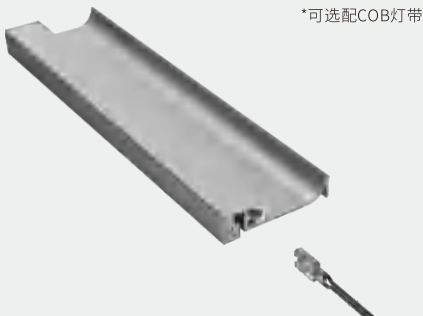


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL026	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*49.5*10.6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色
JL026	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*49.5*10.6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

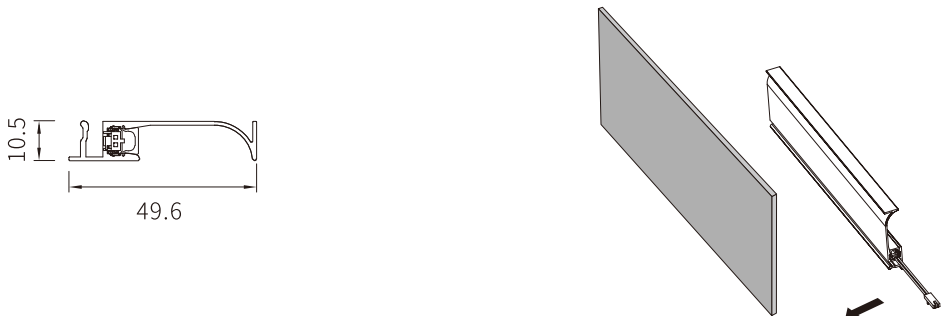


连接图

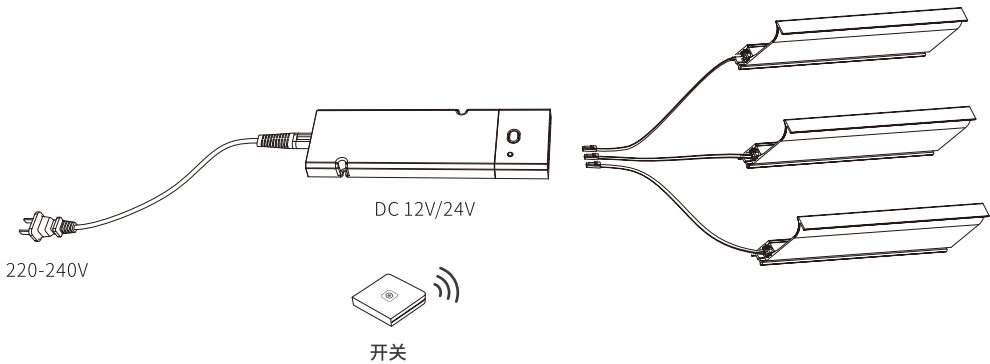


型号/名称	图示	规格
JL026		• 电线1.5米 • 免焊端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定



安装走线示意图

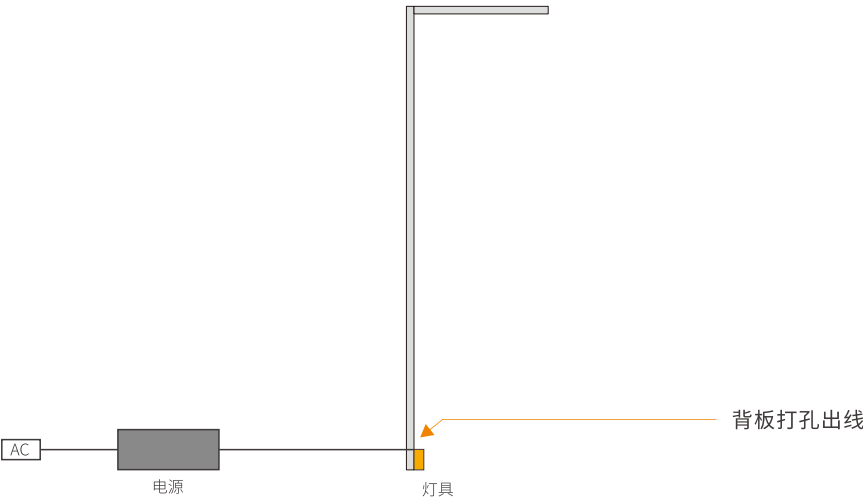




长城·表贴式线性灯/ 免焊腰线线性灯



特点



- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 腰线装饰线性灯, 兼容15mm护墙板, 美观氛围感强
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于客厅、卧室、餐厅、书房等

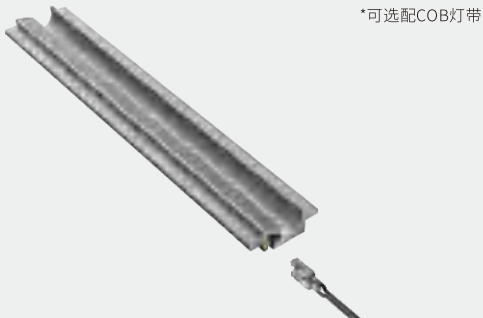


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL028	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*35*12mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色
JL028	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*35*12mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

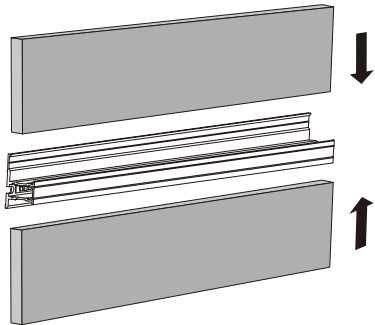


连接图

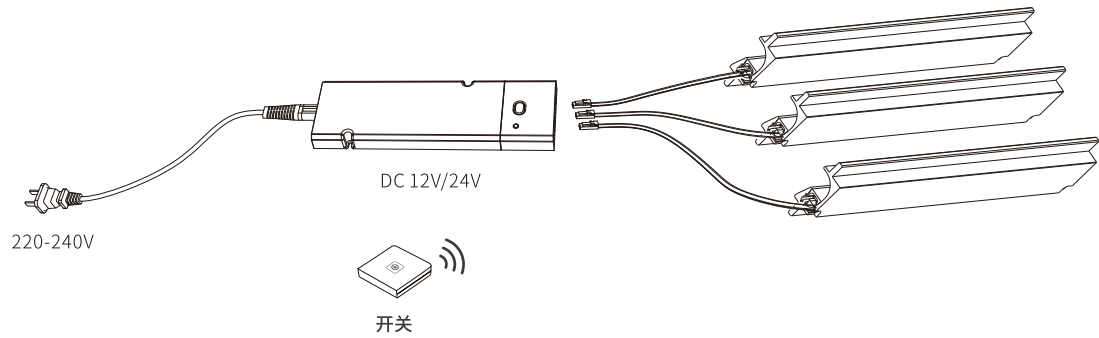


型号/名称	图示	规格
JL028		▪ 电线1.5米 ▪ 免焊端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定



安装走线示意图

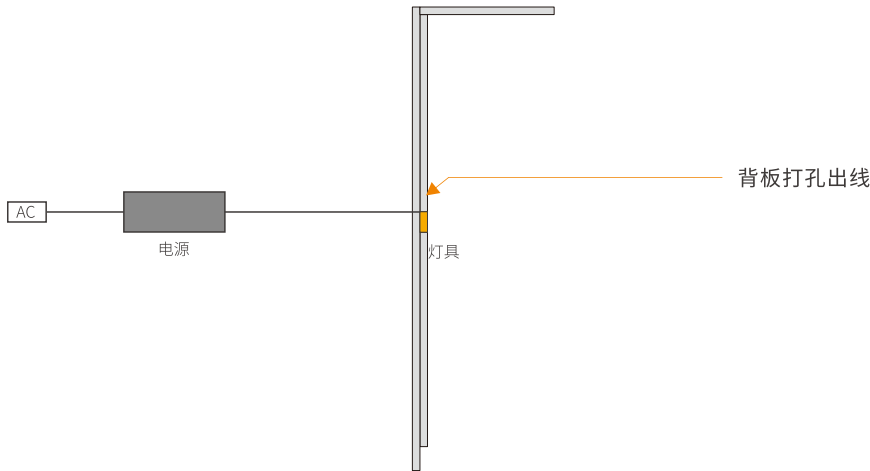


长城·表贴式线性灯/ 免焊叠级线线性灯



特点



- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 层叠收口线装饰线性灯, 兼容15mm护墙板, 美观氛围感强
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于客厅、卧室、餐厅、书房等

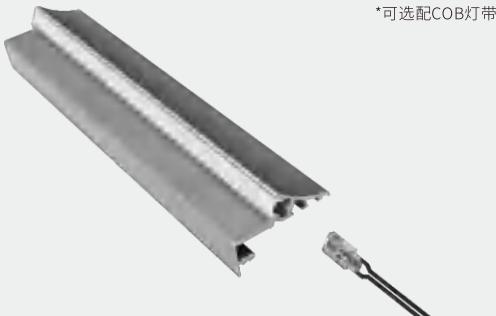


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL029	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*43*26mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色
JL029	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*43*26mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

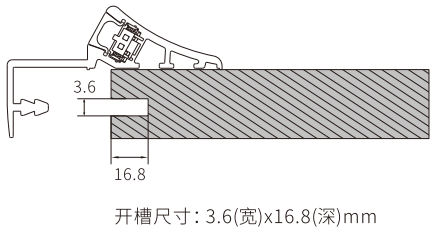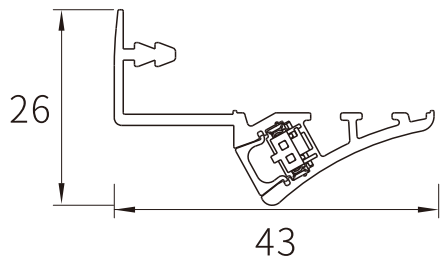


连接图

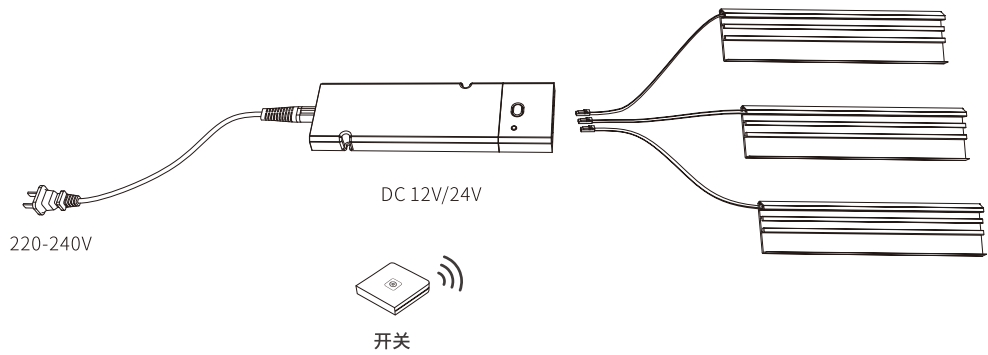


型号/名称	图示	规格
JL029		▪ 电线1.5米 ▪ 带端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定




安装走线示意图

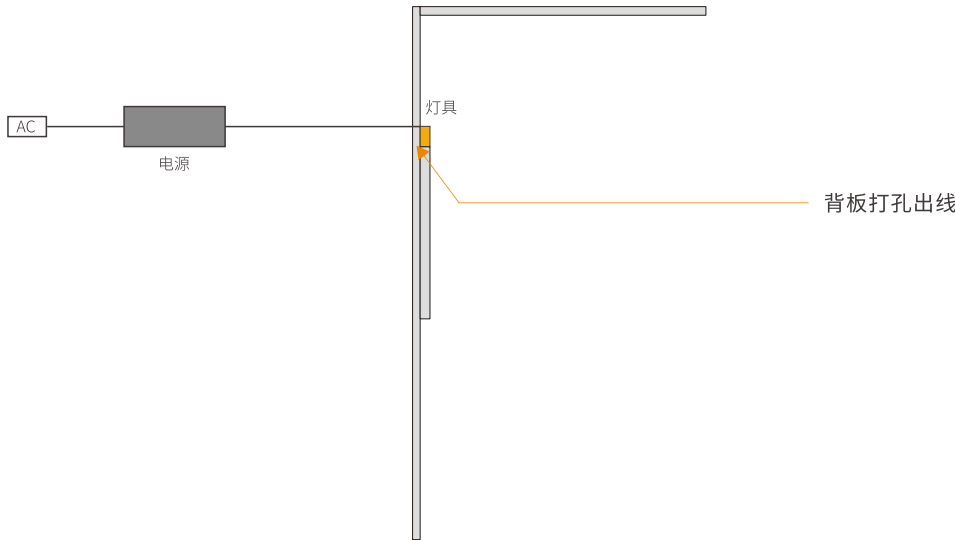




长城·表贴式线性灯/ 免焊顶线线性灯

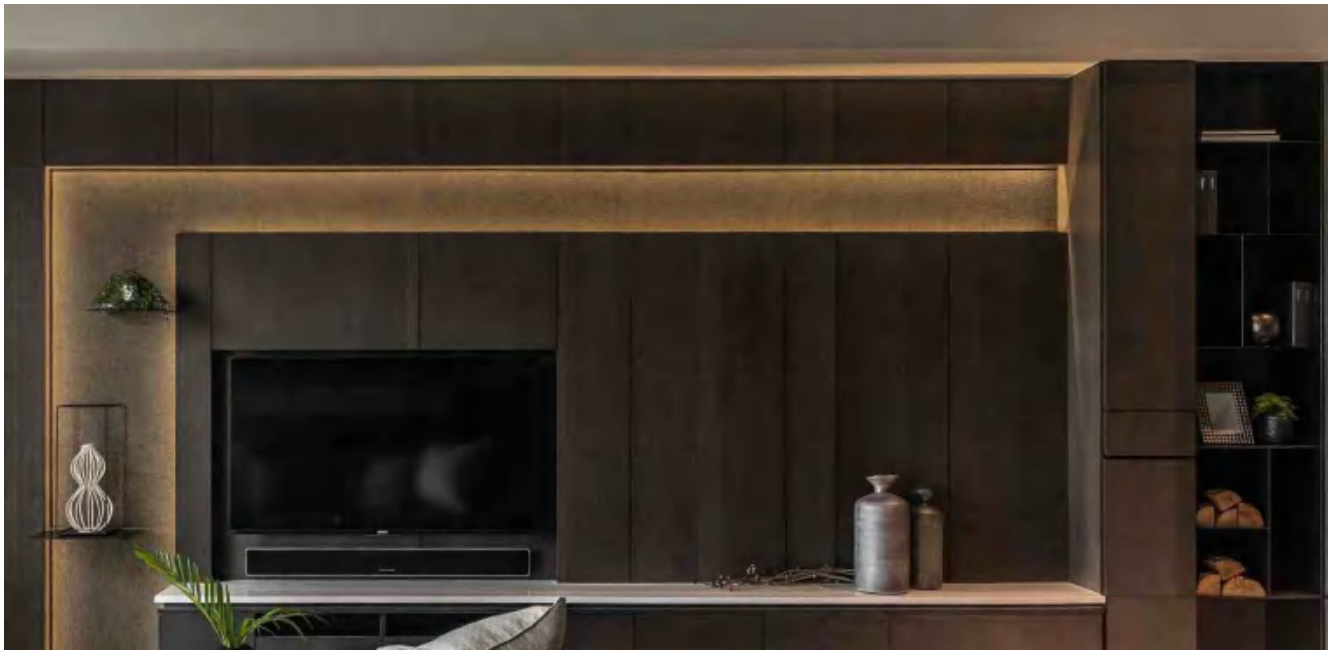

特点


- ▶ 免焊端子线设计, 任意裁切/DIY长度, 使用方便快捷
- ▶ 护墙顶板装饰线性灯, 兼容15mm护墙板, 美观氛围感强
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于客厅、卧室、餐厅、书房等

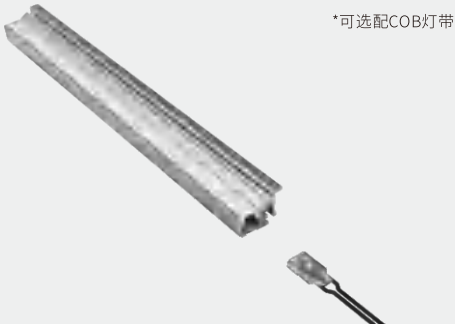


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL027	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	162LED/m	L*20*14mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色
JL027	外接开关	2700K~6000K	12V/24V	162LED/m	L*20*14mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	金色/黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

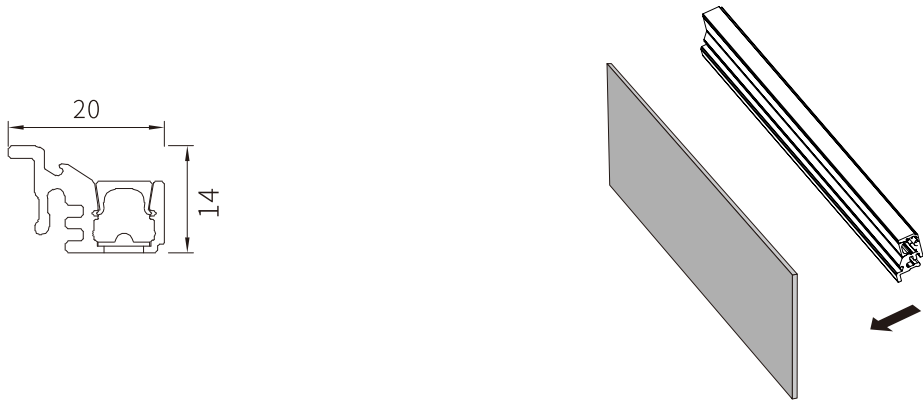


连接图

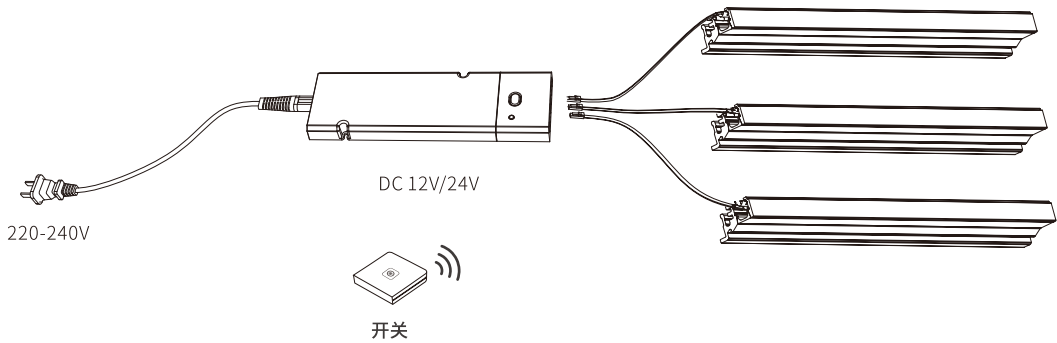


型号/名称	图示	规格
JL027		▪ 电线1.5米 ▪ 带端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定



安装走线示意图

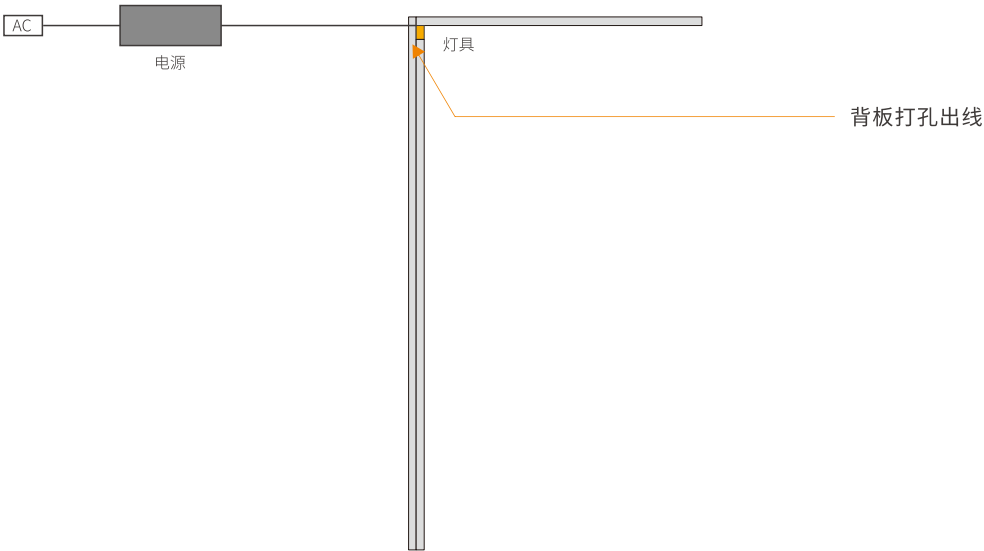



柏朗·表贴式线性灯/JL008(免焊PIR衣杆灯)



特点


- ▶ 免焊任意裁切设计,可自由定制长度
- ▶ 顶部/侧面安装设计,使用方便快捷,维护更简单
- ▶ PIR 人体感应,人来亮度,人走灭灯
- ▶ 下发光位设计,美观氛围感强
- ▶ 适用于衣柜、衣橱等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL008	PIR	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	6.1mm,162LED/m	衣杆: L*14*32mm 端座: 20*21*112mm	80lm/w	Ra>90	铝	银色/铁灰/黑色

尺寸

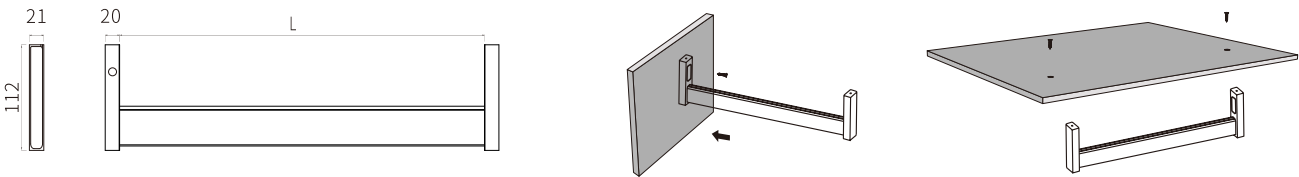


连接图

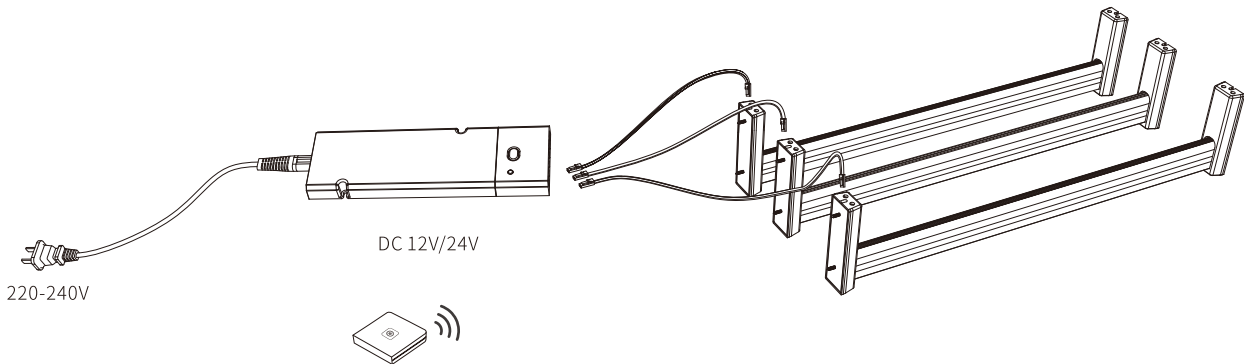


型号/名称	图示	规格
JL008		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
配件		▪ 硅胶塞 ▪ 紧固螺丝
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

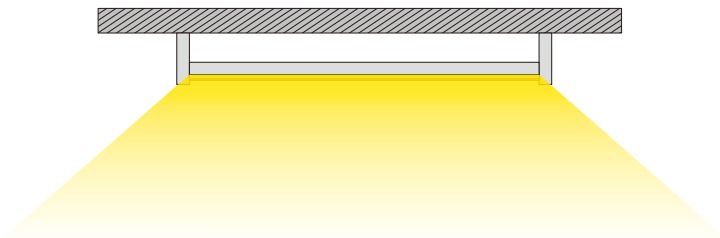

安装走线示意图

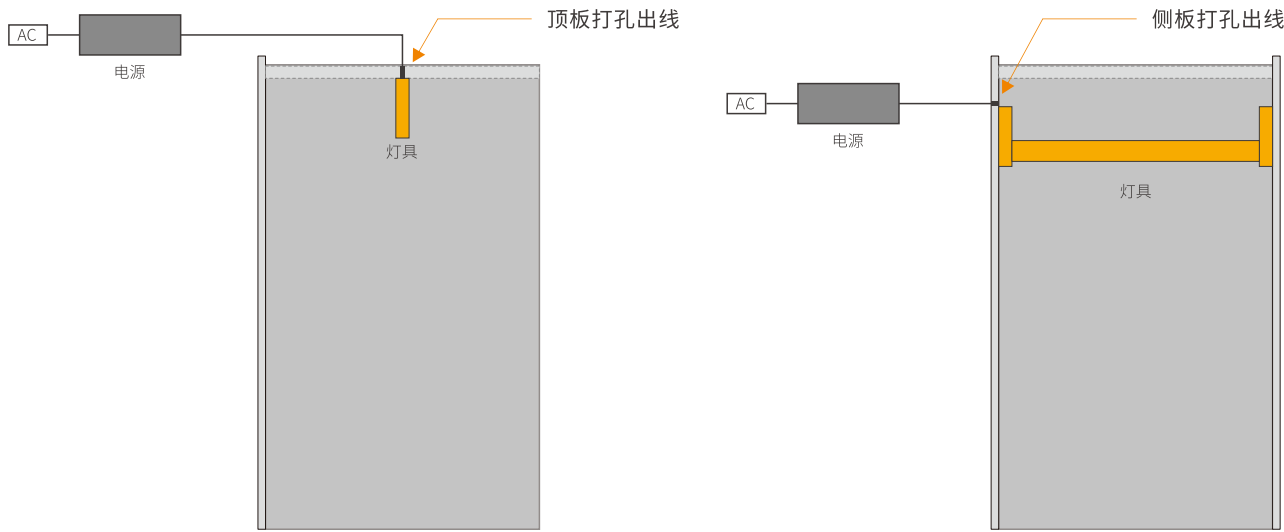




旭朗·表贴式面板灯/ JL035/JL037



特点


- ▶ 6毫米超薄设计, 无光斑
- ▶ 精致高品质铝壳, 高光效
- ▶ 磁吸表贴式安装设计, 简易安装
- ▶ 可插拔式模组连接端子

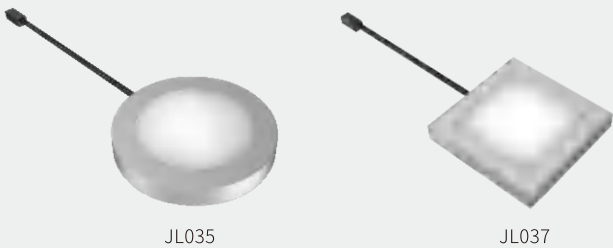


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL035	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	2.5W	φ65*6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色
JL037					65*65*6mm				

安装 & 尺寸

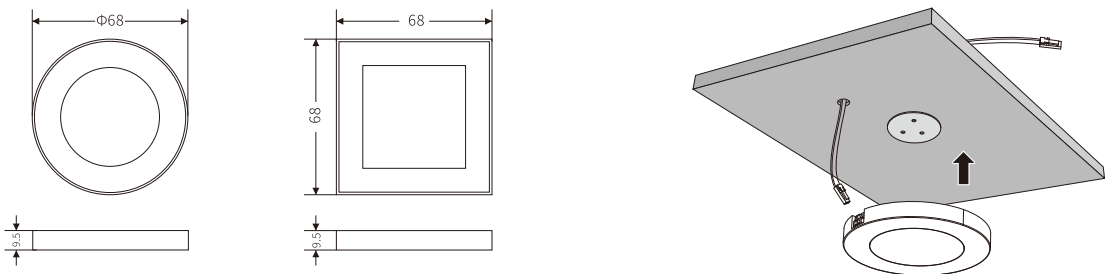


连接图

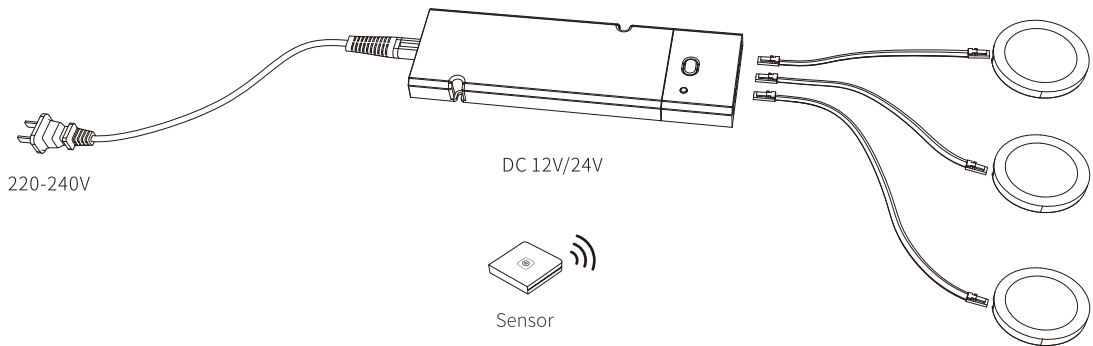


项目编码	图示	规格
JL035/037		• 电线1.5米 • 带MINI端子插头
配件		• 表面安装环 • 紧固螺丝2*25
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

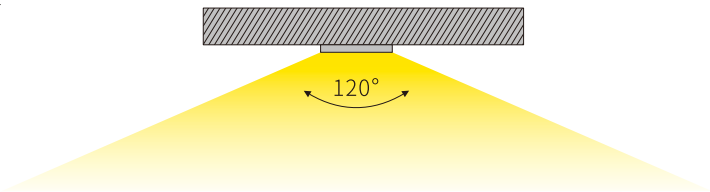

安装走线示意图

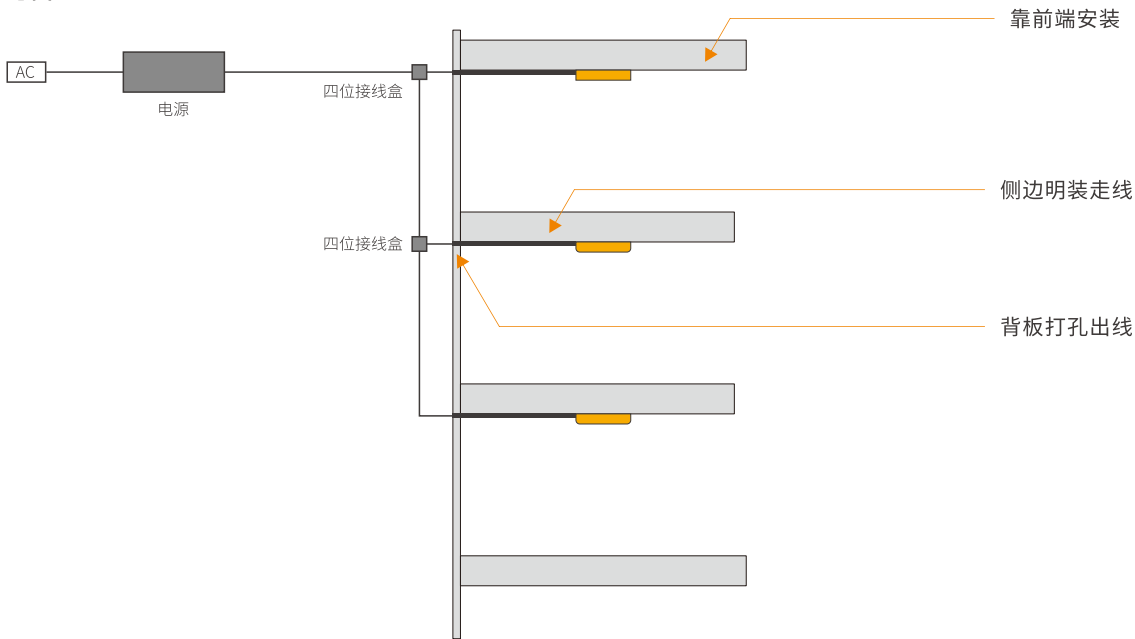



柏朗·嵌入式线性灯/JL057



特点


- ▶ 嵌入式安装设计,可齐平安装槽,美观隐蔽
- ▶ 优质PC灯罩,发光均匀,无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL057	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	8mm,162LED/m	L*15*12mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/铁灰色

安装 & 尺寸

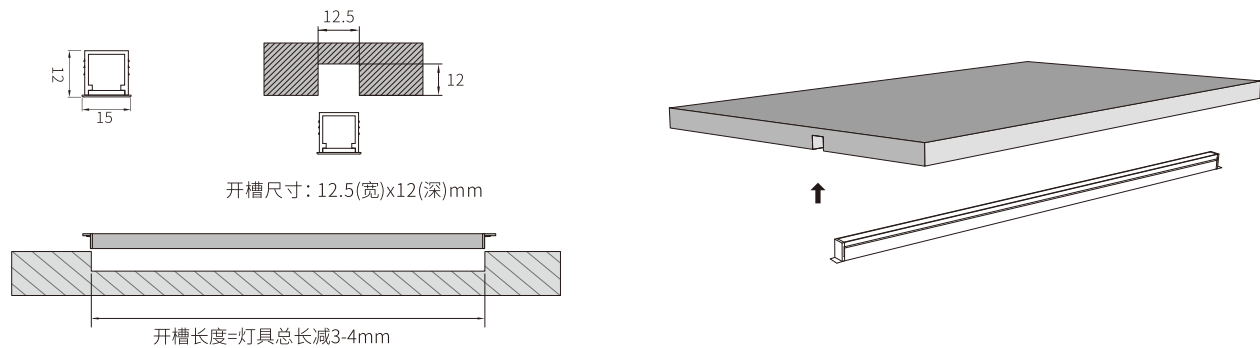


连接图

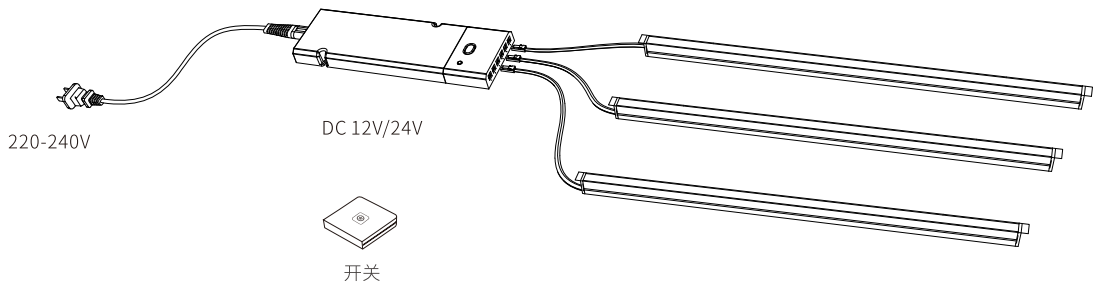


型号/名称	图示	规格
JL057		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ ▪ ▪

亮度与色温依据搭配的灯条而定

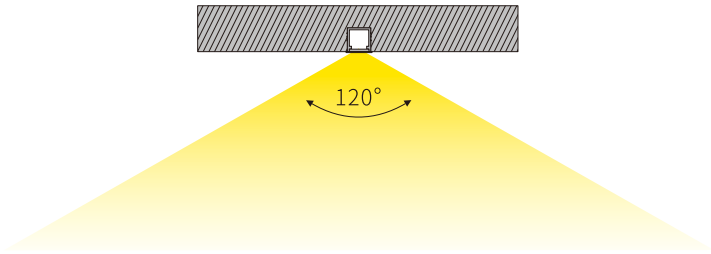


安装走线示意图

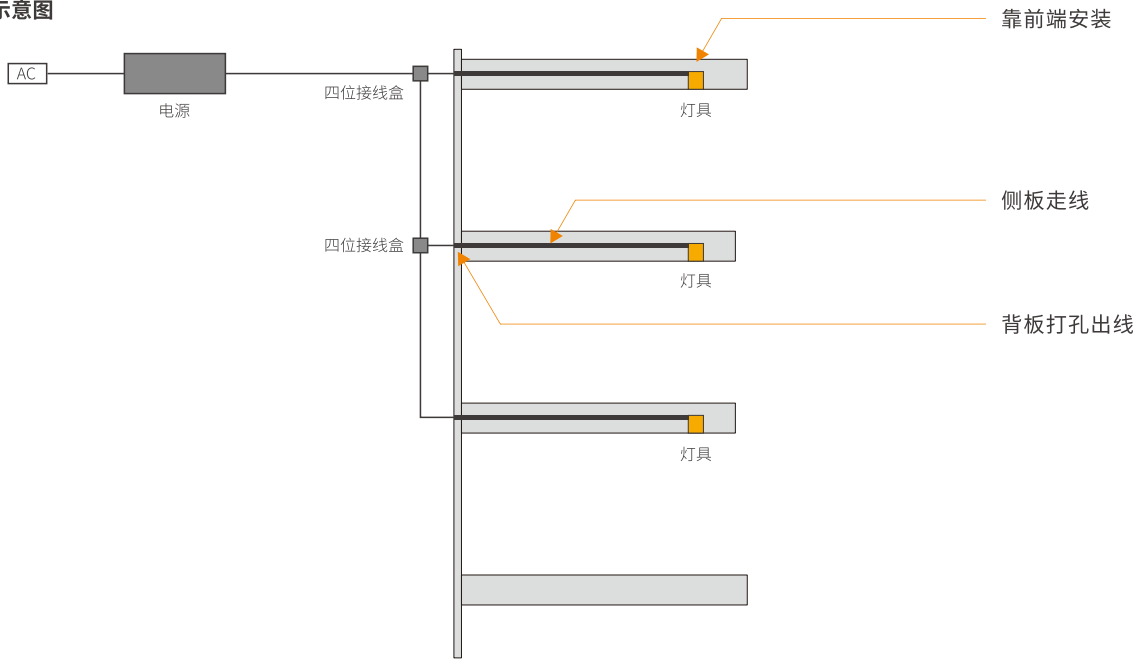



柏朗·表贴式线性灯/ JP001(地脚线型材)

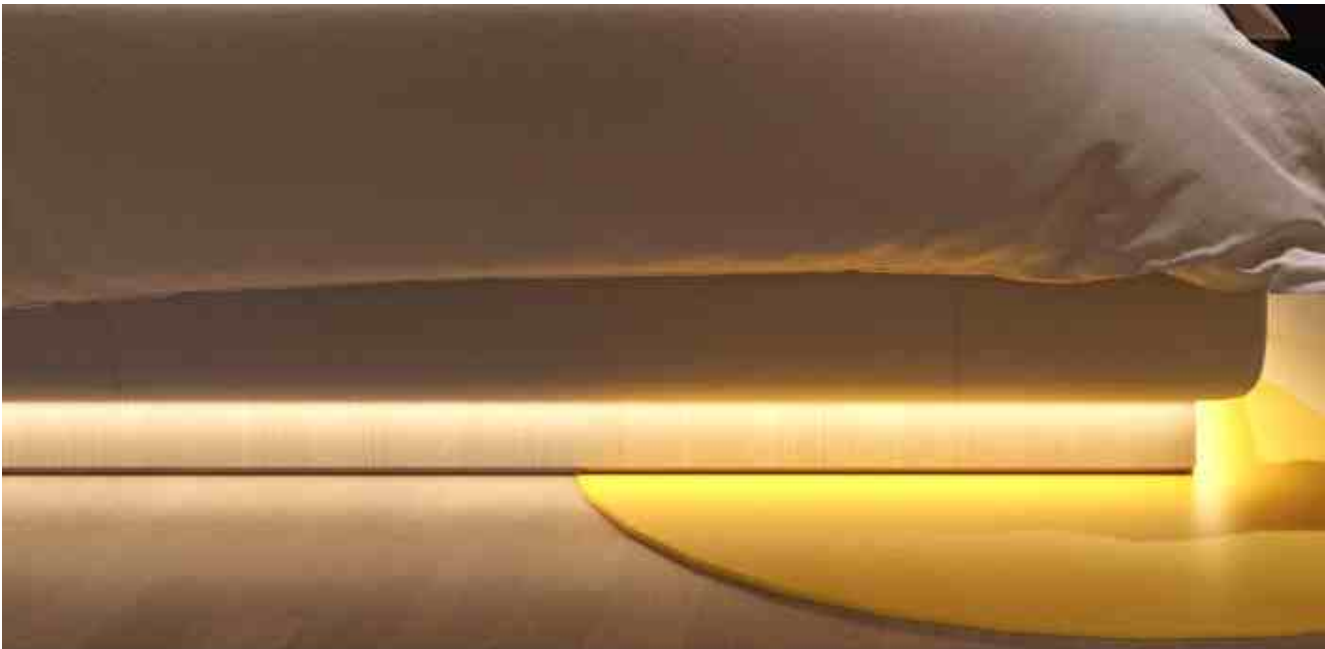

特点

- ▶ 表贴式设计, 安装简单便捷
- ▶ 出光均匀柔和, 营造良好的氛围体验
- ▶ 适用于地脚线卧室、客厅、厨房、橱柜、衣帽间等





规格参数


*适配灯带

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JR030	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	180LED/m	L*7*23mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/灰色
JR030	外接开关	2700~6000K	12V/24V	180LED/m(两线)	L*7*23mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色/银色/灰色

安装 & 尺寸

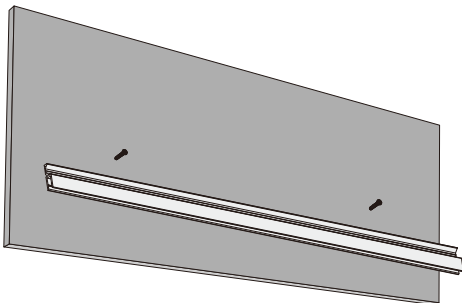


连接图

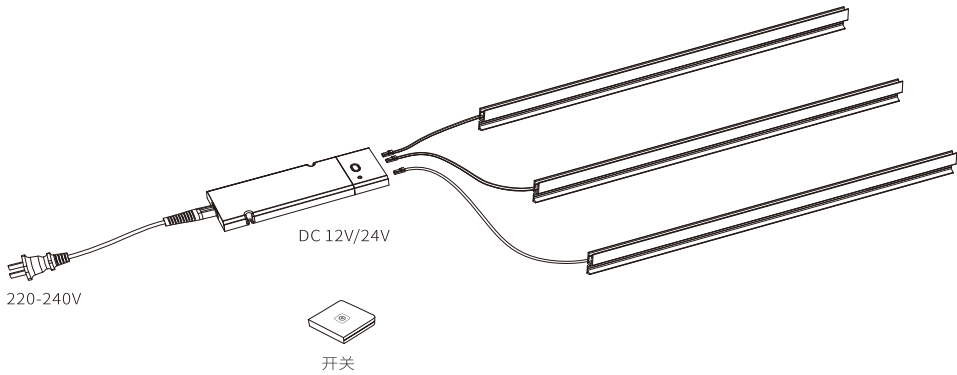


型号/名称	图示	规格
JL001		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
配件		▪ 固定螺丝 4*25
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定



安装走线示意图

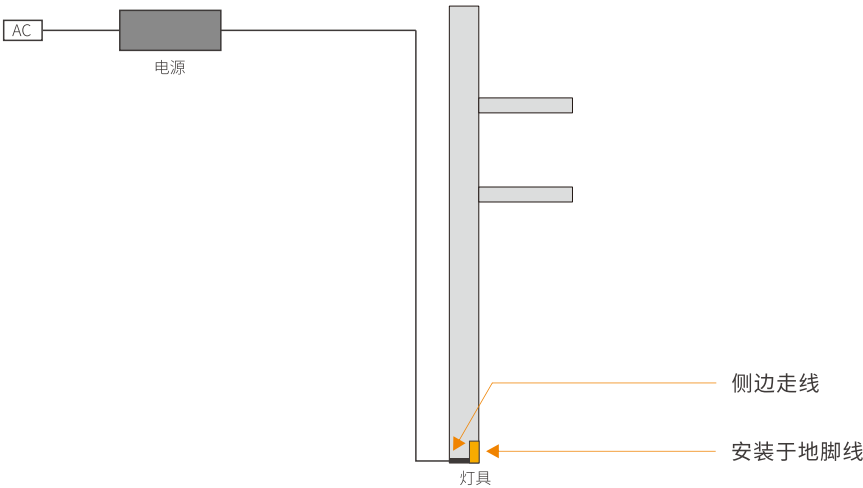




柏朗·嵌入式线性灯/ JL012(免拉手型材灯)



特点



- ▶ 免拉手灯设计, 既能照明又起到装饰作用
- ▶ 可内置手扫感应开关, 智能方便
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于厨房吊柜、装饰柜等

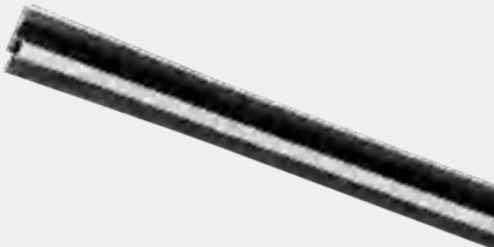


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL012	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	8mm, 120LED/m	L*42*18mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色/黑色/银色


安装 & 尺寸



开槽尺寸: 3(宽)x12(深)mm

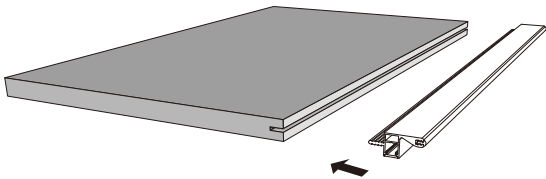


连接图

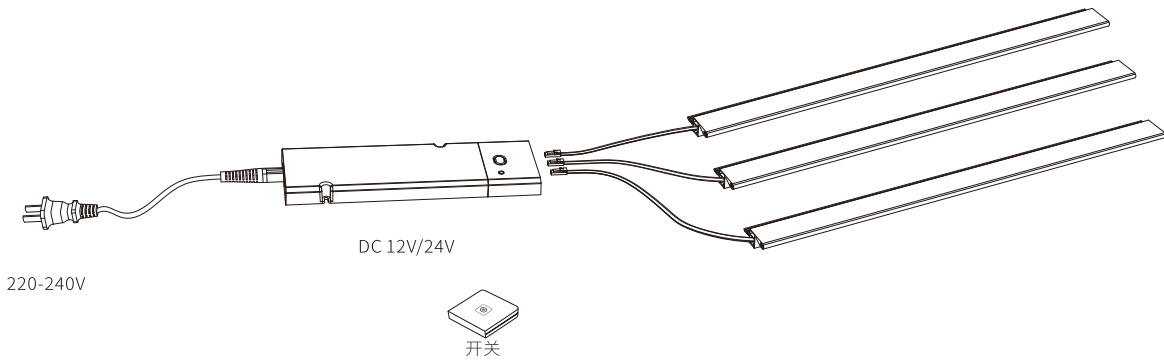


型号/名称	图示	规格
JL012		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

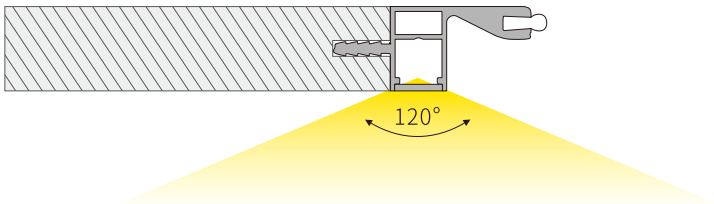

安装走线示意图

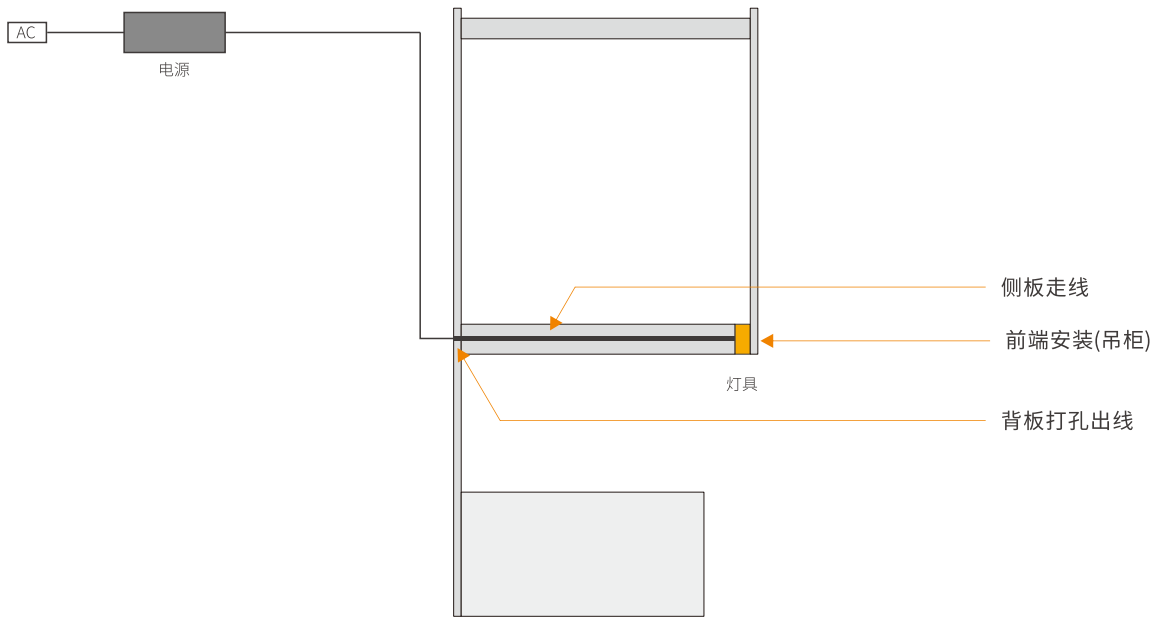




柏朗·表贴式线性灯/ JL009(三角表贴)



特点


- ▶ 超薄表贴式安装设计, 安装简单便捷
- ▶ 45°斜照向内发光设计, 光线柔和不刺眼
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等

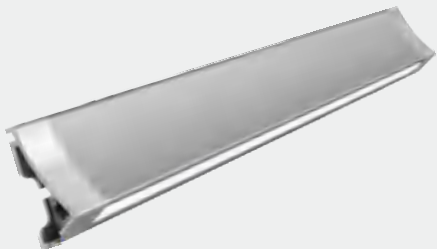


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL009	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	3mm,192LED/m	L*24.5*10mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色/黑色/银色

安装 & 尺寸

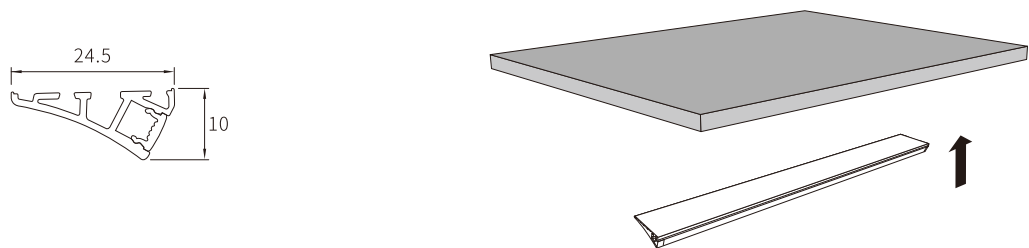


连接图

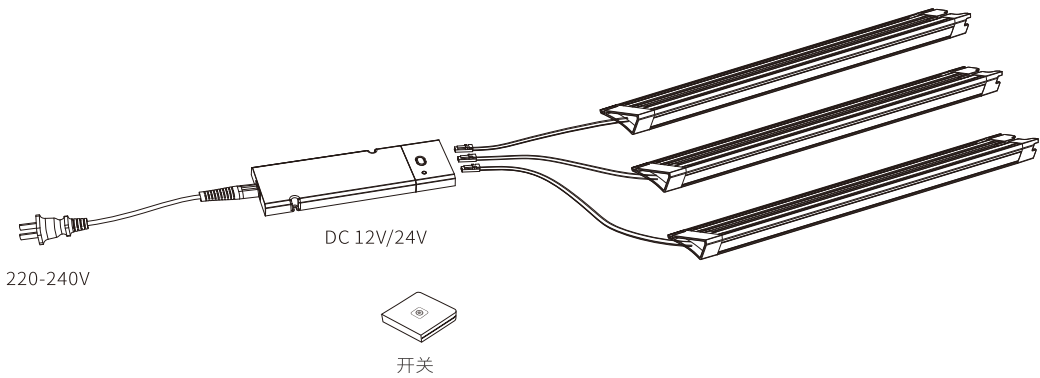


型号/名称	图示	规格
JL009		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

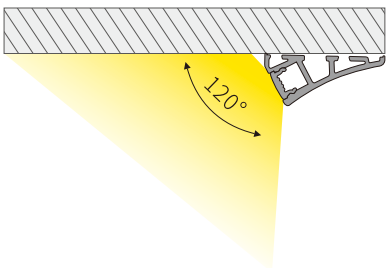

安装走线示意图

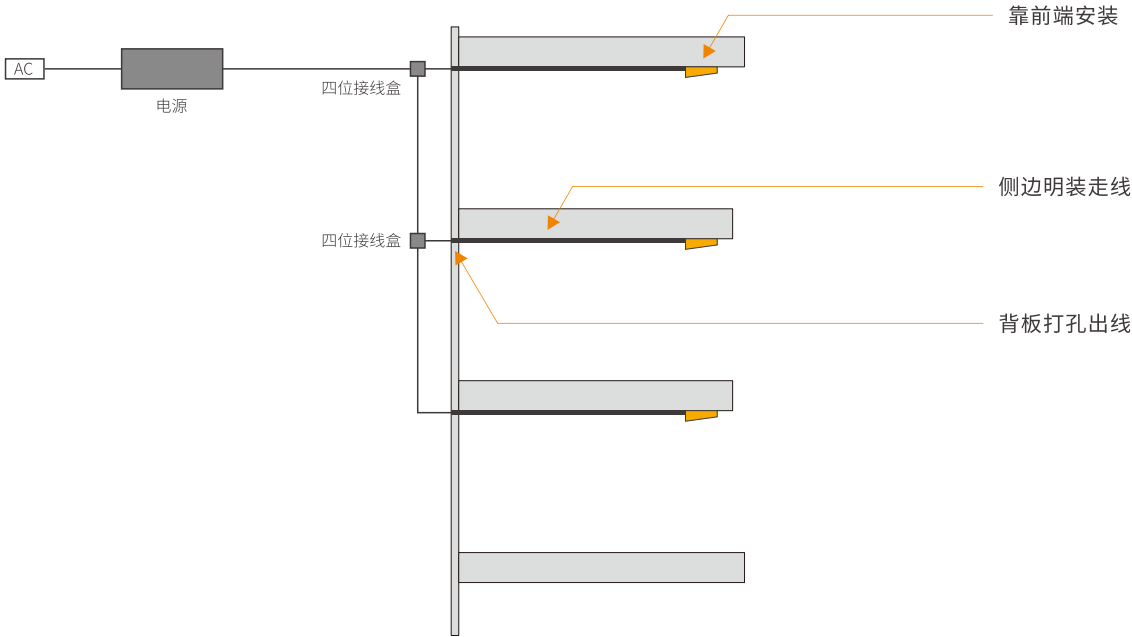



柏朗·表贴式线性灯/JL098



特点



- ▶ 表贴式安装设计, 无线开槽简单便捷
- ▶ 极细型材, 更容易融入柜体
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL098	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	3mm,192LED/m	L*7.7*7.7mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色/黑色/银色

安装 & 尺寸

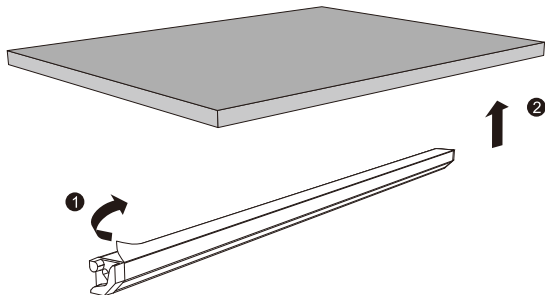


连接图

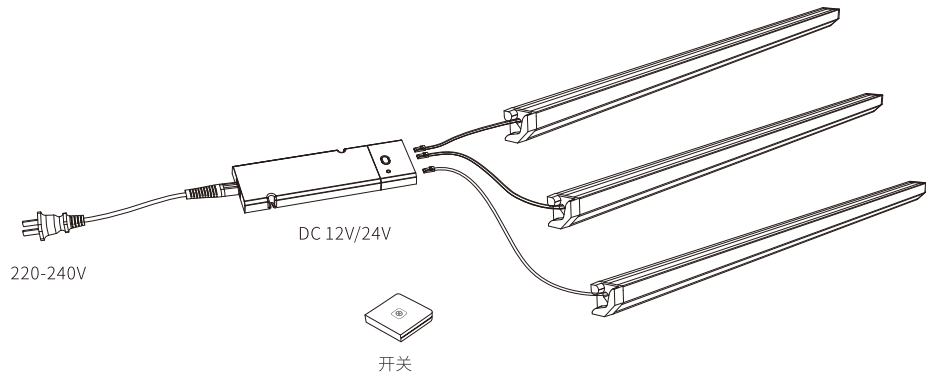


型号/名称	图示	规格
JL098		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

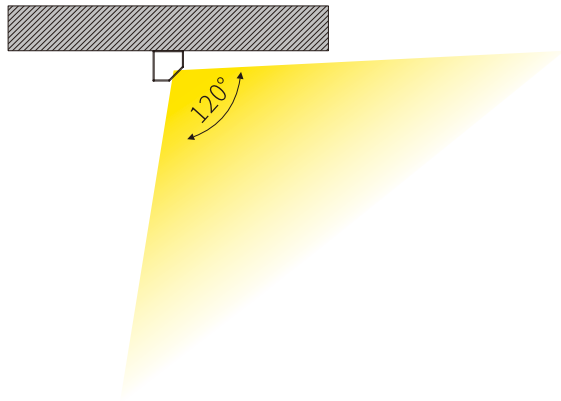

安装走线示意图

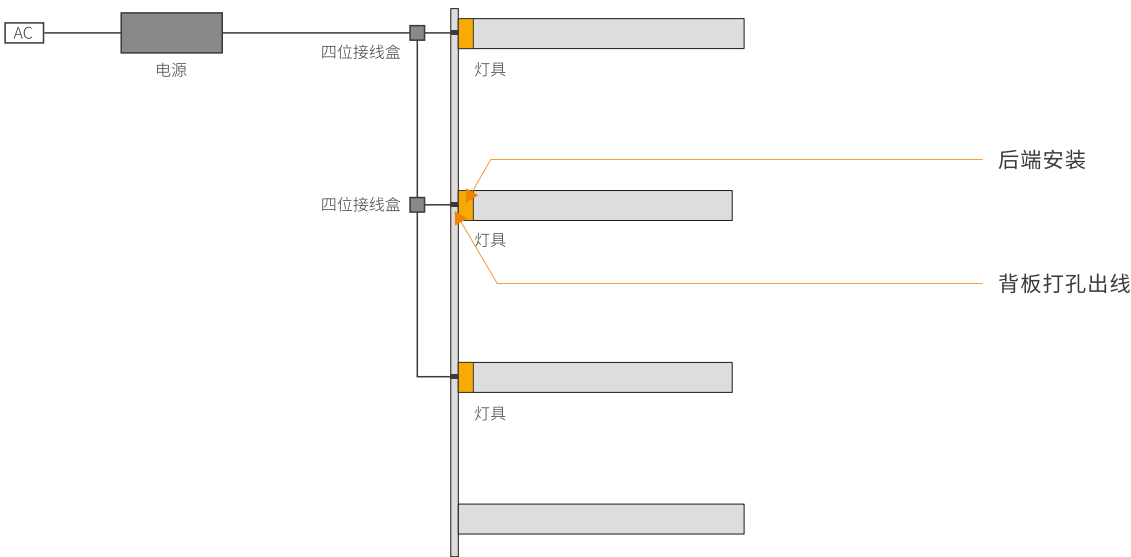




柏朗·嵌入式线性灯/JL011



特点



- ▶ 极细型材设计, 带安装卡扣, 安装方便
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等

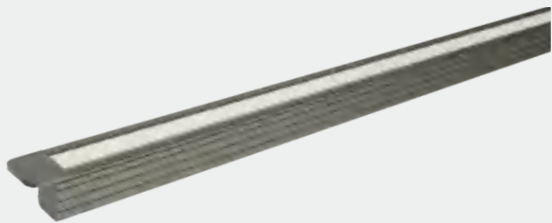


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL011	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	3mm,192LED/m	L*7*7mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色/黑色/银色

安装 & 尺寸

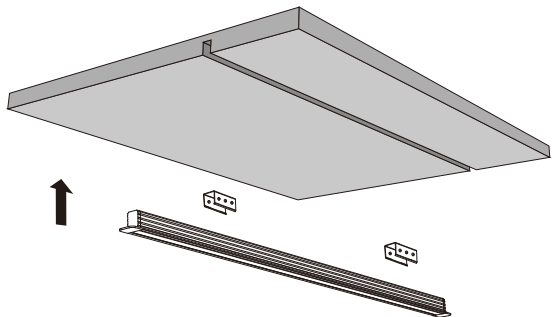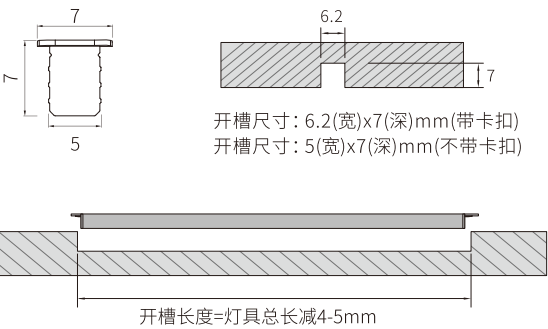


连接图

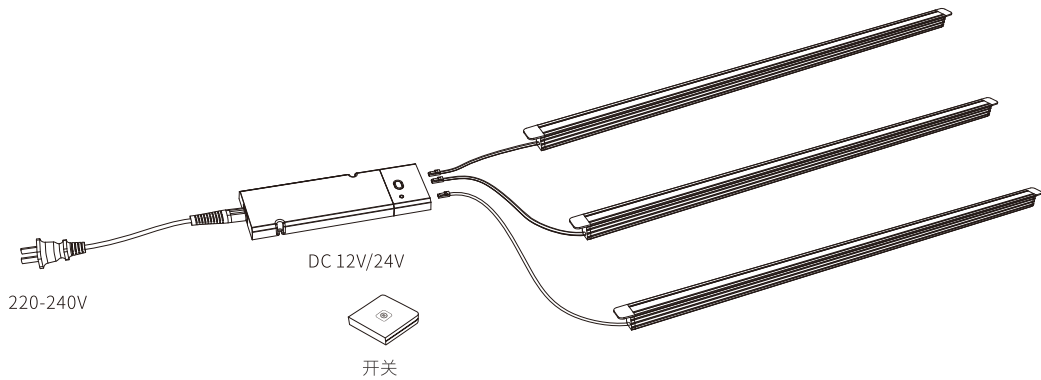


型号/名称	图示	规格
JL011		▪ 电线1.5米 ▪ 带杜邦端子插头
配件		▪ 安装弹片*2
电源		▪ 超薄电源+控制盒 ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

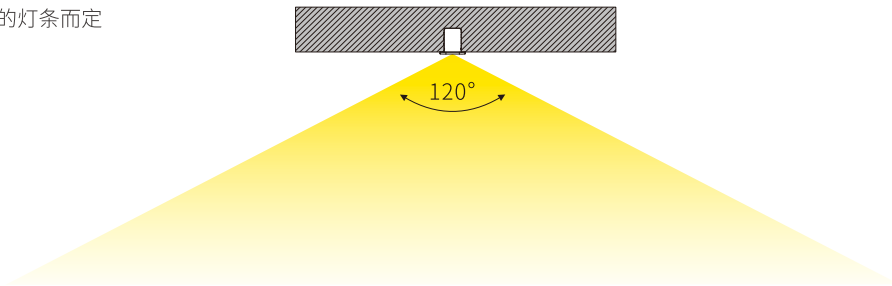

安装走线示意图

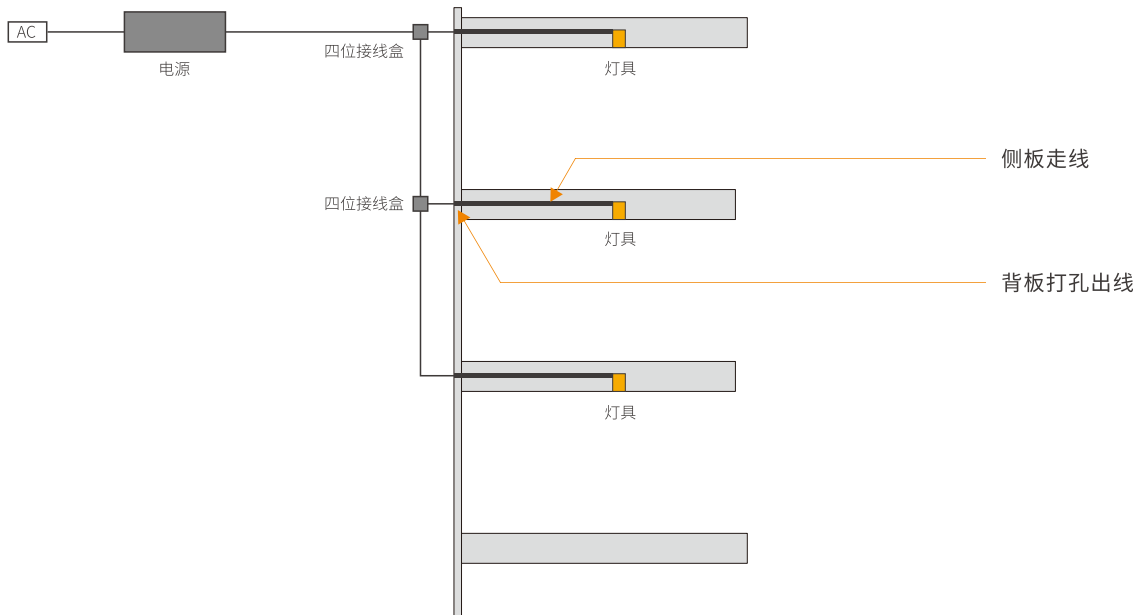



柏朗·卡式线性灯/ JL056(前置层板灯)



特点


- ▶ 卡式安装设计, 安装简单便捷
- ▶ 铝型材抗弯设计, 防止层板弯曲变形
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 无灯点
- ▶ 适用于橱柜、衣柜、酒柜、装饰柜、展柜等




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL056	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	5mm,120LED/m	L*17*29mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色/黑色/银色

安装 & 尺寸

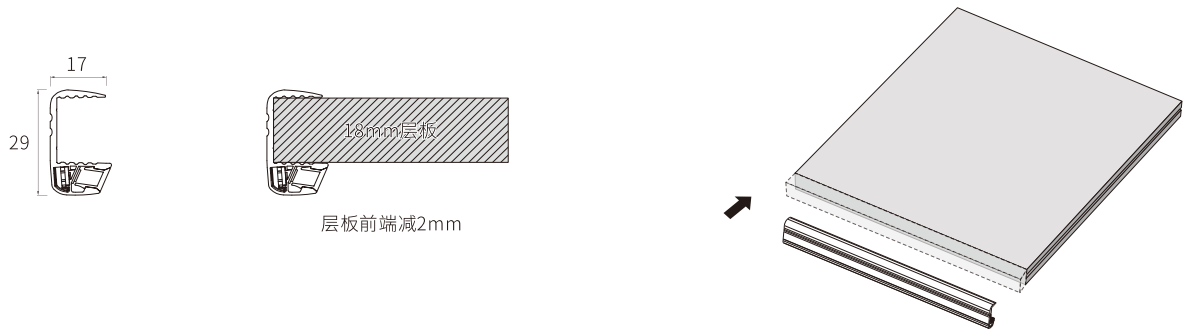


连接图

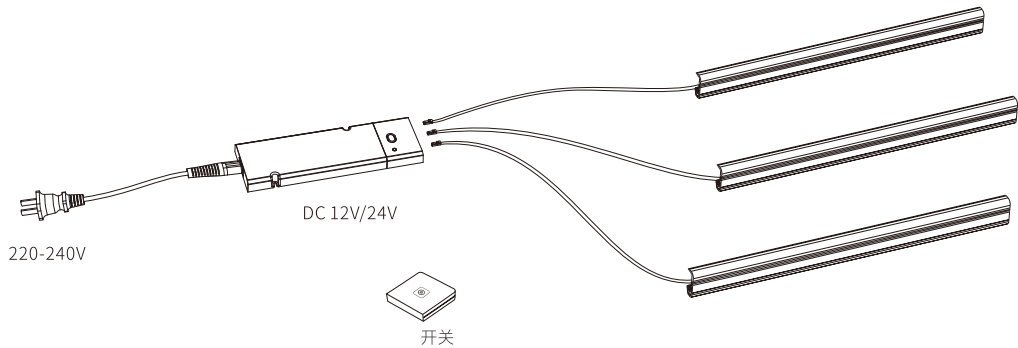


型号/名称	图示	规格
JL056		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
电源		• 超薄电源+控制盒 • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

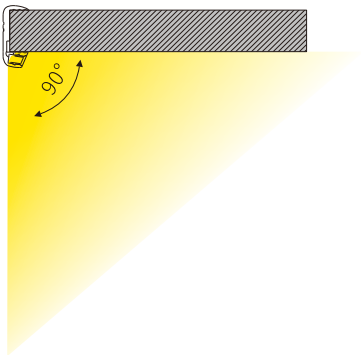

安装走线示意图

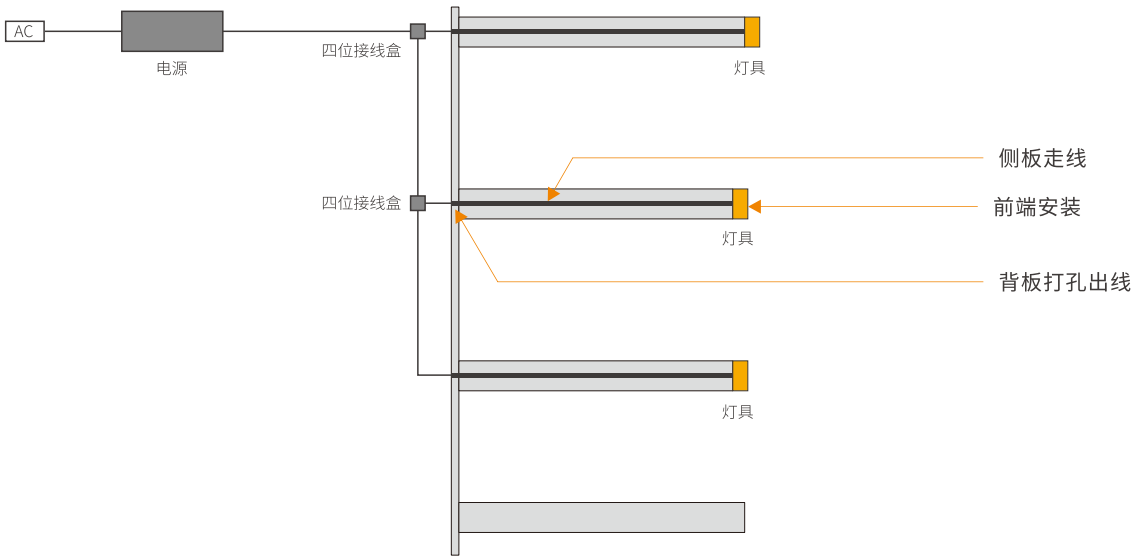



柏朗·表贴式线性灯/ JM002/004(亚克力灯)



特点



- ▶ 亚克力透光材料, 发光均匀;
- ▶ 适用范围广, 安装方便
- ▶ 带卡扣表贴式设计, 易于安装




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JM002	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	8mm,120LED/m	L*18*20mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色
JM004	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	8mm,120LED/m	L*18*30mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色

安装 & 尺寸

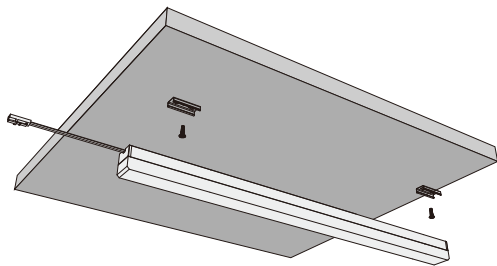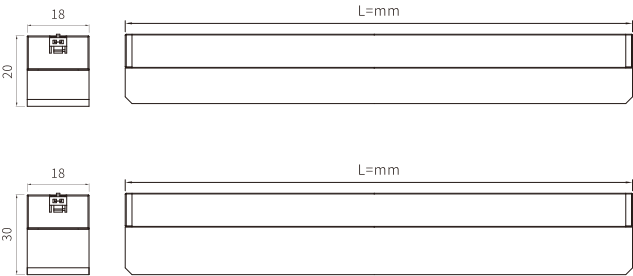


连接图

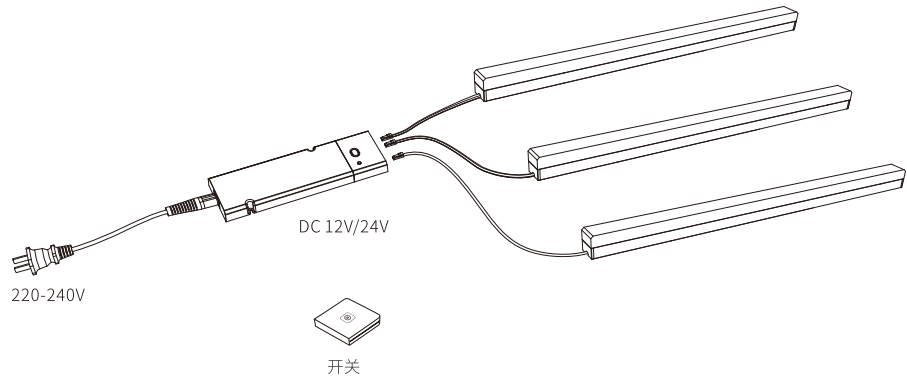


型号/名称	图示	规格
JM002 JM004		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
配件		• 固定螺丝 4*25 • 安装弹片 *2
电源		• 超薄电源+控制盒 • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

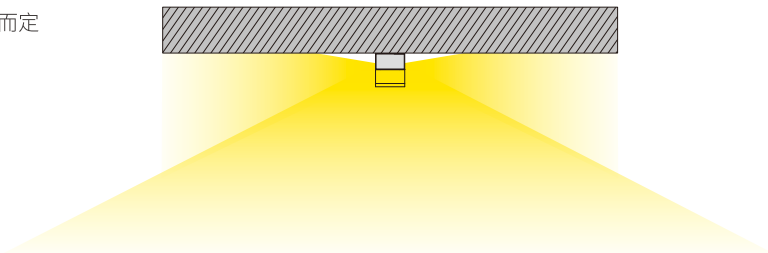

安装走线示意图

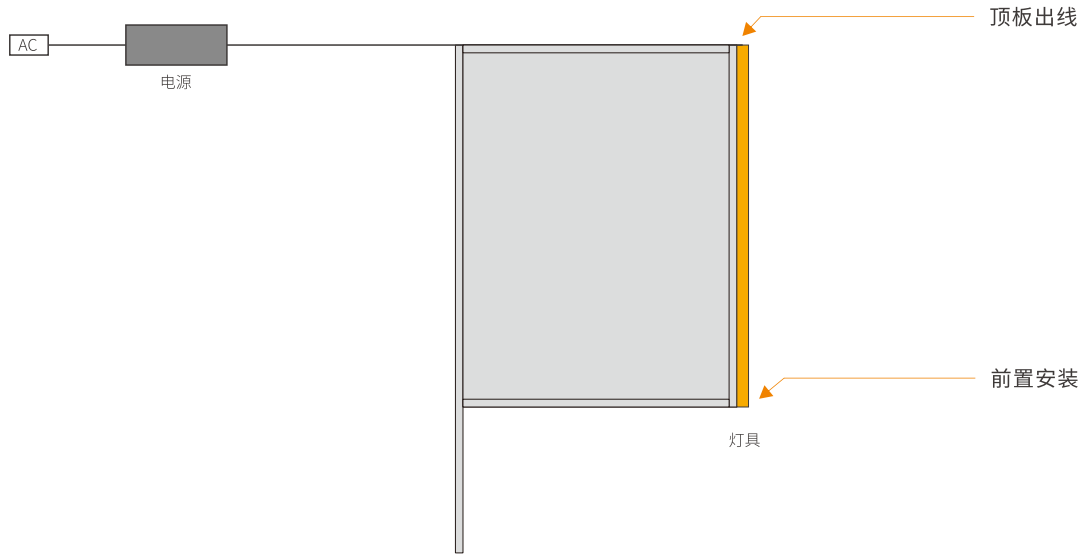



柏朗·表贴式线性灯/JL007(抽屉灯)



特点



- ▶ 简约超薄设计, 出光柔和
- ▶ 内置红外门传感器
- ▶ 端头卡扣式设计, 易于安装




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL007	内置门感应开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	5mm,150LED/m	L*20*10mm	80lm/w	Ra>90	铝	铁灰/银色/黑色

安装 & 尺寸

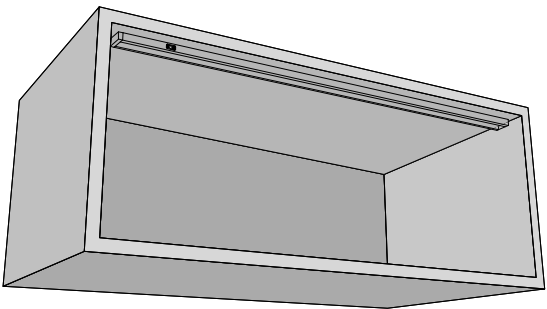


连接图

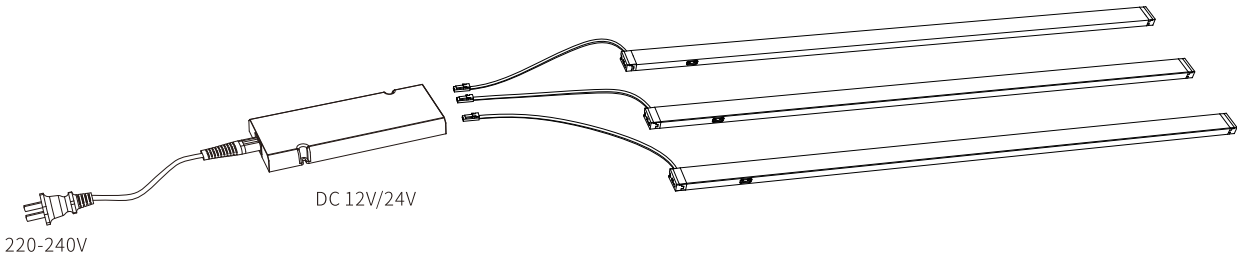


型号/名称	图示	规格
JL007		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
配件		• 紧固螺丝 2x25 • 安装弹片 x2 • 安装线槽
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出

亮度与色温依据搭配的灯条而定

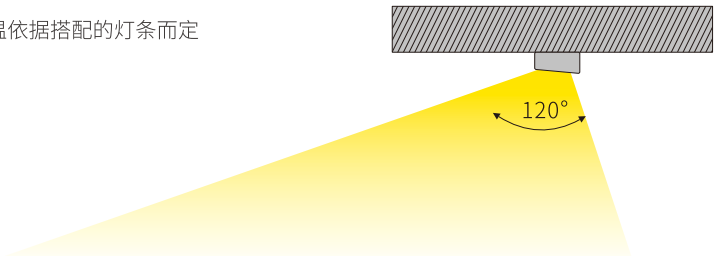

安装走线示意图

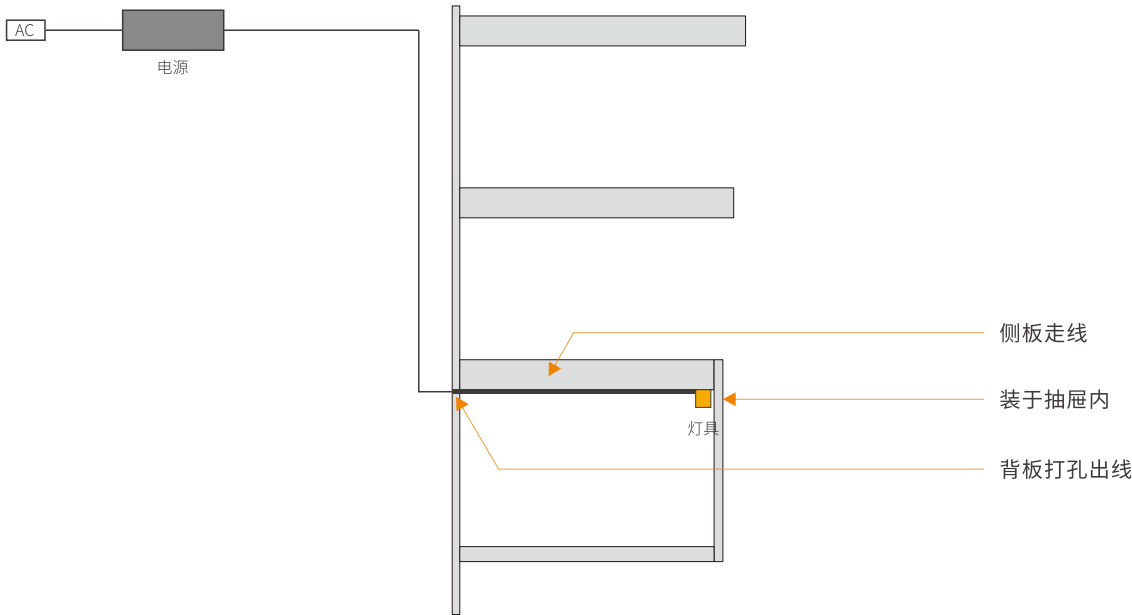




长城·表贴式线性灯/JL023(层架灯)



特点


- ▶ 内置电源, 实用方便
- ▶ 层架收纳装饰线性灯, 美观氛围感强
- ▶ 上下打光, 洗墙效果明显
- ▶ 优质PC灯罩, 发光均匀, 防炫光无灯点
- ▶ 适用于客厅、卧室、餐厅、书房等

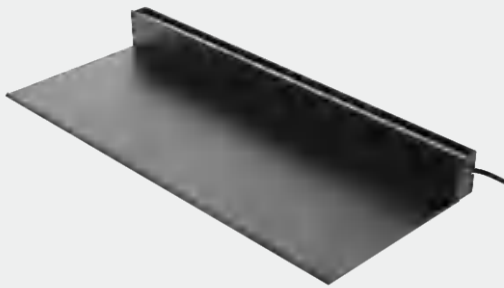


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL023	内置开关	2700/3000/4000/6000K	220V	5mm,150LED/m	600*252*60mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色
JI023	内置开关	2700/3000/4000/6000K	220V	5mm,150LED/m	900*252*60mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	黑色

安装 & 尺寸

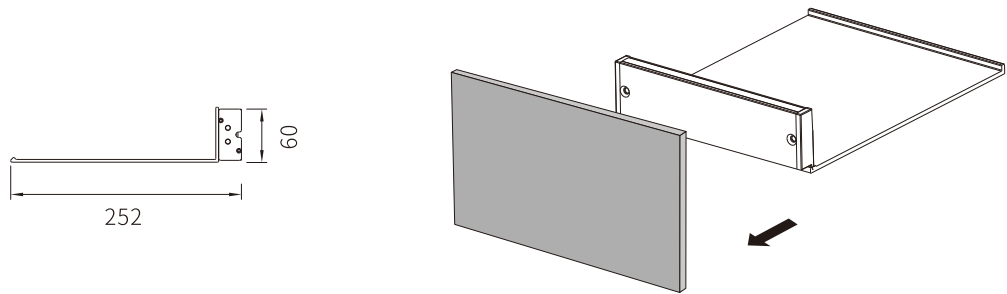


连接图

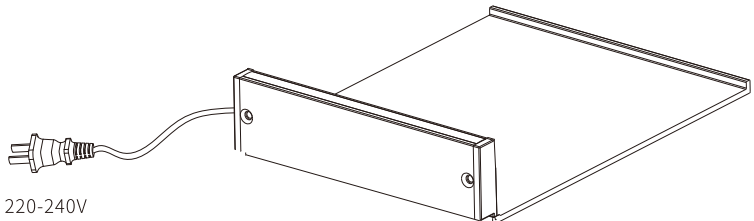


型号/名称	图示	规格
JL023		▪ 电线1.5米 ▪ 带AC插头

亮度与色温依据搭配的灯条而定

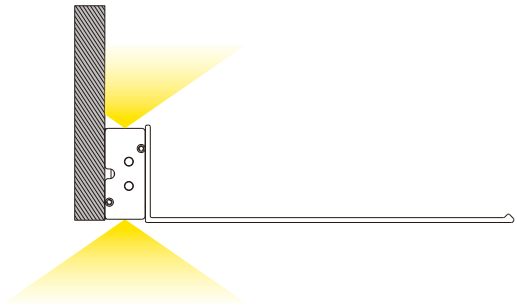

安装走线示意图

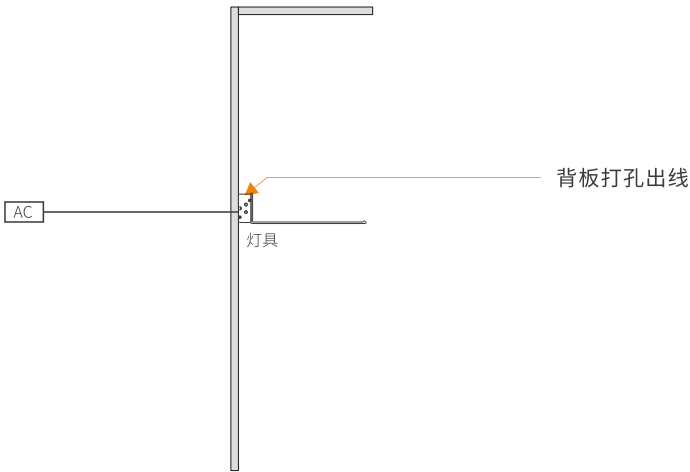



柏朗·嵌入式筒灯/JL014



特点



- ▶ 采用抗紫外线的高质量PC罩
- ▶ 出光均匀, 无光斑
- ▶ 带安装圈设计, 可嵌装也可表装, 方便快捷
- ▶ 寿命: 50000+小时, 3年质保




规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL014	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	2.5W	Φ65*12mm	90lm/w	Ra>90	铝+PC	银色/白色/黑色
JL014	外接开关	2700~6000K	12V/24V	2.5W	Φ65*12mm	90lm/w	Ra>90	铝+PC	银色/白色/黑色

安装 & 尺寸

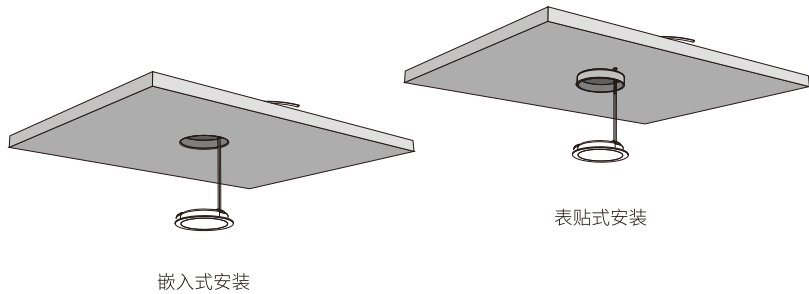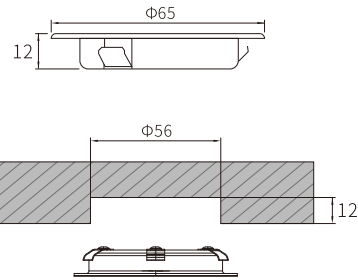


连接图

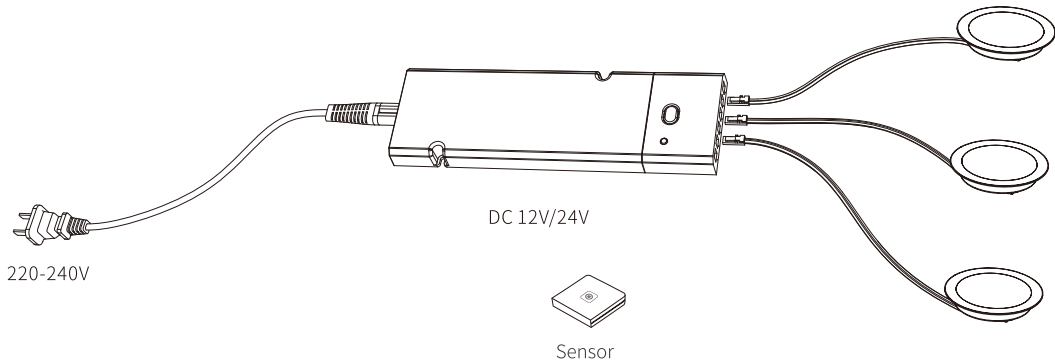

型号/名称	图示	规格
JL014		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
配件 JP7.01.004		• 固定螺丝 2*25 • 安装圈*1
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V-24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

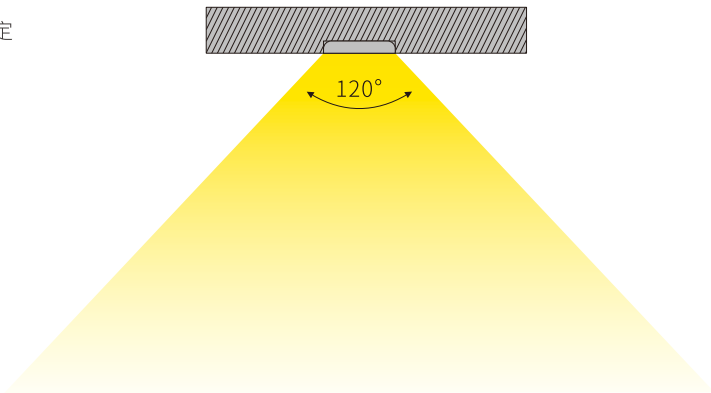


柏朗·表贴式面板灯/ JL038/039/040



特点

- ▶ 高品质PC罩
- ▶ CRI>90
- ▶ 安全稳定
- ▶ 易于操作



人体感应



红外感应





无开关


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL038	人体感应开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	5W	192*112*6mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色
JL039	手扫感应开关								
JL040	外接开关								

安装 & 尺寸

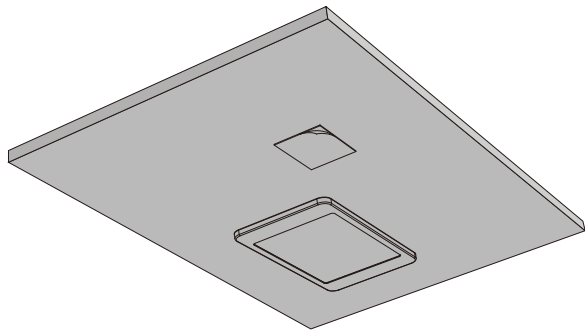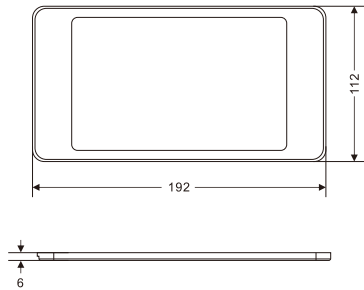


连接图

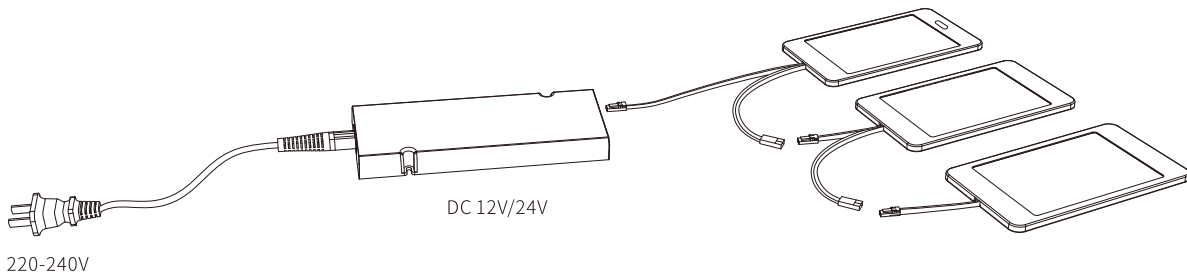

项目编码	图示	规格
JL038/039/040		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
配件		• 3M双面胶 • 紧固螺丝2*25
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

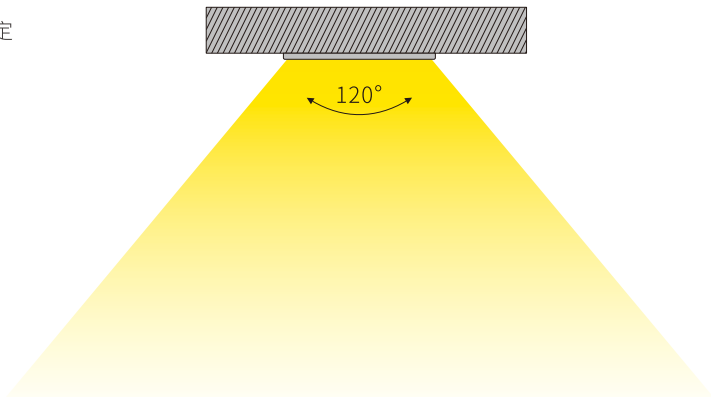




旭朗·表贴式面板灯/ JL015/JL150




特点

- ▶ 6毫米超薄设计, 无光斑
- ▶ 精致高品质铝壳, 高光效
- ▶ 磁吸表贴式安装设计, 简易安装
- ▶ 可插拔式模组连接端子



JL015






JL150


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL015	外接开关	2700/3000/4000/6000K	12V/24V	2.5W	φ68*9.5mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色
JL150					68*68*9.5mm				

安装 & 尺寸

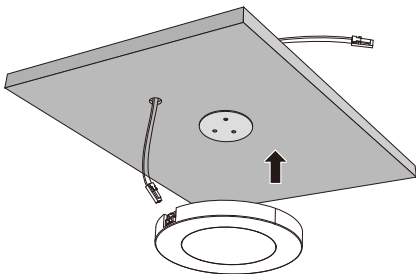


连接图

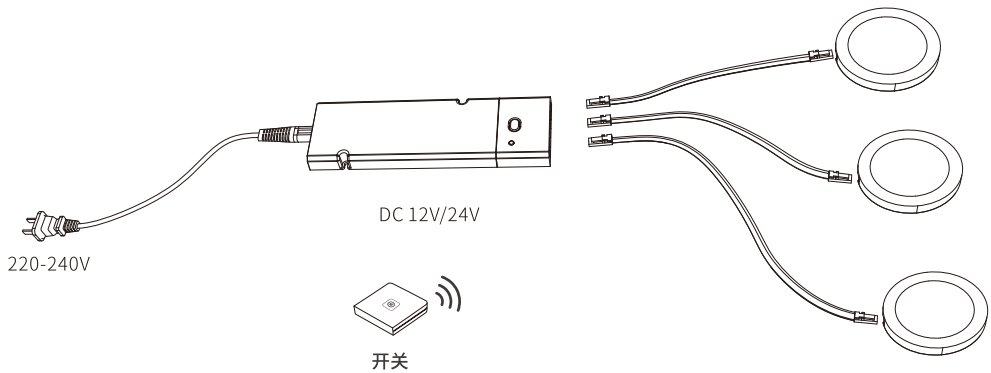


项目编码	图示	规格
JL015/JL150		▪ 电线1.5米 ▪ 带端子插头
配件		▪ 安装座 x1 ▪ 螺丝 x2
电源		▪ 20W超薄电源 (20W-12V/24V) ▪ AC线1.5米, 中规插头 ▪ 6路输出
无线智能开关		▪ 触摸开关 ▪ IR开关 ▪ PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

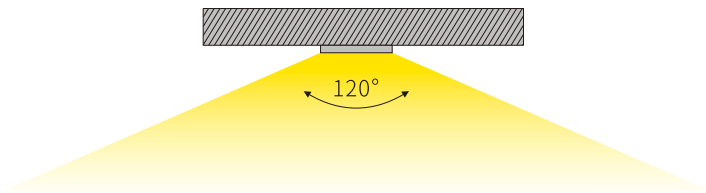

安装走线示意图

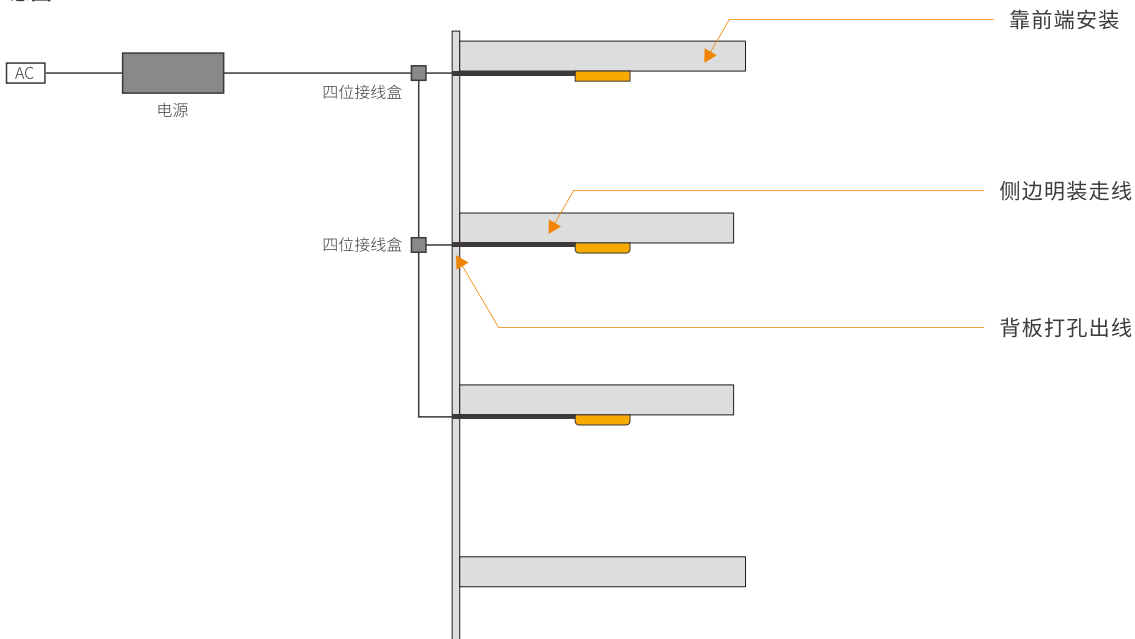



星眸·阅读灯/JL016(USB款)




特点

- ▶ 隐藏式灯头调光开关
- ▶ 极简易安装方式, 快速拆装
- ▶ 带USB充电接口
- ▶ 软管灯体, 灯身可调整不同照射角度



USB 5V 2A




按压开关调光


规格参数

系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL016	内置按压开关	3000/4000/6000K	12V/24V	3W	535*45*23mm	80lm/w	Ra>90	铝	黑色

安装 & 尺寸

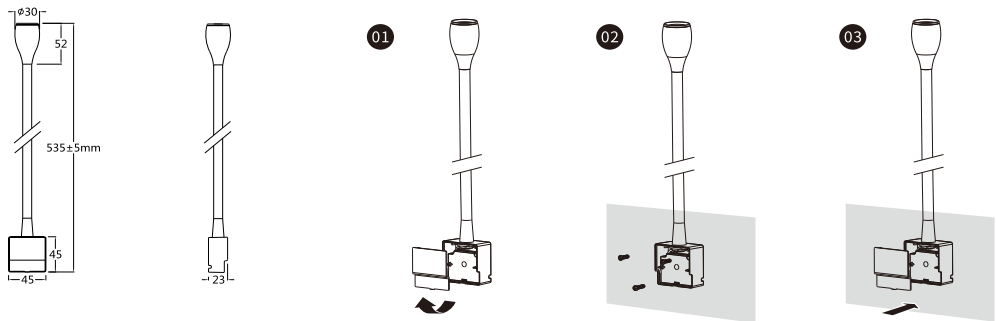


连接图

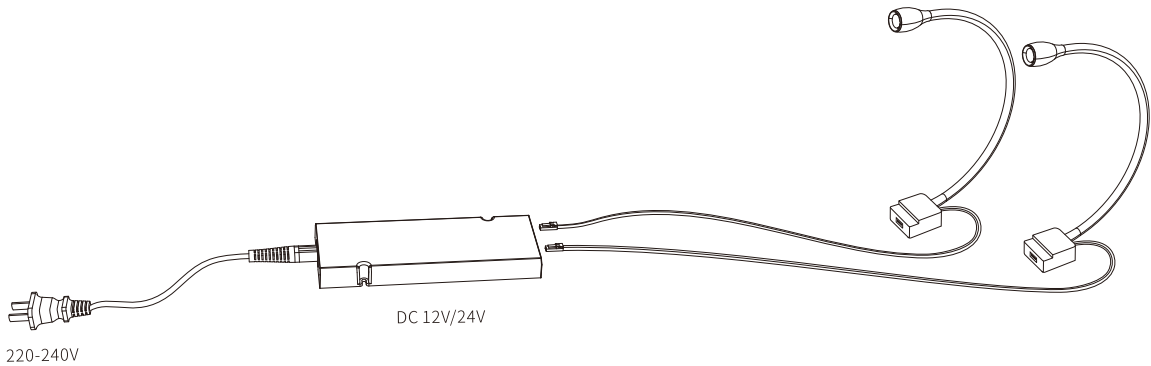

项目编码	图示	规格
JL016		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
配件		• 紧固螺丝 4x25
电源		• 20W超薄电源 (20W-24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出

亮度与色温依据搭配的灯条而定

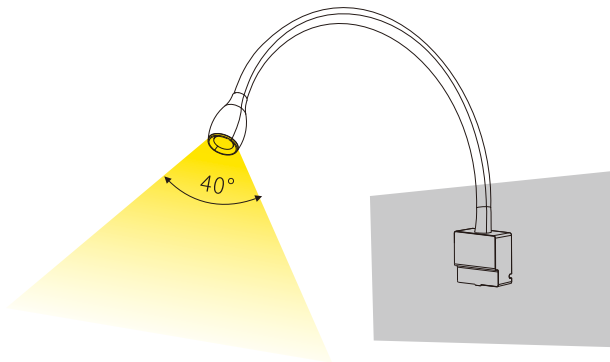



星眸·轨道射灯



特点

- ▶ 高显指90/95均可使用
- ▶ 独特设计，聚焦射灯
- ▶ 嵌入式，表贴式安装可选
- ▶ 灯珠品质保证，选用知名品牌
- ▶ 高品质铝型材轨道，乳白色或深灰色扩散罩可选
- ▶ 模组设计安装，替换简单




规格参数(射灯)

系列编号	开关方式	发光角度	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL019	外接开关	25°	3000K	12V/24V	3W	49*40*25mm	80lm/w	Ra>90	铝	黑色
JL019	外接开关	25°	3000K	12V/24V	1W	45*36*20mm	80lm/w	Ra>90	铝	黑色

规格参数(轨道灯)


系列编号	开关方式	色温	电压	适配灯带	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL3.01	外接开关	2700K-6500K	12V/24V	5mm,120LED/m	L*10*12mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	银色/铁灰/钛金/金色/黑色
JL3.01	外接开关	2700K-6500K	12V/24V	5mm,120LED/m	L*10*10mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	
JL3.01	外接开关	2700K-6500K	12V/24V	5mm,120LED/m	L*15*10mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	

尺寸

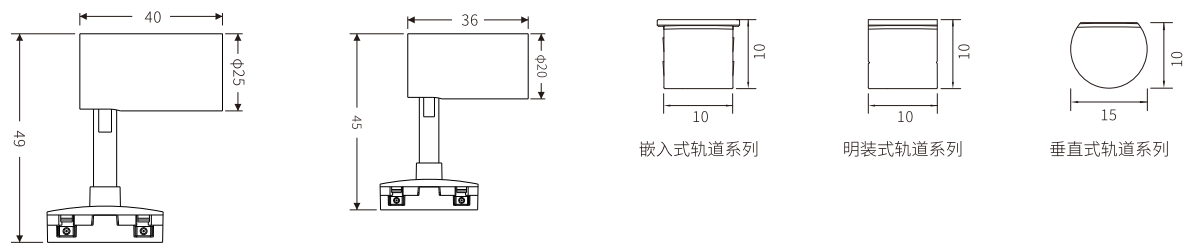


安装类型


01 明装式安装

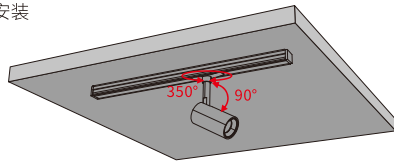


02 垂直式安装

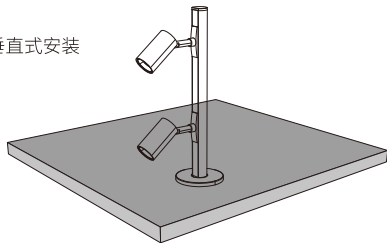


03 转角安装




04 嵌入式安装

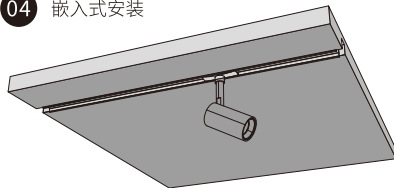


安装 & 配件




01




02







03



04




图示	规格
	轨道型材 ▪ 轨道 3000mm
	射灯 ▪ 射灯 1W ▪ 射灯 3W
	配件 ▪ 安装弹片 ▪ 输入灯带轨夹 ▪ 轨道接头+输入灯带轨夹 ▪ 90°转角线套

图示	规格
	轨道型材 ▪ 轨道 3000mm
	射灯 ▪ 射灯 1W ▪ 射灯 3W
	配件 ▪ 安装座 ▪ 输入灯带轨夹





星眸·嵌入式射灯

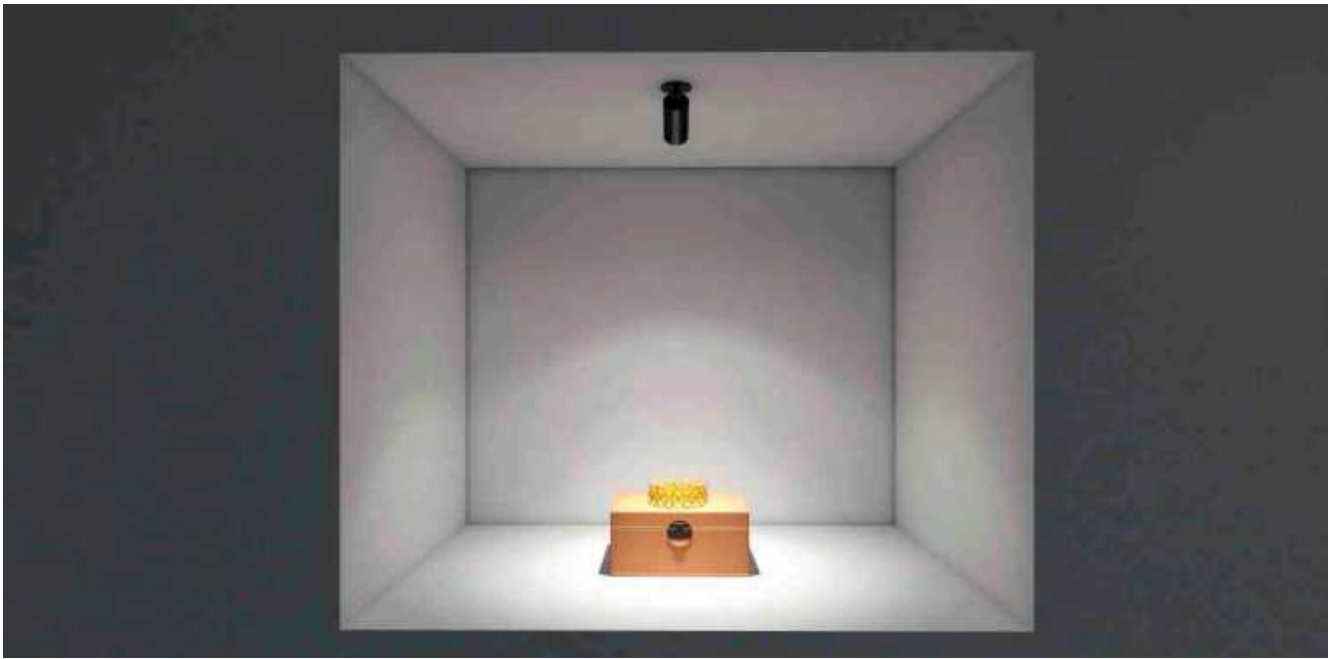

特点


- ▶ 高显指, 90/95 可接受模组化设计
- ▶ 使用寿命: 50000小时
- ▶ 灯珠品质保证, 选用知名品牌




规格参数

系列编号	开关方式	发光角度	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL018	外接开关	25°	3000K	12V	1W	49*40*25mm	80lm/w	Ra>90	铝	黑色
JL018	外接开关	25°	3000K	12V	3W	45*36*20mm	80lm/w	Ra>90	铝	

安装 & 尺寸

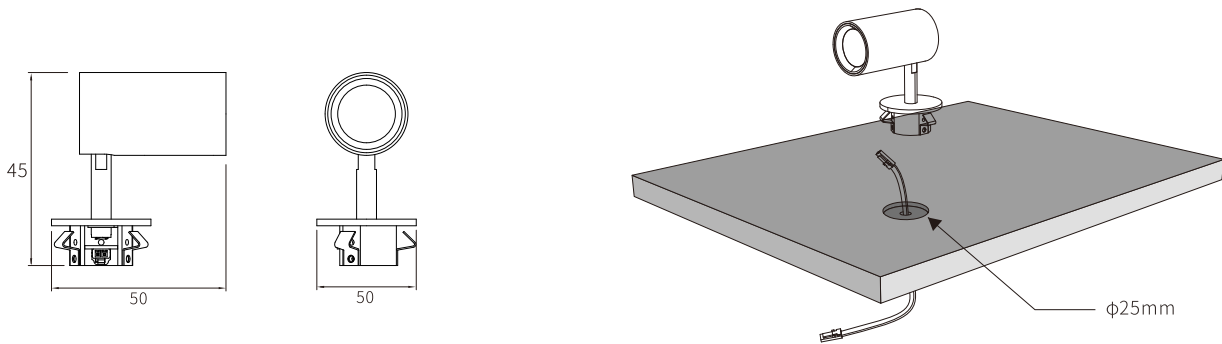


连接图

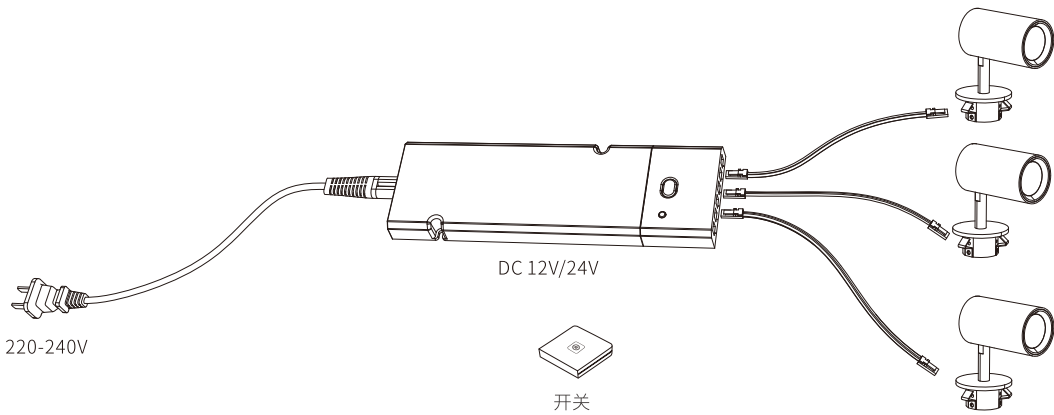

项目编码	图示	规格
JL018		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

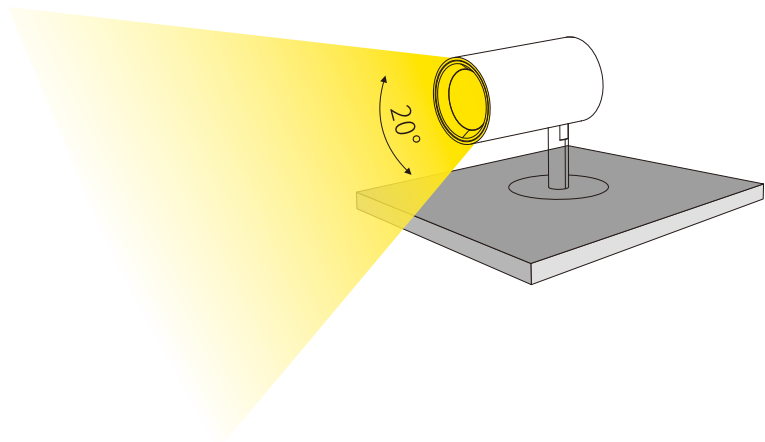



星眸·立式射灯



特点

- ▶ 高显指, 90/95 可接受模组化设计
- ▶ 灯光可调焦距设计
- ▶ 使用寿命: 50000小时
- ▶ 灯珠品质保证, 选用知名品牌




规格参数


系列编号	开关方式	发光角度	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL017	外接开关	25°	3000K	12V/24V	3W	L*φ25mm	80lm/w	Ra>90	铝	黑色



安装 & 尺寸

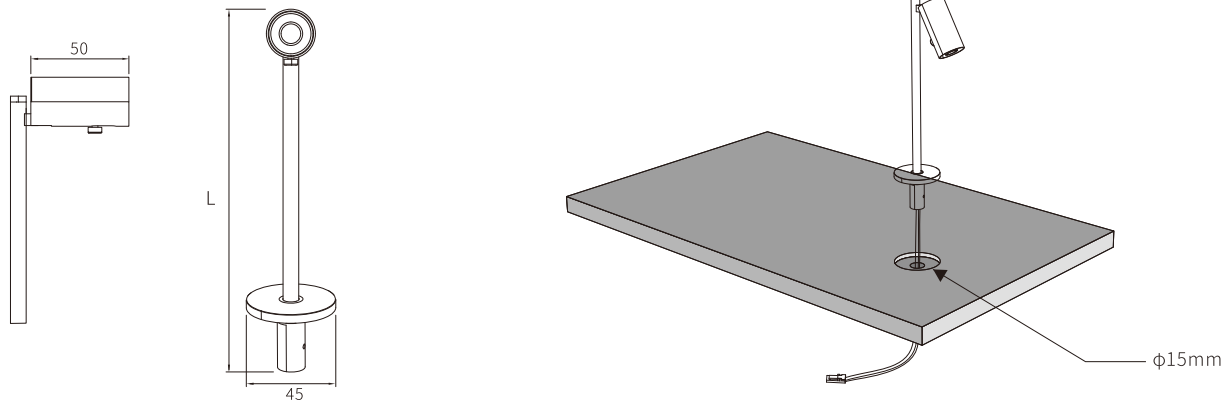


连接图

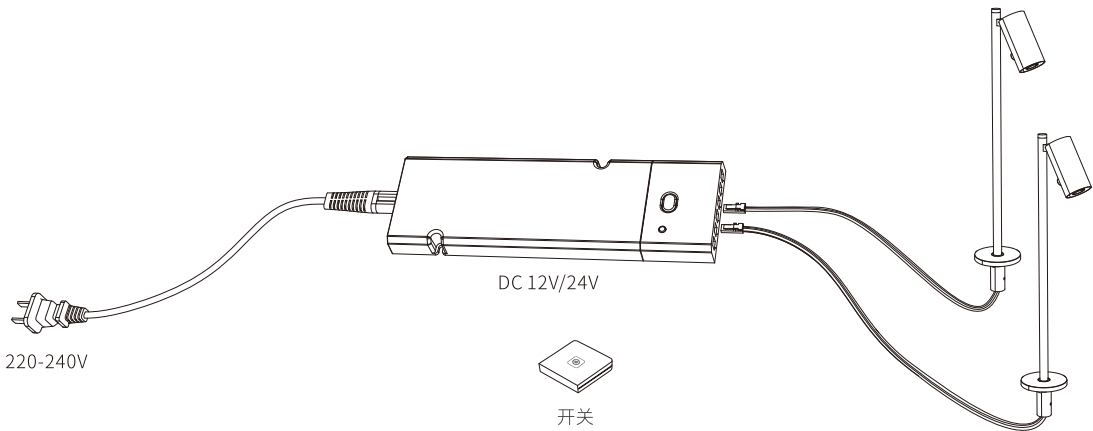

项目编码	图示	规格
JL017		• 电线1.5米 • 带杜邦端子插头
电源		• 20W超薄电源 (20W-12V/24V) • AC线1.5米, 中规插头 • 6路输出
无线智能开关		• 触摸开关 • IR开关 • PIR开关

亮度与色温依据搭配的灯条而定

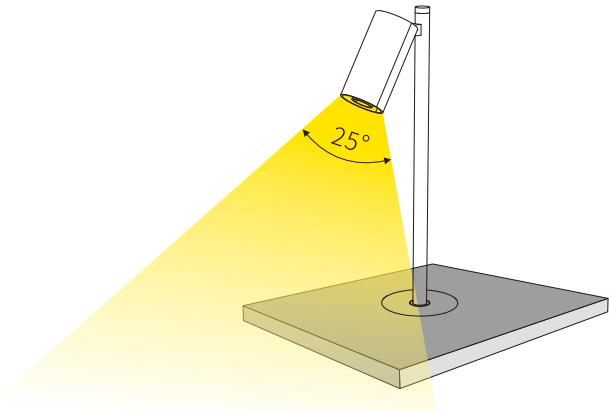



新月·电池灯/ JL024



特点

- ▶ 人体感应, 带30秒延时功能
- ▶ 使用微型usb插座充电
- ▶ 磁铁安装
- ▶ 适用于衣柜、橱柜下的储藏空间






PIR开关



规格参数



系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL024	内置人体感应开关	6000K	5V	0.5W	φ80*17mm	80lm/w	Ra>80	塑胶	乳白色

安装 & 尺寸

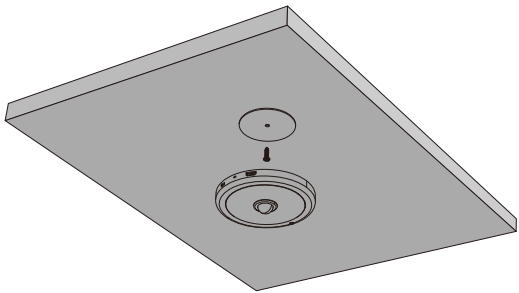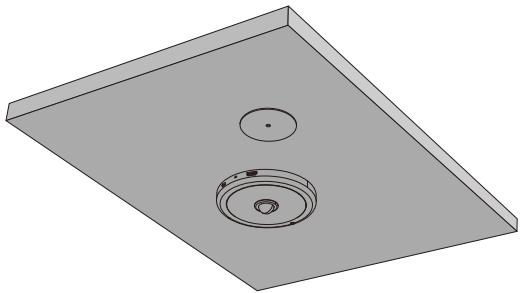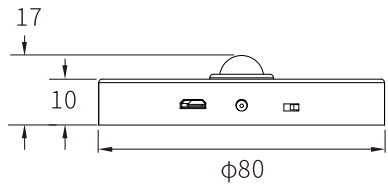


项目编码	图示	规格
JL024		• 电池灯
配件		• 磁吸安装片 x1 • 螺丝 x1

亮度与色温依据搭配的灯条而定

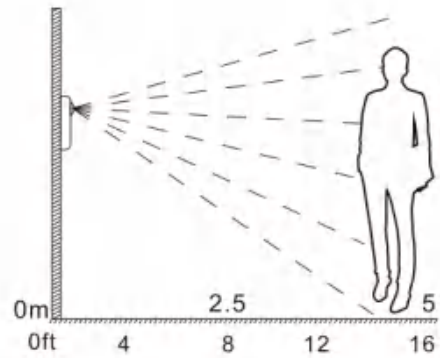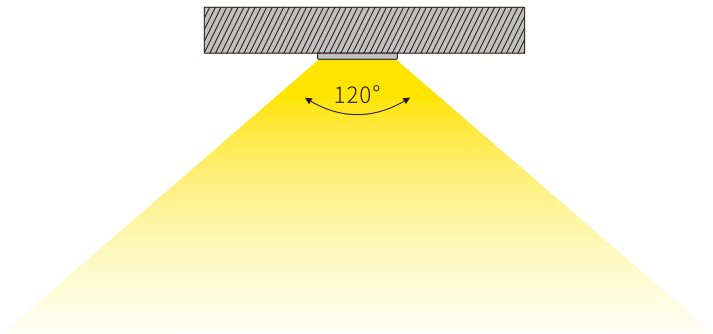



新月·电池灯/ JL025

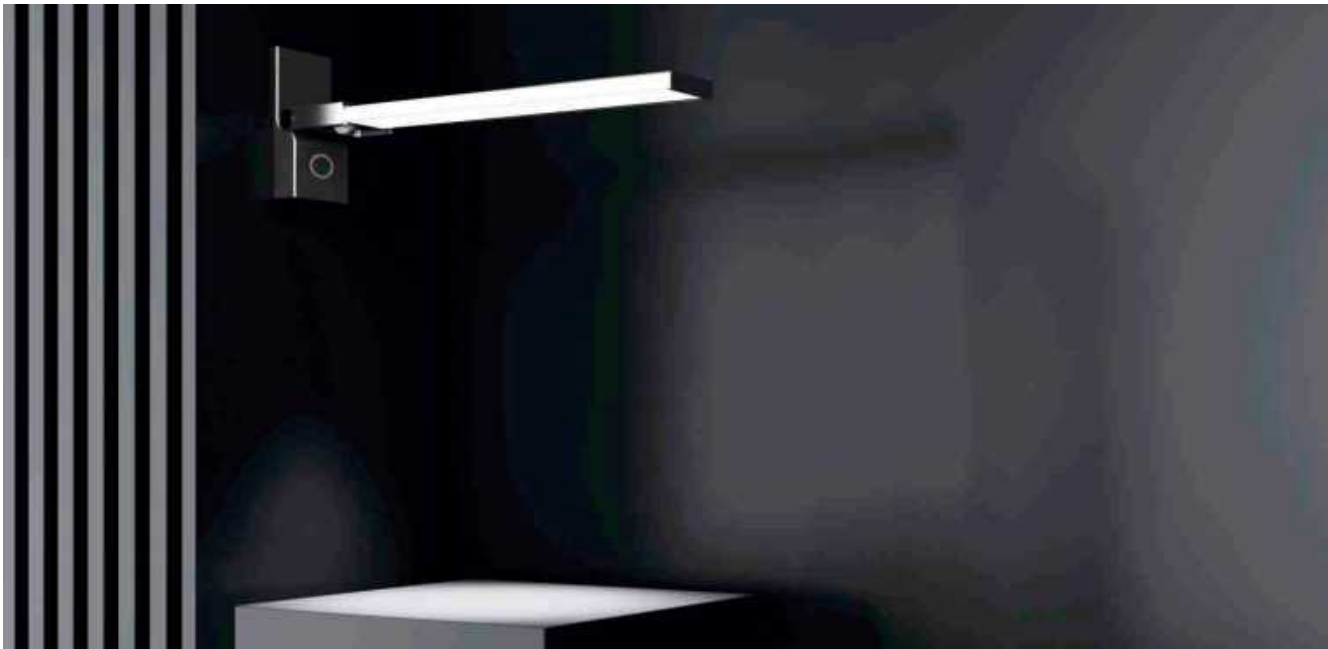

特点


- ▶ 人体感应/手扫感应多种感应方式可选
- ▶ 金属拉丝外壳设计, 时尚美观
- ▶ 带USB充电接口
- ▶ 带磁铁安装配件, 灯具拿取方便
- ▶ 适用于衣柜、橱柜下的储藏空间



规格参数


系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL025	人体/手扫感应开关	6000K	5V	3W	40*9.5*252mm	80lm/w	Ra>90	铝+PC	铁灰色

安装 & 尺寸

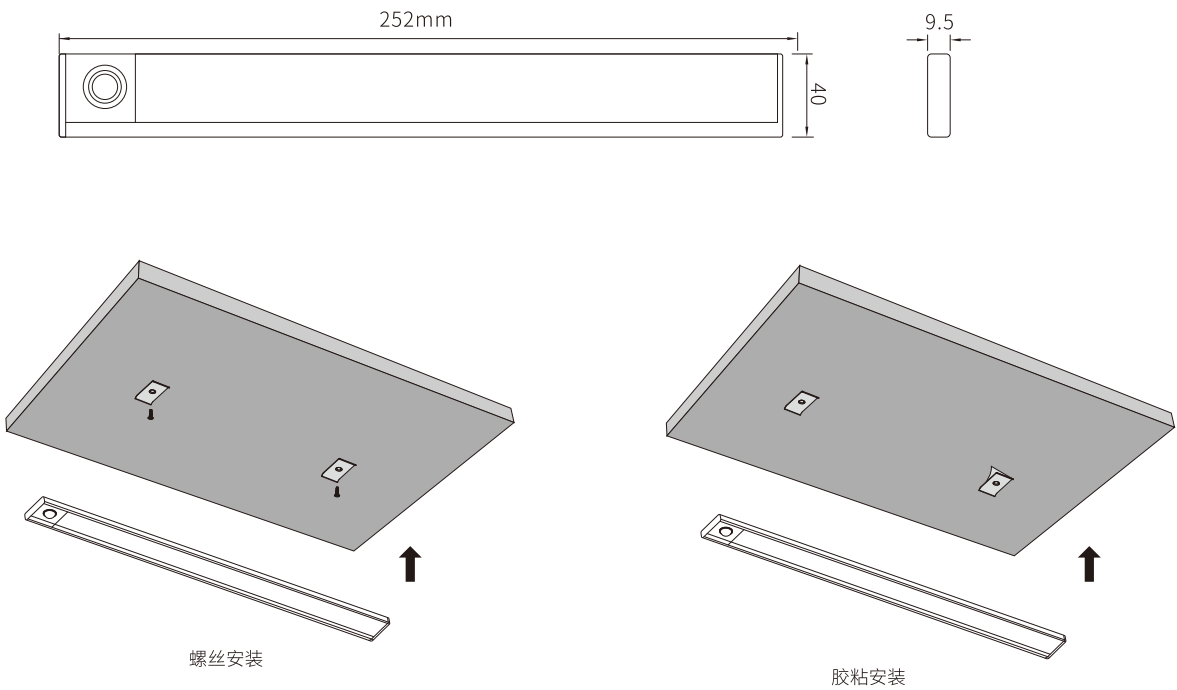

项目编码	图示	规格
JL025		• 电池灯
配件		• 磁吸安装片 x2 • 螺丝 x2

亮度与色温依据搭配的灯条而定

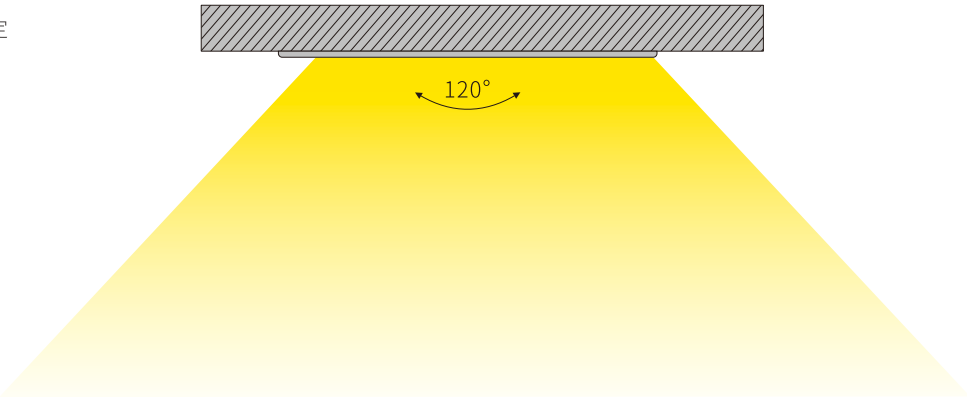



新月·电池灯/ JL7.81



特点


- ▶ 人体感应/手扫感应/门控感应多种感应方式可选
- ▶ 分体式设计, 充电时可单独取下电池, 方便快捷
- ▶ USB充电款、带线款多种选择
- ▶ 带磁铁安装配件, 灯具拿取方便
- ▶ 适用于衣柜、橱柜下的储藏空间



规格参数


系列编号	开关方式	色温	电压	功率	尺寸(L*W*H)	发光效率	显色指数	材质	颜色
JL7.81	手扫感应开关	2700K-6500K	5V	0.5W	L*40*8.5mm	80lm/w	Ra>90	铝	银色/铁灰/钛金/金色/黑色
JL7.81	人体感应开关	2700K-6500K	5V	0.5W	L*40*8.5mm	80lm/w	Ra>90	铝	银色/铁灰/钛金/金色/黑色

安装 & 尺寸

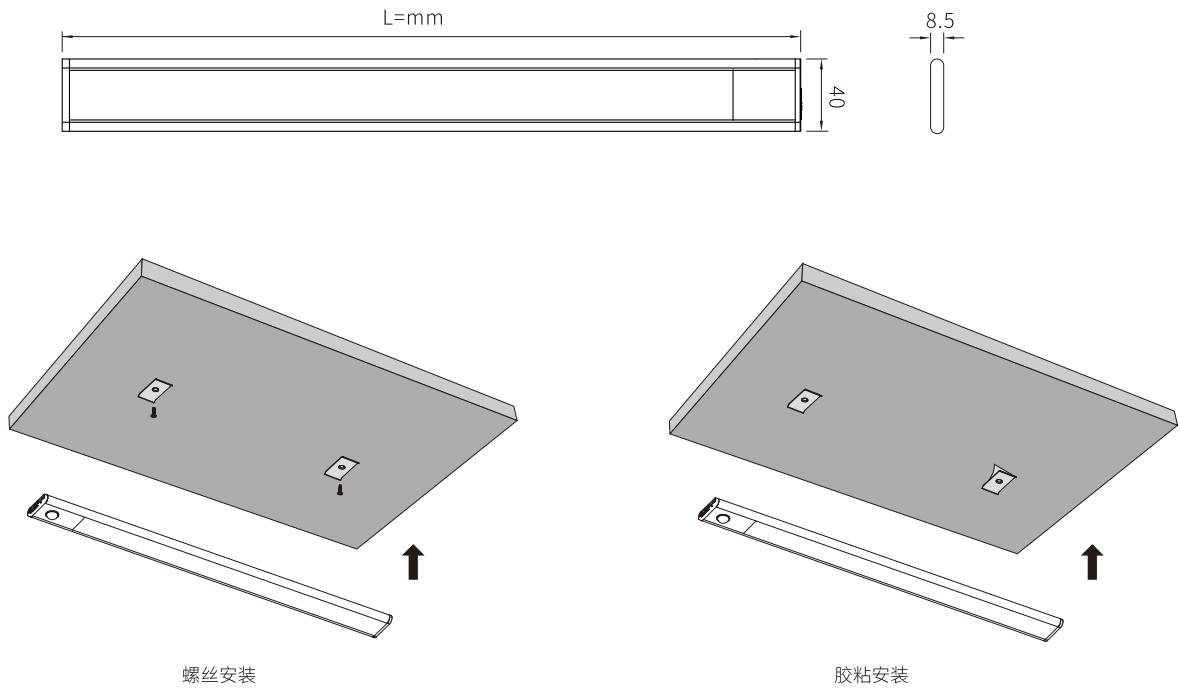

项目编码	图示	规格
JL7.81		• 电池灯
配件		• 磁吸安装片 x2 • 螺丝 x2

亮度与色温依据搭配的灯条而定

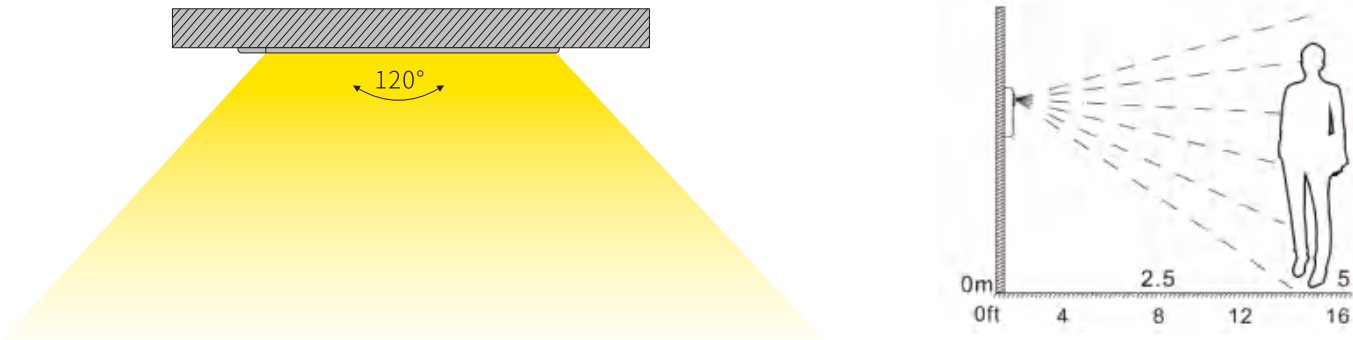



嵌入式筒/射灯

LED COB adjustable recessed downlight

防眩等级高, 超高显指, 还原真实本色, 无极调光
无线蓝牙5.0控制




Bluetooth 5.0

星辰系列-深防眩筒灯/ 双色/12W

- ▶ 超薄高度, 适配更多薄吊顶
- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿



尺寸

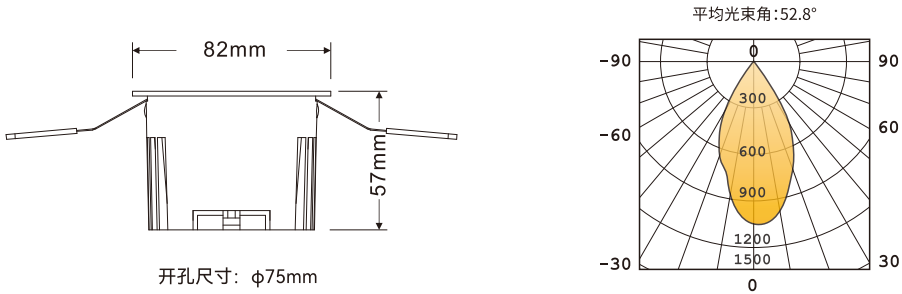

规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 102	55°	75mm	2700K~6500K	36VDC	12W	>90	680lm	/	φ82.5*57mm	黑色	BLE 5.0







星辰系列-深防眩射灯/ 双色/12W

- ▶ 超薄高度, 适配更多薄吊顶
- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿



尺寸

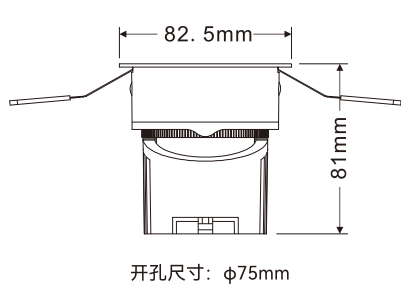

规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 102	24°	75mm	2700K~6500K	36VDC	12W	>90	680lm	0-20°	φ82.5*81mm	黑色	BLE 5.0





星辰系列-深防眩筒灯/ 双色/12W

- ▶ 超薄高度, 适配更多薄吊顶
- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿



尺寸

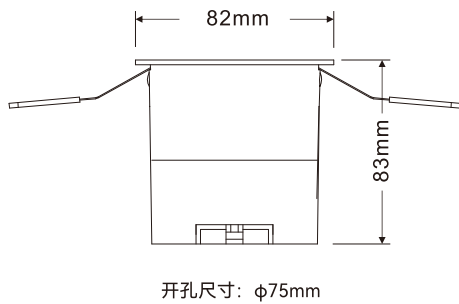

规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 001	55°	75mm	2700K~6500K	36VDC	12W	>90	680lm	/	φ82*83mm	灰白色	BLE 5.0





星辰系列-深防眩射灯/ 双色/12W

- ▶ 超薄高度, 适配更多薄吊顶
- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿



尺寸

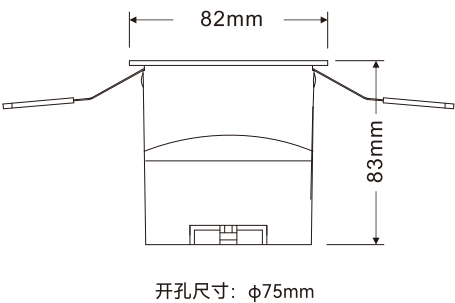

规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 001	24°	75mm	2700K~6500K	36VDC	12W	>90	680lm	0-20°	Φ82*83mm	黑色	BLE 5.0





星熠系列-嵌装筒灯/ 双色/10W

- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿
- ▶ 适用于大众家庭常规 75mm 开孔尺寸
- ▶ 无线控制, 蓝牙 5.0 协议, 双模式 (本地模式、App 模式)
- ▶ 安全/方便/稳定, 1 年质保



尺寸

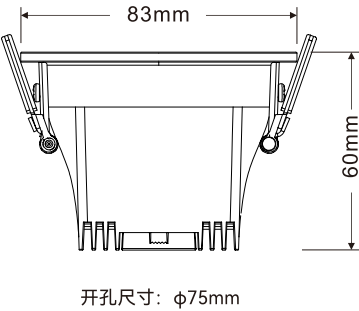

规格参数

家族号	发光角度	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL002	50°	75mm	2700~5700K	36VDC	10W	>95	>550lm	/	Φ83*60mm	灰色	BLE 5.0




星熠系列-嵌装射灯/ 双色/10W

- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿
- ▶ 适用于大众家庭常规 75mm 开孔尺寸
- ▶ 无线控制, 蓝牙 5.0 协议, 双模式 (本地模式、App 模式)
- ▶ 安全/方便/稳定, 1 年质保




10W

尺寸

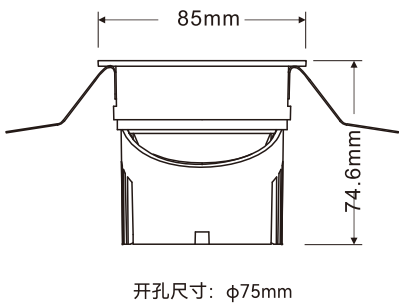

开孔尺寸: $\phi 75\text{mm}$



规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 002	24°/36°	75mm	2700K~6500K	36VDC	10W	>95	460lm	0-20°	$\phi 85 \times 74.6\text{mm}$	灰色	BLE 5.0


星光系列-嵌入式筒灯/ 双色/6W

- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿
- ▶ 适用于大众家庭常规 75mm 开孔尺寸
- ▶ 无线控制, 蓝牙 5.0 协议, 双模式 (本地模式、App 模式)
- ▶ 安全/方便/稳定, 1 年质保




6W

尺寸



开孔尺寸: $\phi 75\text{mm}$



规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 003	80°	75mm	2700K~6500K	36VDC	6W	>90	413lm	/	$\phi 83 \times 67\text{mm}$	黑色	BLE 5.0







星光系列-嵌入式射灯/ 双色/6W

- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿
- ▶ 适用于大众家庭常规 75mm 开孔尺寸
- ▶ 无线控制, 蓝牙 5.0 协议, 双模式 (本地模式、App 模式)
- ▶ 安全/方便/稳定, 1 年质保



尺寸




规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 003	24°	75mm	2700K~6500K	36VDC	6W	>90	385lm	0-20°	Φ83*77.6mm	黑色	BLE 5.0




星辰系列-护墙小射灯/ 单色

- ▶ 层板装饰线性灯, 美观氛围感强
- ▶ 纯正光线, 持久耐用
- ▶ 嵌入式安装设计
- ▶ 适用于护墙板、墙体等
- ▶ 安全/方便/稳定, 1 年质保

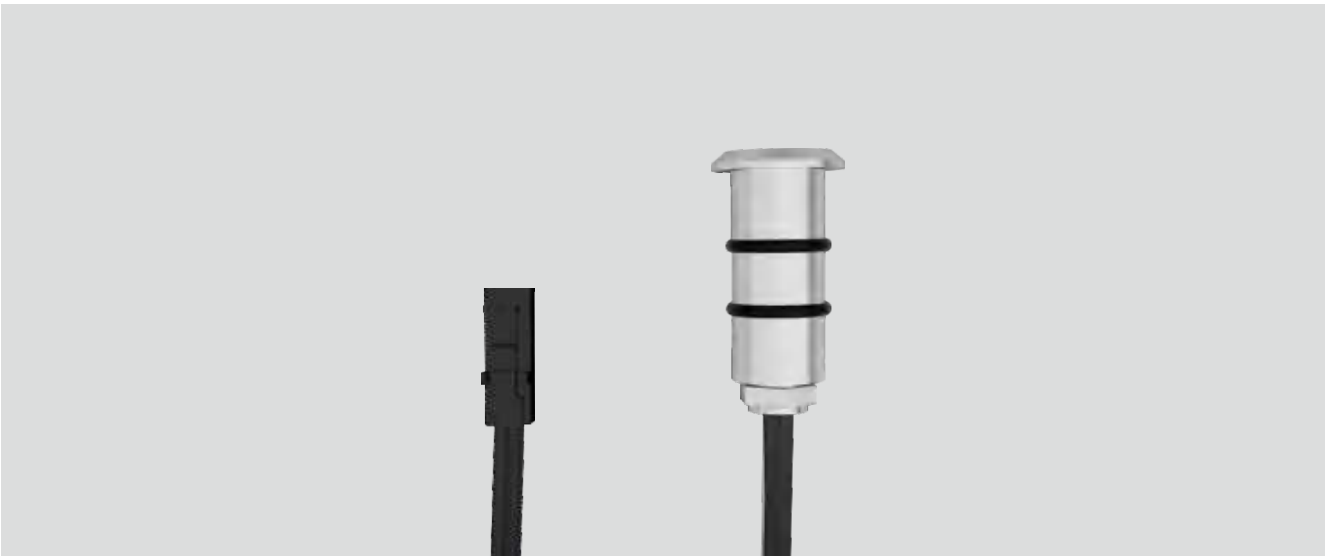

尺寸



规格参数

家族号	发光角度	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
JL 140	120°	8mm	3000K/4000K	12V	0.25W	>90	>85lm	/	Φ10*22mm	银色	/




嵌入式磁吸射灯/ 双色/10W

- ▶ 灵活搭配, 任意更换灯具位置, 可调节灯光调度
- ▶ 防眩等级高, 近看不眩光
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿



尺寸

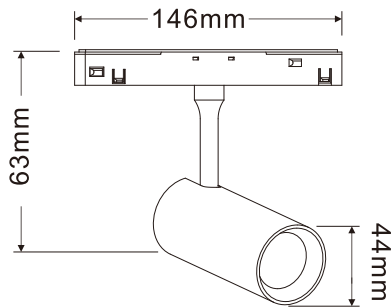

规格参数

家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 104	24°	/	2700K+6500K	48V	10W	>90	640lm	0-20°	φ44*146mm	黑色	BLE 5.0




嵌入式磁吸格栅灯/ 双色/12W

- ▶ 灵活搭配, 任意更换灯具位置
- ▶ 超高显指, 还原真实本色
- ▶ 无极调光, 丝滑顺畅不卡顿




尺寸

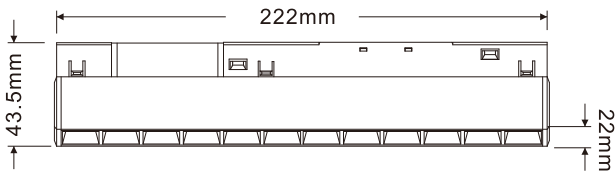

规格参数


家族号	光束角	开孔尺寸	色温	电压	功率	显色指数	光通量	可调角度	产品尺寸	颜色	无线连接
IL 104	36°	/	2700K+6500K	48V	12W	>90	640lm	0-20°	226*22*25mm	黑色	BLE 5.0

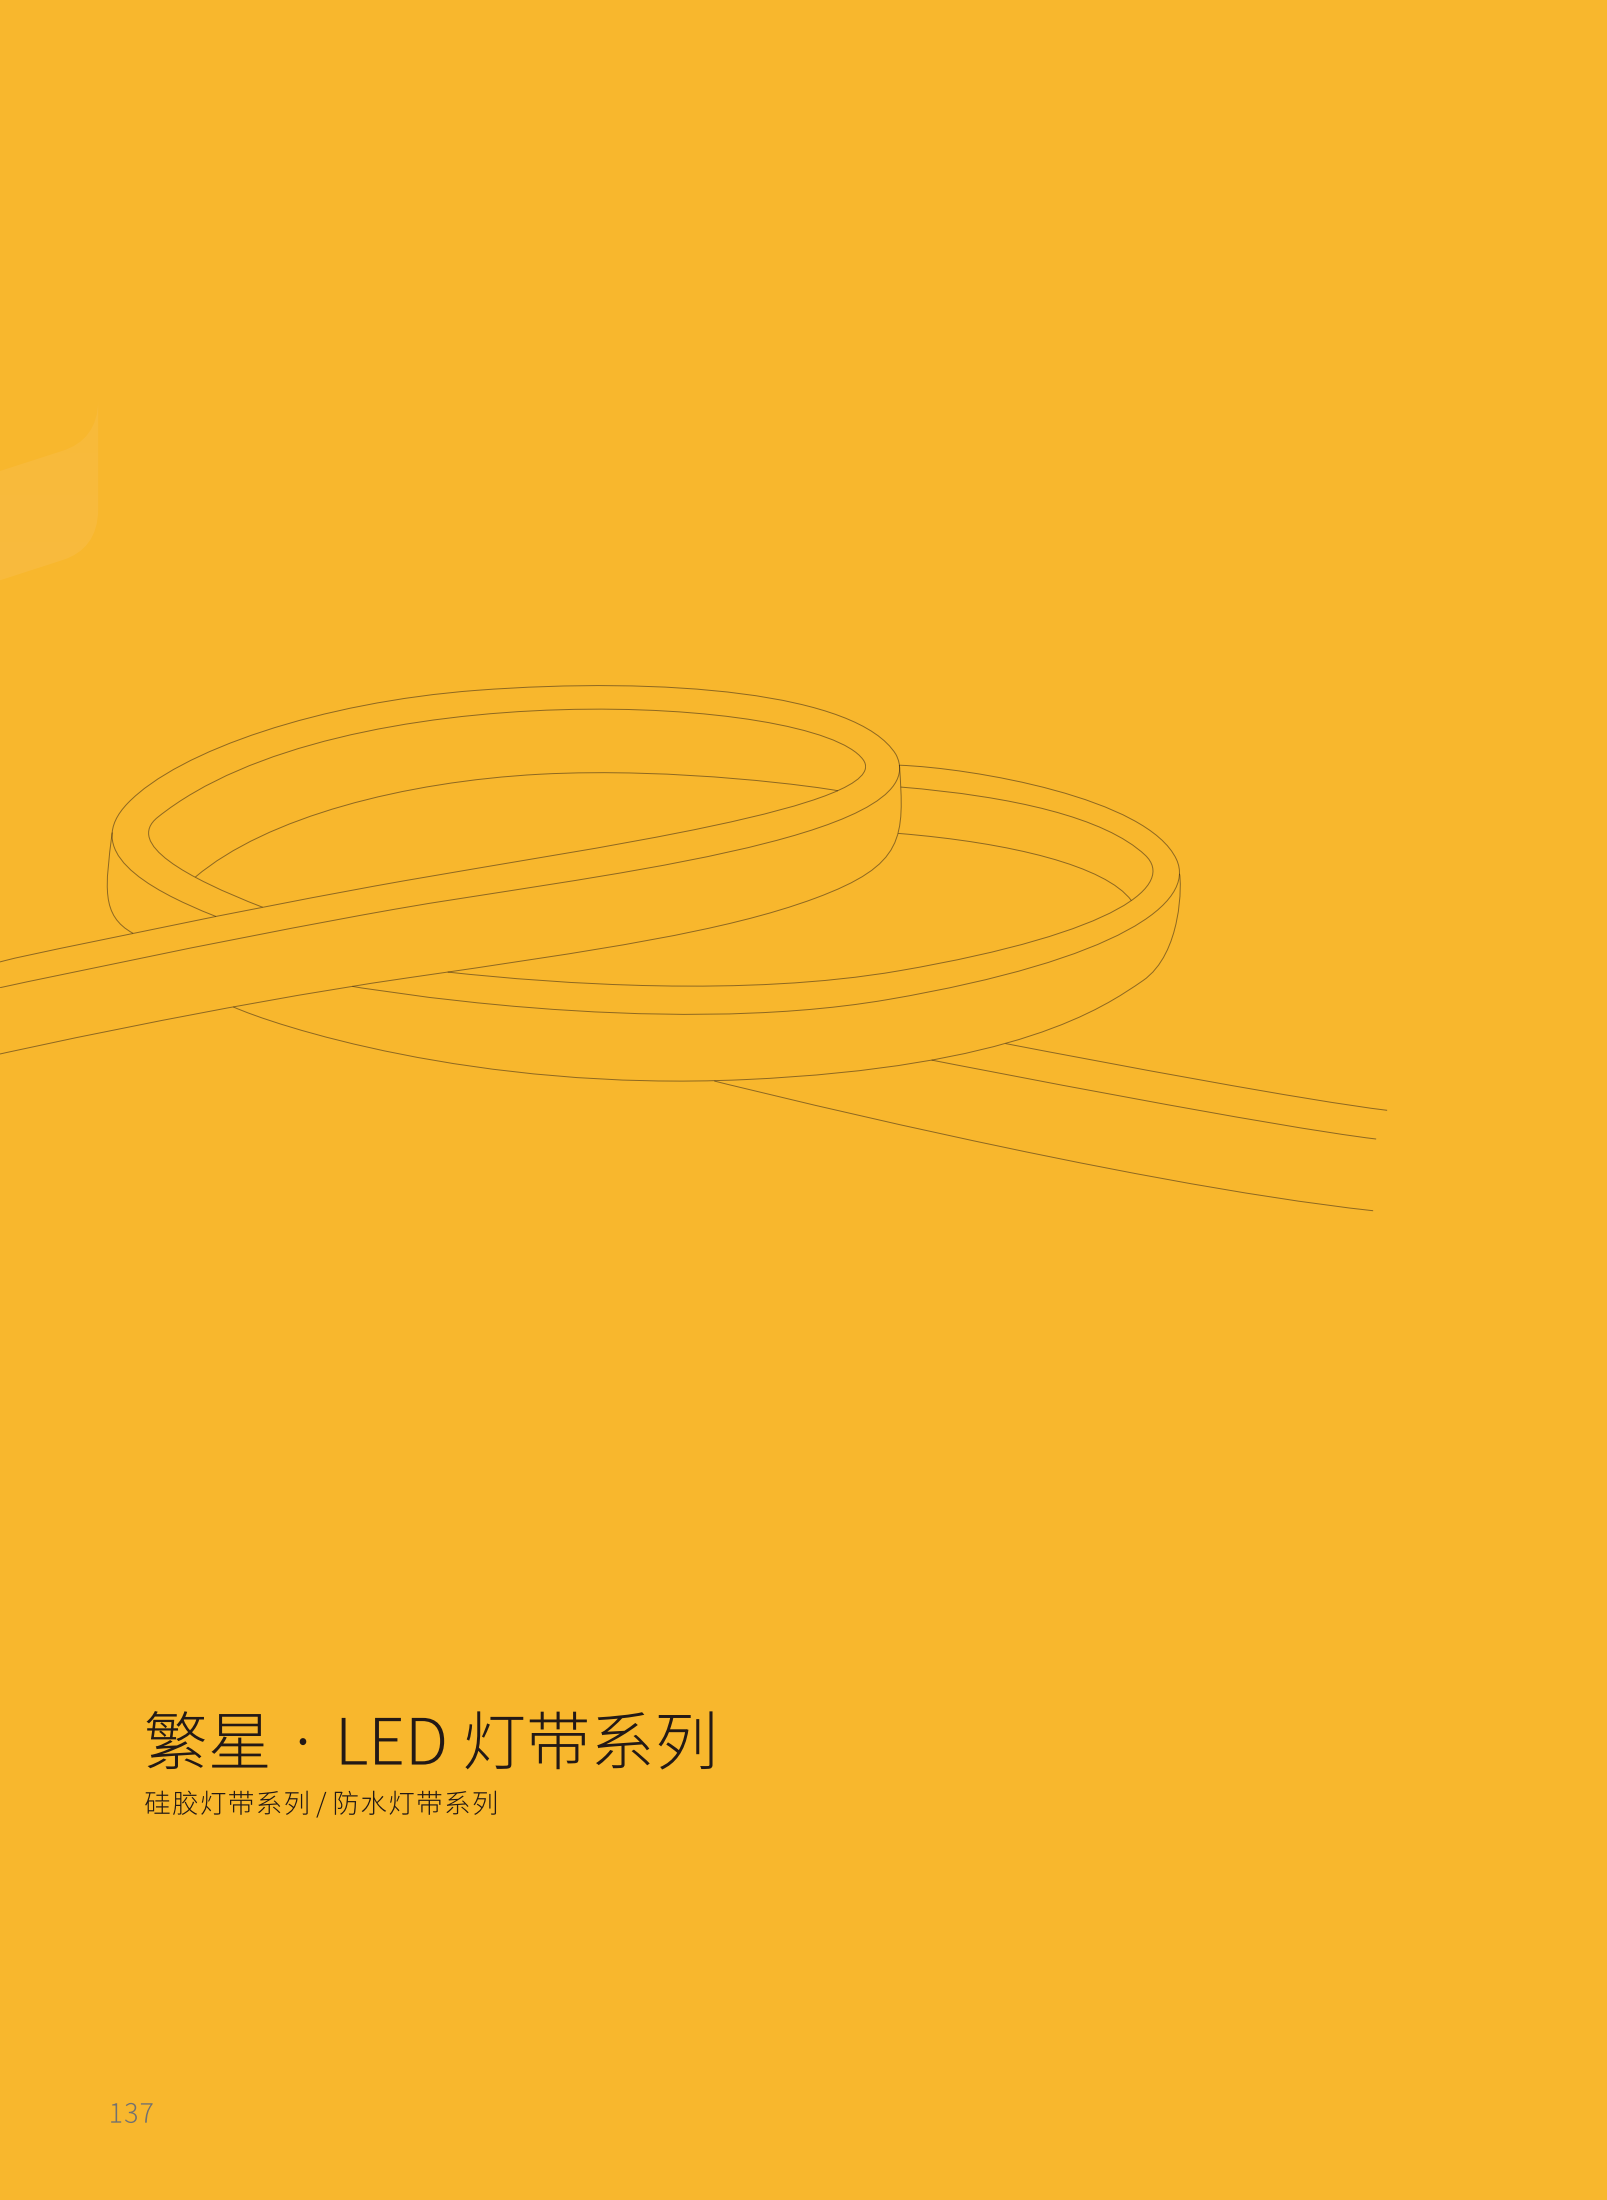

繁星·LED 灯带系列



硅胶灯带系列 / 防水灯带系列

繁星·LED硅胶灯条/JR030

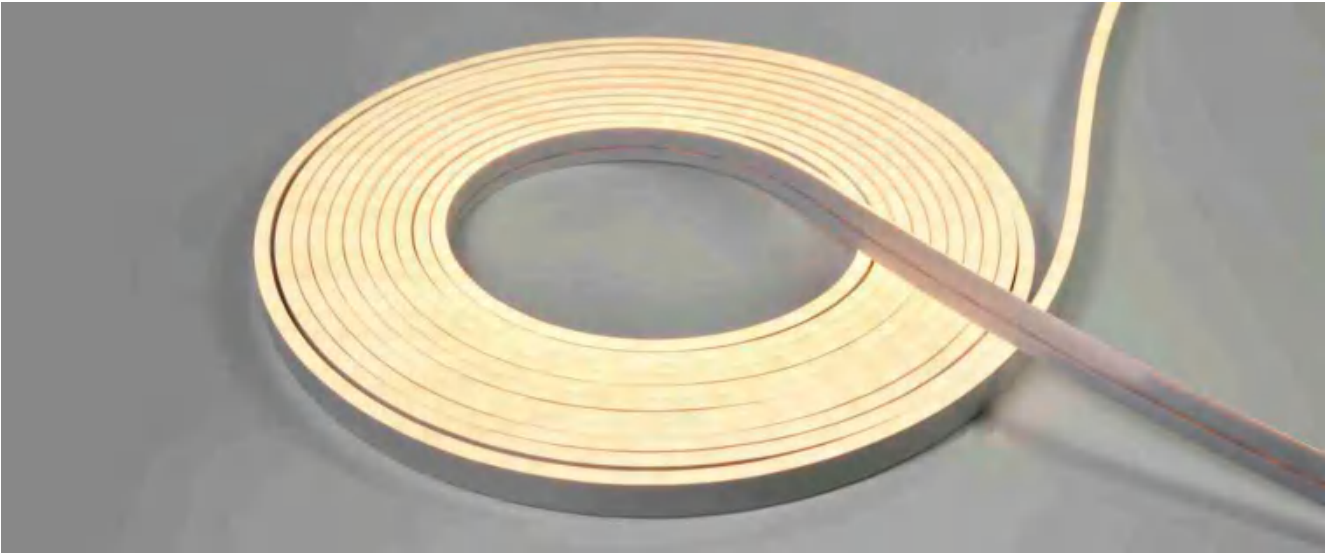

特点

- 精选柔韧软胶, 可任意弯曲
- 具有防水耐寒功能
- 甄选知名品牌高亮度灯珠, 品质保障
- 广泛用于各种亮化工程 (桥梁亮化, 楼宇轮廓亮化, 广告牌装饰, KTV酒店装饰等)

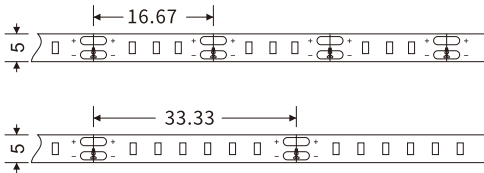

IP65

LM80

120°

CE

规格参数

系列编号	数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m	IP等级	安装方法
JR030	180	3000K/4000K	12V/24V	5W/m	80lm/w	>90	16.67	5	5	65	侧装
JR030	180	2700K-6500K	12V/24V	5W/m	80lm/w	>90	33.33	10	5	65	侧装



堵头后盖



堵头尾塞



安装夹






繁星·LED硅胶灯条/ JL061



特点

精选柔韧软胶, 可任意弯曲
具有防水耐寒功能
甄选知名品牌高亮度灯珠, 品质保障
广泛用于各种亮化工程 (桥梁亮化, 楼宇轮廓亮化, 广告牌装饰, KTV酒店装饰等)

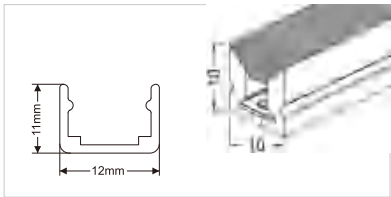

规格参数

系列编号	数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m	IP等级	安装方法
JL061	140	3000K/4000K	24V	10W/m	80lm/w	>90	50	10	5	65	平装
JL061	240	2700K~6500K	24V	10W/m	80lm/w	>90	50	10	5	65	平装



堵头后盖



堵头尾塞





安装夹

繁星·PVC灯条/ JR028



特点

精选柔韧软胶, 可任意弯曲
具有防水耐寒功能
甄选知名品牌高亮度灯珠, 品质保障
广泛用于各种亮化工程 (桥梁亮化, 楼宇轮廓亮化, 广告牌装饰, KTV酒店装饰等)



规格参数

系列编号	数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m	IP等级	安装方法
JR028	120	3000K/4000K	24V	10W/m	80lm/w	>90	200	10	5	65	正装



堵头后盖



安装扣




繁星·LED 软灯条系列

COB灯带系列/软灯带系列 / 超窄灯带/恒流灯带

繁星·COB灯带/ JR009

5mm, COB灯带

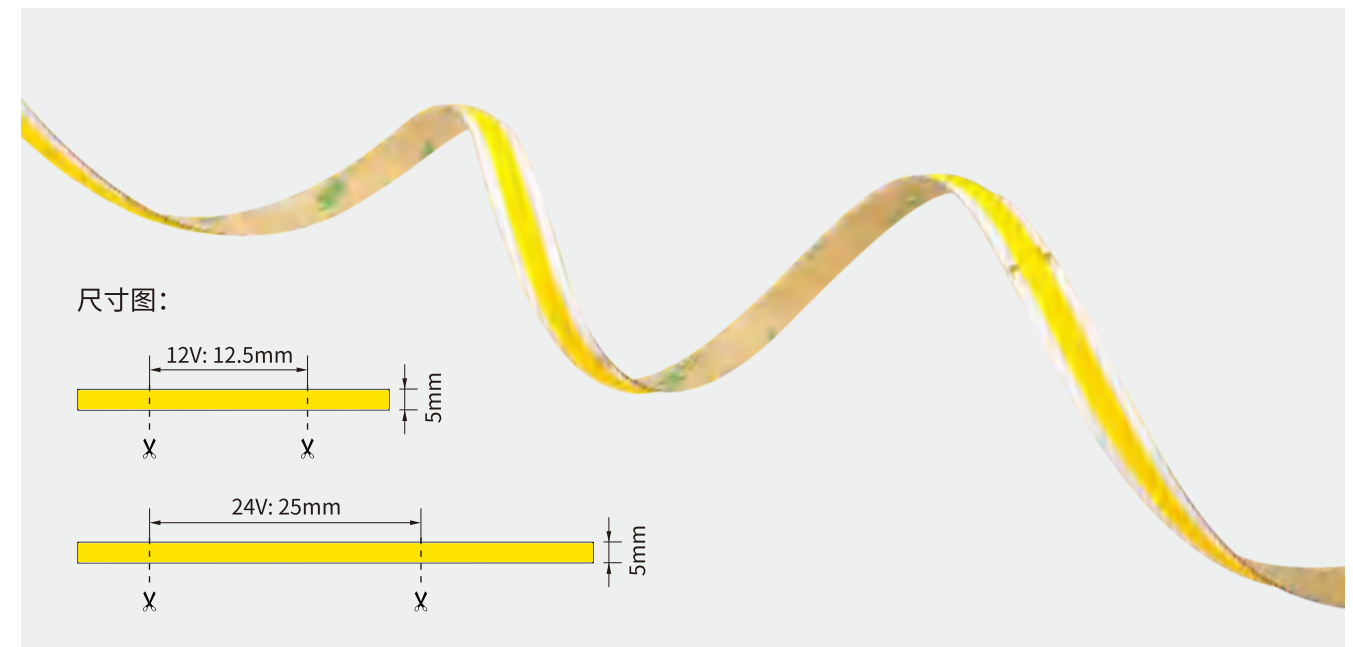

规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率/Lm/w	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR009	320	2700/3000/4000/6000K	12	5	100	>90	12.5	5	5
JR009	320	2700/3000/4000/6000K	24	5	100	>90	25	5	5

产品特点


- 芯片直接安装在柔软的 PCB 线路板上
- 无光点,无暗区,亮度均匀
- 超细 PCB 线路板仅 5mm 宽,焊盘位于灯带的背面
- 高显指,高亮度,低功耗,发热量小





繁星·COB灯带/ JR010

8mm, COB灯带

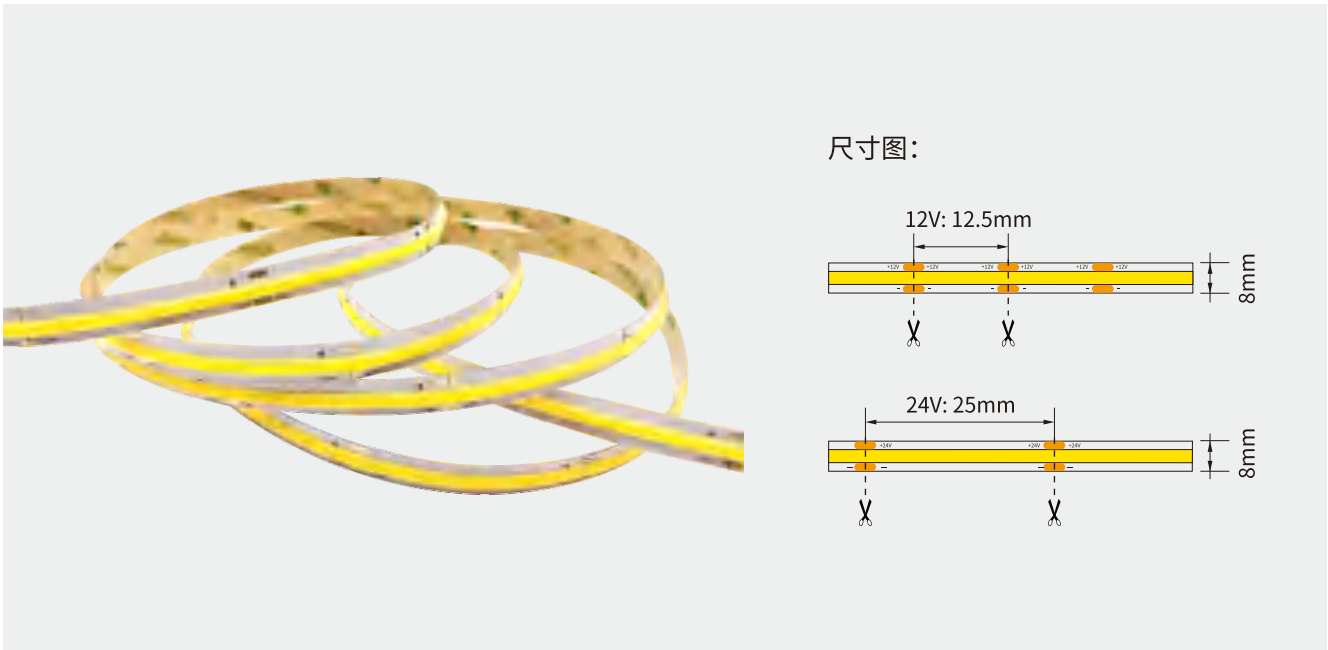


规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率/Lm/w	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR010	320	2700/3000/4000/6000K	12	10	100	>90	12.5	5	5
JR010	320	2700/3000/4000/6000K	24	10	100	>90	25	5	5

产品特点

- 芯片直接安装在柔软的 PCB 线路板上
- 无光点, 无暗区, 亮度均匀
- 超细 PCB 线路板仅 5mm 宽, 焊盘位于灯带的背面
- 高显指, 高亮度, 低功耗, 发热量小

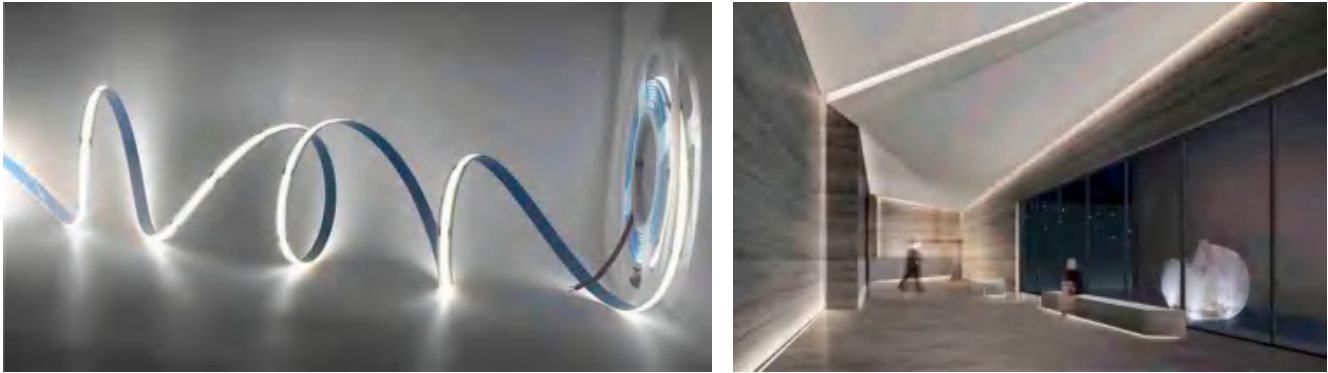

繁星·LED软灯条/ JR005

5mm, 单色温灯带




规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR005	120	2700/3000/4000/6000K	12V	5W/m, 10W/m	100lm/w	>90	25	5	5
JR005	120	2700/3000/4000/6000K	24V	9.6W/m	100lm/w	>90	50	5	5


超窄设计, 易于隐藏

超窄宽度设计, 美观易隐藏5毫米窄幅设计, 美观易隐藏, 光线均匀无暗区

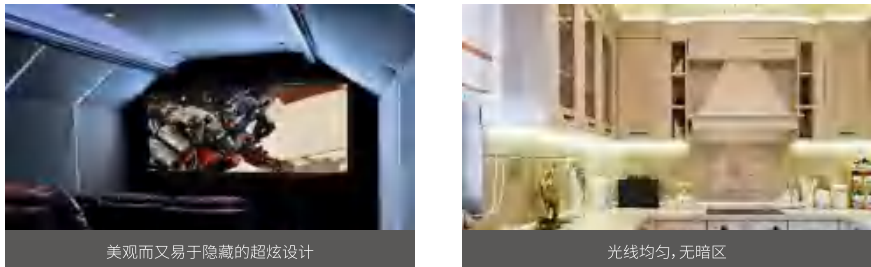

任何弯曲, 可根据需要切成不同长度

- ▶ 超强柔韧性, 可弯曲, 易塑形, 配备各种配件, 连接方便
- ▶ 配备LED调光器, 可调节灯光亮度, 满足不同场景的调光需求

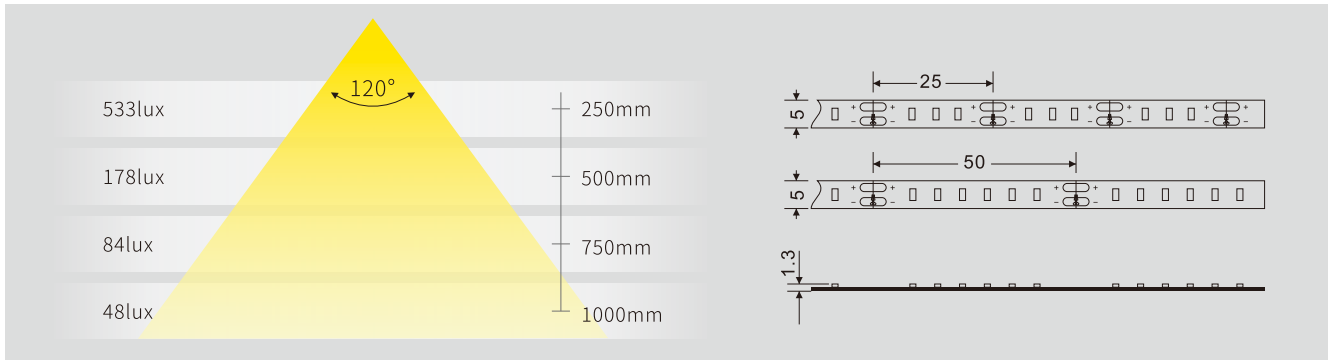



繁星·LED软灯条/ Jr011

8mm, 单色温灯带



规格参数


系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR011	120	2700/3000/4000/6000K	12V	5W/m, 10W/m	100lm/w	>90	25	5	5
JR011	120	2700/3000/4000/6000K	24V	5W/m, 10W/m	100lm/w	>90	50	5	5

亮度更高, 光衰更小, 保证光色一致性

双层加厚电路板, 导电性好, 头尾光亮度差小, 不同批次间色差肉眼不可见, SDCM<3



裸板效果

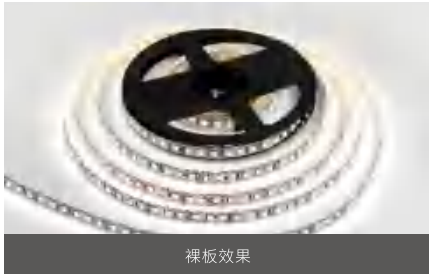


裸板效果



光线均匀, 无暗区

任何弯曲, 可根据需要切成不同长度

- ▶ 超强柔韧性, 可弯曲, 易塑形, 配备各种配件, 连接方便
- ▶ 配备LED调光器, 可调节灯光亮度, 满足不同场景的调光需求

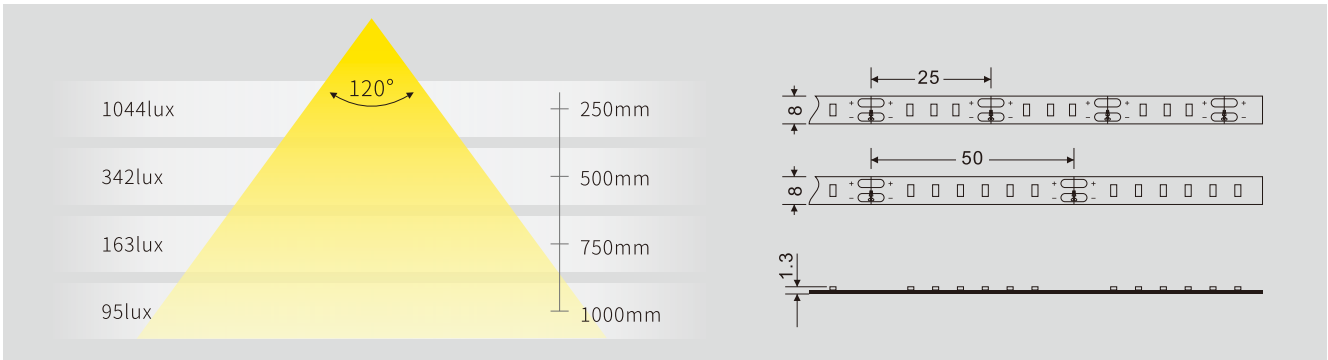

繁星·LED软灯条/ JR015

8mm, 恒流单色温灯带



规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR015	120	2700/3000/4000/6000K	12V	10W/m	100lm/w	>90	25	10	5
JR015	140	2700/3000/4000/6000K	24V	10W/m	100lm/w	>90	50	15	5

超长串联


内置恒流IC设计, 无明显降压, 头尾光亮度一致可靠性强, 稳定性高



内置恒流




超长连接, 无电压降

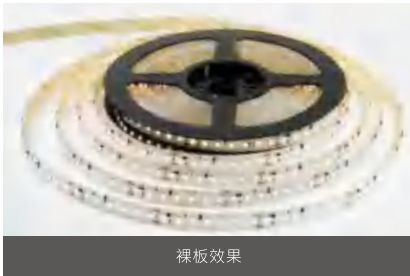

裸板效果

任何弯曲, 可根据需要切成不同长度

- ▶ 超强柔韧性, 可弯曲, 易塑形, 配备各种配件, 连接方便
- ▶ 配备LED调光器, 可调节灯光亮度, 满足不同场景的调光需求

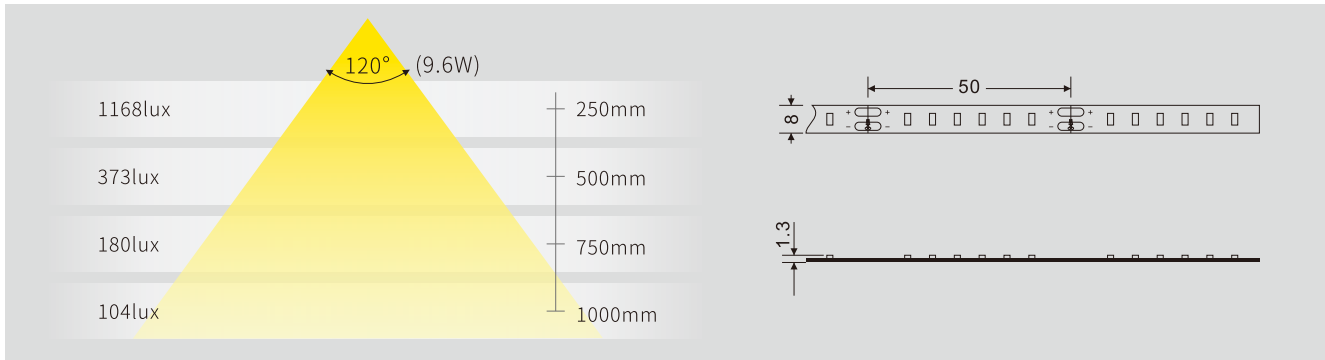



繁星·LED软灯条/ JR020

10mm, RGB灯带




规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR020	60/120	RGB	12V	10W/m	/	/	50	5	5
JR020	60/120	RGB	24V	10W/m	/	/	100	5	5


RGB超亮色带

采用定制R/G/B大尺寸定制芯片，支架稳固。亮度更好，可靠性更强

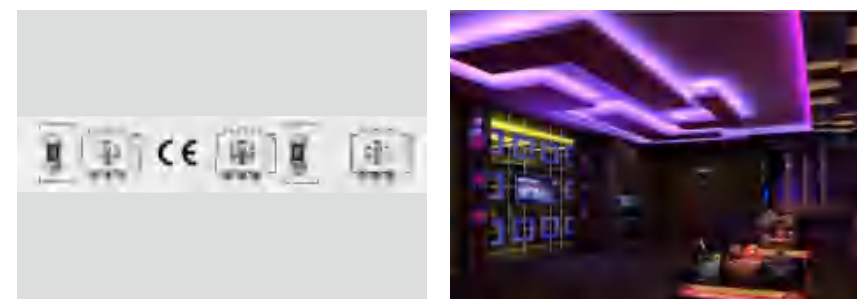

任何弯曲, 可根据需要切成不同长度

- ▶ 超强柔韧性, 可弯曲, 易塑形, 配备各种配件, 连接方便
- ▶ 配备LED调光器, 可调节灯光亮度, 满足不同场景的调光需求

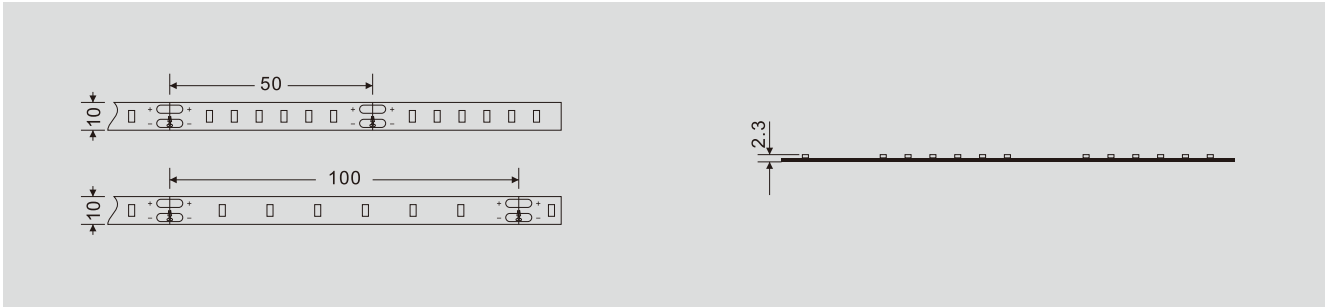

繁星·LED软灯条/ JR 024

12mm, RGBCW灯带



规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR 024	180	RGB+2700+6500K	24V	10W/m	/	/	16.66	10	5


RGB超亮色带

选用5050+2835组合，渲染更多氛围，同时也能兼顾基础照明



任何弯曲, 可根据需要切成不同长度

- ▶ 高密度灯珠排列, 光效更均匀, 更柔和
- ▶ 2700-6500K无极调色温, 色温亮度精准呈现, Ra90色彩还原度高, 人物物体更真实

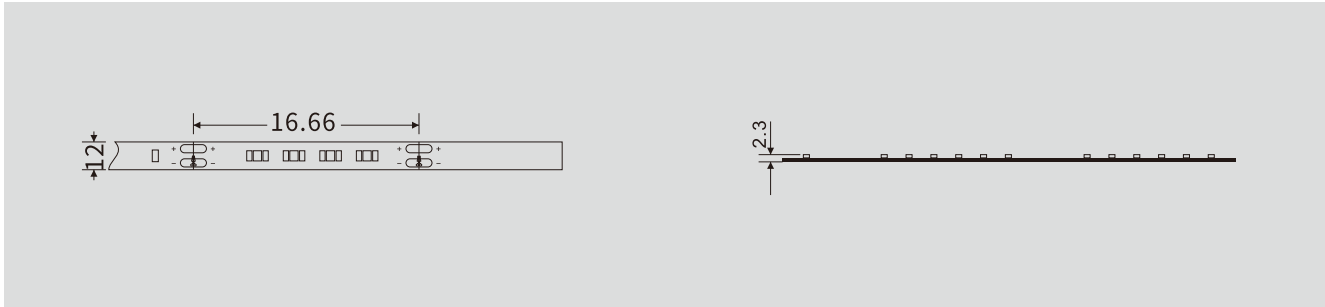



红外感应流水灯带/ JR 060

人体感应/门感应




规格参数

系列编号	灯珠数量 LEDs/m	色温/K	电压/V	功率 /W	发光效率	显色指数	裁剪长度/mm	最大连接 长度/m	成品长度/m
JR 060	108	3000/4000/6000K	12V	7W/m	100lm/w	>90	27.7	5	5

动态光, 支持流水开灯和流水关灯

- ▶ 人体\单门感应控制, 人来灯光流水动态亮起
- ▶ 极窄灯板, 控制IC芯片
- ▶ 出光流水动效
- ▶ 高亮2835灯珠

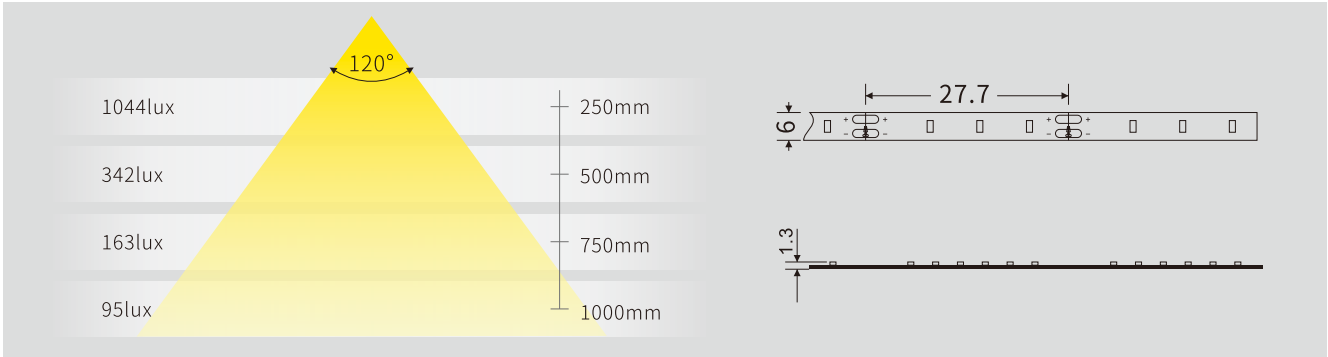


配件




5mm灯带快速接头-2pin

系列编号	输出电压	输入电流	适合灯条
JA011	12V/24V	Max 3A	5mm

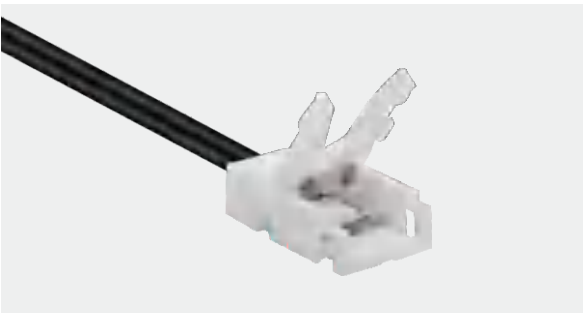

8mm灯带快速接头-2pin

系列编号	输出电压	输入电流	适合灯条
JA012	12V/24V	Max 3A	8mm

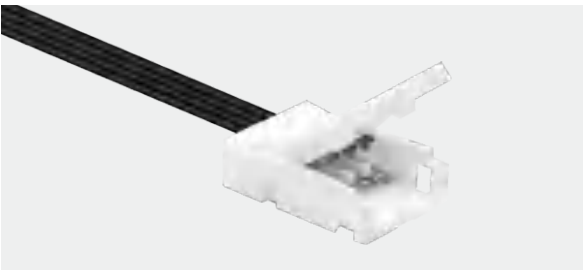

10mm灯带快速接头-4pin

系列编号	输出电压	输入电流	适合灯条
JA013	12V/24V	Max 3A	10mm



5mm灯带快速接头-2pin

系列编号	输出电压	输入电流	适合灯条
JA011	12V/24V	Max 3A	5mm



8mm灯带快速接头-2pin

系列编号	输出电压	输入电流	适合灯条
JA012	12V/24V	Max 3A	8mm

连接方式:





初见·灯镜控制模块



控制模块

主控盒控制模块



灯镜主控盒
JC8.28



温度、湿度模块
JC8.27



控制按键模块
JC8.30


单键控制模块




单键控制模块/JC8.26

链接方式

主控盒控制模块

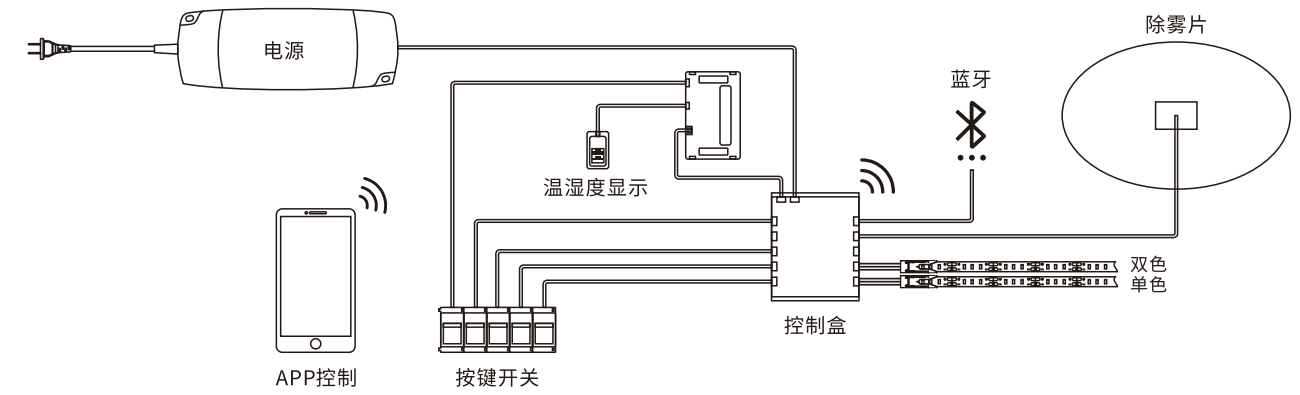

单键控制模块

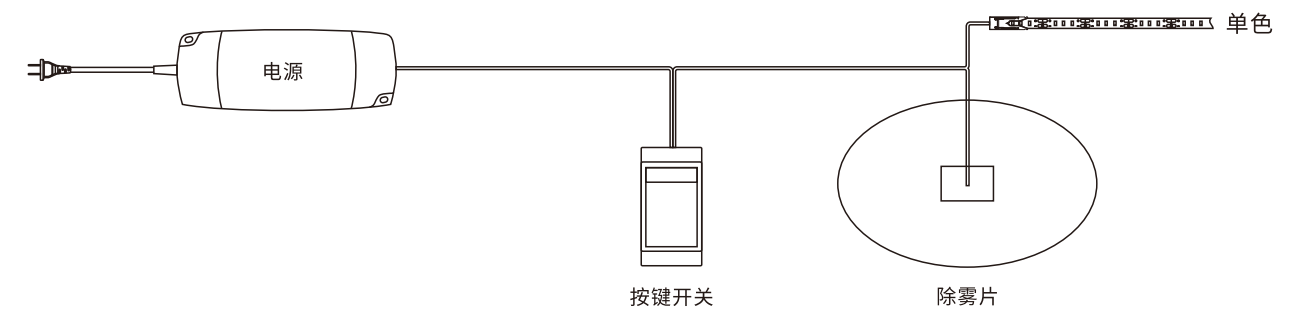

个性化功能定制

可根据需求个性化定制不同的控制方式及功能。



时间显示



温度显示



蓝牙音箱



触摸调光功能



除雾




调色功能






万能理线器

- ▶ 兼容直出, 弯出两种理线
- ▶ 轻松掰折, 一个多用
- ▶ 背胶固定, 轻松理线
- ▶ 告别凌乱, 柜内柜外、正面背面都一样整洁



天花灯带型材

- ▶ 增加空间感, 柔和出光
- ▶ 45°角线型灯出光更均匀, 发光面更大
- ▶ 可搭配灯带快速接头, 安装更便捷, 使用更方便

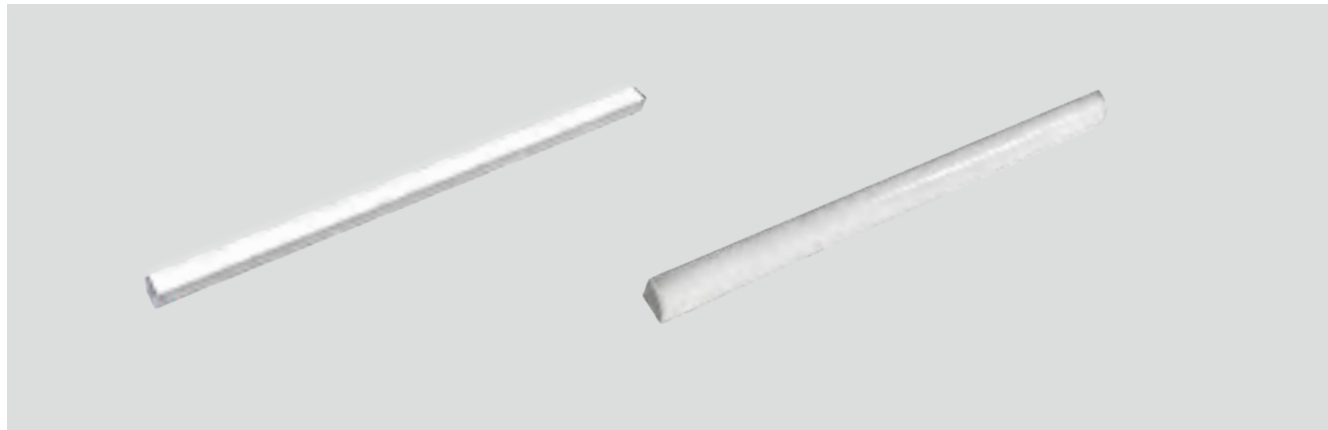

安装方式:



配件



系列编号	输出电压	输入电流
JA5.02	12V/24V	3A




系列编号	输出电压	输入电流
JA5.13	12V/24V	3A



系列编号	输出电压	输入电流
JA5.13	12V/24V	3A



系列编号	输出电压	输入电流
JA5.26	/	/

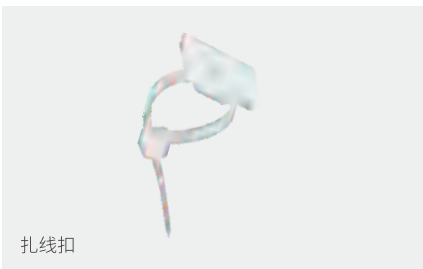

系列编号	输出电压	输入电流
JA5.27	/	/

